

# metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

2018



Katalog z cennikiem

Aktualizacja: 14.05.2018



# metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



NAJWYDAJNIEJSZA TECHNOLOGIA AKUMULATOROWA ŚWIATA

# ATUTY METABO

## XXL

3-LETNIA  
GWARANCJA

### 3-letnia gwarancja Metabo

Na wszystkie maszyny udzielamy przedłużonej gwarancji XXL po ich uprzednim zarejestrowaniu w ciągu 30 dni od daty zakupu.\*

Rejestracja: [www.metabo-service.com](http://www.metabo-service.com)

## 1 rok

FULL SERVICE

### ZERO kosztów serwisowych

Program zapewnia przez 1 rok od daty zakupu **PEŁNY, BEZPŁATNY SERWIS**: wymianę zużytych lub uszkodzonych części eksploatacyjnych m.in. szczotki i kable; bezpłatną robocizną; bezpłatną konserwację i transport

**BEZ WZGLĘDU NA PRZYCZYNĘ USTERKI**

(dotyczy: kombimłotków SDS-plus, młotów SDS-max, elektronarzędzi akumulatorowych Li-Ion i LiHD).\*

## 3 lata

GWARANCJI  
NA AKUMULATOR

### 3 lata gwarancji na akumulator

Udzielamy 3-letniej bezwzględnej gwarancji na nasze akumulatory Li-Ion i LiHD

- **bez ograniczenia cykli ładowania!**

W przypadku wyraźnego spadku pojemności akumulatora wymieniamy go na nowy.\*

## 1 day

SERVICE

### ONE DAY SERVICE

Ponad 90% napraw serwisowych realizujemy w ciągu 24 godzin od momentu dostarczenia maszyny do Serwisu Metabo.\*




\* regulaminy dotyczące gwarancji i programów serwisowych dostępne są na stronie: [www.metabo.pl](http://www.metabo.pl)

	<b>Urządzenia akumulatorowe</b>	<b>6</b>			
	Wiertarko-wkrętarki	6, 11, 12	Wyrzynarki	31	
	Mobilne warsztaty	11	Piły szablaste	9, 32	
	Zakrętaki udarowe	7, 19	Strug	33	
	Gwinciarka	21	Pistolety do nakładania klejów i past	9, 33	
	Nitownica	21	Ręczna pilarka tarczowa	34	
	Mieszarka	22	Stołowa pilarka tarczowa	34	
	Wiertarki udarowe	6, 16, 22	Odkurzacz	34	
	Kombimłotki	23	Kapówki	35	
	Szlifierki kątowe	25	Wkrętarki do suchej zabudowy	36	01
	Szlifierka kąтова z płaską głowicą	26	Zestawy Combo	7, 37	
	Multinarzędzie	27	Lampy	10, 44	
	Frezarka krawędziowa	28	Radia na budowę	10, 45	
	Pilarka taśmowa	28	Dmuchawa	45	
	Wiertarka	28	Wentylator	45	
	Szlifierki proste	29	Adapter USB do akumulatorów	10, 45	
	Pilnik taśmowy	30	Nożyce do żywopłotu	46	
	Szlifierki do spoin pachwinowych	30	Ogrzewane kurtki	46	
	Satyniarka	30	Akumulatory, ładowarki	47	
	Szlifierka taśmowa do rur	30	Walizki MetaLoc, torby narzędziowe	50	
	<b>Szlifierki kątowe, polerka kąтова</b>	<b>51</b>			02
	Szlifierki kątowe Ø 115-150 mm	51			
	Szlifierki kątové Ø 180-230 mm	52			
	Polerki kątové	61			
	<b>Obróbka stali nierdzewnej</b>	<b>62</b>			03
	Szlifierki kątové z płaską głowicą	62	Pilnik taśmowy	64	
	Szlifierki kątové Inox	63	Satyniarka	64	
	Szlifierka do spoin pachwinowych	63	Szlifierka taśmowa do rur	64	
	<b>Inne urządzenia do obróbki metalu</b>	<b>65</b>			04
	Szlifierki proste	65	Szlifierki stołowe podwójne	67	
	Frezarki krawędziowe	66	Narzędzie wielofunkcyjne (multinarzędzie)	69	
	Przecinarka do metalu	67			
	<b>Wiercenie, wkręcanie, kucie, mieszanie</b>	<b>70</b>			05
	Wiertarki udarowe	70	Wkrętarki do suchej zabudowy	82	
	Wiertarki	73	Wkrętarka	82	
	Wiertarki magnetyczne	75	Mieszarki	83	
	Młotowiertarki i młoty kujące SDS-plus	77	Zakrętak udarowy	83	
	Młotowiertarki i młoty kujące SDS-max	80			
	<b>Szlifowanie, frezowanie, struganie</b>	<b>84</b>			06
	Szlifierki mimośrodowe	84	Szlifierki na wysięgniku	88	
	Szlifierki oscylacyjne	86	Strug	88	
	Szlifierka uniwersalna	87	Frezarki górnwrzeczionowe	89	
	Szlifierki oscylacyjne typu Delta	87	Napęd do frezowania i szlifowania	89	
	Szlifierka taśmowa	87	Frezarka do lakieru	89	
	<b>Piłowanie</b>	<b>90</b>			07
	Pilarka do cięcia wgłębnego	90	Wyrzynarki	91	
	Ręczne pilarki tarczowe	90	Piły szablaste	93	





**UWAGI:** - ceny obowiązują od 01.01.2018 r. (aktualizacja: 14.05.2018 r.)  
 - ceny loco odbiorca (dotyczy zamówień o wartości powyżej 1.000 zł)  
 - producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia.

	<b>Urządzenia specjalistyczne</b>		<b>94</b>	<b>08</b>			
	Bruzdownice	94	Opalarki		97		
	Szlifierki kątowe do cięcia betonu	95	Pistolet do klejenia		97		
	Szlifierki kątowe do renowacji	95	Zszywacze		98		
	Frezarka do renowacji	96					
	<b>Odkurzanie i odpylanie</b>		<b>98</b>	<b>09</b>			
	Odkurzacze uniwersalne	99	Odciągi wiórów		100		
	<b>Technika pomiarowa</b>		<b>101</b>	<b>10</b>			
	Dalmierze laserowe	101	Lasery punktowo-liniowe		101		
	<b>Półstacjonarne maszyny do obróbki drewna</b>		<b>102</b>	<b>11</b>			
	Kapówki	102	Budowlane pilarki tarczowe		110		
	Kapówka z funkcją pilarki stołowej	107	Pilarki taśmowe		111		
	Podstołowa pilarka tarczowa	107	Grubościówka / grubościówko-strugarki		112		
	Stołowe pilarki tarczowe	108	Piły tarczowe i osprzęt		113		
	<b>Sprężarki, narzędzia pneumatyczne, uzdatnianie i dystrybucja sprężonego powietrza</b>		<b>117</b>	<b>12</b>			
	Sprężarki	117	Pneumatyczne zszywacze / gwoździarki		123		
	Pneumatyczne zakrętaki udarowe	121	Pneumatyczne pistolety do malowania		124		
	Pneumatyczne zakrętaki kątowe	121	Pneumatyczny pistolet do piaskowania		124		
	Wiertarka pneumatyczna	121	Pneumatyczne pistolety natryskowe		124		
	Wkrętarka pneumatyczna	121	Pistolet pneumatyczny do nakładania klejów i past		124		
	Pneumatyczne młotki kujące	121	Smarownica pneumatyczna		124		
	Pneumatyczna przecinarka do blach i karoserii	122	Przystawki do pompowania opon		125		
	Pneumatyczne szlifierki proste	122	Pneumatyczne pistolety wydmuchowe		125		
	Pneumatyczne szlifierki kątowe	122	Zestawy narzędzi pneumatycznych		125		
	Pneumatyczny pilnik taśmowy	122	Uzdatnianie sprężonego powietrza		126		
	Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa	122	Dystrybucja sprężonego powietrza		127		
		<b>Pompy i hydrofory</b>			<b>132</b>	<b>13</b>	
		<b>Odwadnianie</b>			<b>Nawadnianie / dostarczanie wody do domu</b>		
		Pompy zanurzeniowe do wody czystej	132		Pompy ogrodowe		136
Płytko zasysające pompy zanurzeniowe do wody czystej		133	Hydrofory domowe	137			
Pompa zanurzeniowo-ciśnieniowa		133	Pompy do wody czystej z automatyką	139			
Wielofunkcyjne pompy zanurzeniowe		134	Pompy głębinowe	139			
Pompy zanurzeniowe do wody brudnej		134	Osprzęt do pomp i hydroforów	140			
Pompy do wody brudnej i budowlanej	135						
	<b>Nożyce do żywopłotu</b>		<b>141</b>	<b>14</b>			
	<b>Osprzęt</b>		<b>142</b>	<b>15</b>			
	<b>Program serwisowy</b>		<b>162</b>	<b>16</b>			



**WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE - klasa 10,8 V**

PowerMaxx BS		
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	10,8 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	17 / 34 Nm	
Regulowany moment obrotowy	0,5 - 5 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	10 / 18 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 360 / 0 - 1.400 /min	
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1 - 10 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	0,8 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 079 890 	310,00 / 381,30
Nr kat. w torbie z tworzywa sztucznego z ładowarką LC 40 + 1 akumulator Li-Ion 10,8 V / 2,0 Ah	600 079 500 	470,00 / 578,10
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 2 akumulatory Li-Ion 10,8 V / 2,0 Ah	600 080 500 	565,00 / 694,95





PowerMaxx BS Quick Pro		
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	10,8 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	17 / 34 Nm	
Regulowany moment obrotowy	0,5 - 5 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	10 / 18 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 360 / 0 - 1.400 /min	
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1 - 10 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	0,8 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 156 890 	380,00 / 467,40
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 2 akumulatory Li-Ion 10,8 V / 2,0 Ah	600 156 500 	650,00 / 799,50
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 1 akumulator Li-Ion 10,8 V / 4,0 Ah + 1 akumulator Li-Ion 10,8 V / 2,0 Ah + przystawka kątowna "Quick"	600 157 500 	830,00 / 1020,90
Nr kat. w walizce MetaLoc II z ładowarką LC 40 + 1 akumulator Li-Ion 10,8 V / 4,0 Ah + 1 akumulator Li-Ion 10,8 V / 2,0 Ah + przystawka kątowna "Quick"	600 157 700 	920,00 / 1131,60


**AKUMULATOROWA WIERTARKA UDAROWA - klasa 10,8 V**

PowerMaxx SB		
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	10,8 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	17 / 34 Nm	
Regulowany moment obrotowy	0,5 - 5 Nm	
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie	10 / 10 / 18 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 360 / 0 - 1.400 /min	
Maksymalna liczba udarów	21.000 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 10 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,12 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 385 890 	310,00 / 381,30
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 2 akumulatory Li-Ion 10,8 V / 2,0 Ah	600 385 500 	565,00 / 694,95



**AKUMULATOROWY ZAKRĘТАK UDAROWY - klasa 10,8 V**

	PowerMaxx SSD	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	10,8 V	
Poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego	1	
Prędkość obrotowa	0 - 2.300 /min	
Moment obrotowy	105 Nm	
Częstotliwość udaru	3.000 /min	
Uchwyt narzędziowy	sześciokąt wewnętrzny 1/4" (6,35 mm)	
Ciężar (z akumulatorem)	1,0 kg	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 093 890 	370,00 / 455,10
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 2 akumulatory Li-Ion 10,8 V / 2,0 Ah	600 093 500 	720,00 / 885,60





01

02

03

04

**ZESTAWY COMBO - klasa 10,8 V**


	PowerMaxx BS Mobilny Warsztat	
PowerMaxx BS (carcass)	•	
63 szt. osprzętu	•	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 1 akumulator Li-Ion 10,8 V / 2,0 Ah	600 079 880 	580,00 / 713,40
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 2 akumulatory Li-Ion 10,8 V / 2,0 Ah	600 080 880 	710,00 / 873,30



05

06

07


	PowerMaxx BS Quick Mobilny Warsztat	
PowerMaxx BS Quick Pro (carcass)	•	
63 szt. osprzętu	•	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 1 akumulator Li-Ion 10,8 V / 2,0 Ah + 1 akumulator Li-Ion 10,8 V / 4,0 Ah + przystawka kątowna "Quick"	600 157 880 	990,00 / 1217,70



08

09


10

	PowerMaxx SB Set Mobilny Warsztat	
PowerMaxx SB (carcass)	•	
69 szt. osprzętu	•	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 2 akumulatory Li-Ion 10,8 V / 2,0 Ah	600 385 870 	710,00 / 873,30



11

12


	Combo Set 10,8 V	
3 akumulatory Li-Ion 10,8 V / 2,0 Ah	•	
Ładowarka LC 40	•	
PowerMaxx BS (carcass)	•	
PowerMaxx BS (carcass)	•	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC	685 093 000 	860,00 / 1057,80



13


14

15


	Combo Set 10,8 V	
3 akumulatory Li-Ion 10,8 V / 2,0 Ah	•	
Ładowarka LC 40	•	
PowerMaxx BS (carcass)	•	
PowerMaxx SSD (carcass)	•	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC	685 092 000 	900,00 / 1107,00




16

Combo Set 10,8 V		
3 akumulatory Li-Ion 10,8 V / 2,0 Ah	•	
Ładowarka LC 40	•	
PowerMaxx SB (carcass)	•	
PowerMaxx SSD (carcass)	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	685 097 000	900,00 / 1107,00
		




Combo Set 2.3 10,8 V		
2 akumulatory Li-Ion 10,8 V / 2,0 Ah	•	
Ładowarka LC 40	•	
PowerMaxx BS (carcass)	•	
PowerMaxx ASE (carcass)	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w torbie (małej)	685 056 000	1160,00 / 1426,80
		




Combo Set 2.3 10,8 V		
2 akumulatory Li-Ion 10,8 V / 2,0 Ah	•	
Ładowarka LC 40	•	
PowerMaxx BS (carcass)	•	
PowerMaxx SSD (carcass)	•	
PowerMaxx ASE (carcass)	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w torbie (małej)	685 057 000	1480,00 / 1820,40
		



Combo Set 2.1 10,8 V Quick Pro		
1 akumulator Li-Ion 10,8 V / 4,0 Ah	•	
1 akumulator Li-Ion 10,8 V / 2,0 Ah	•	
Ładowarka LC 40	•	
PowerMaxx BS Quick Pro (carcass)	•	
PowerMaxx SSD (carcass)	•	
Przystawka kątowna "Quick"	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce MetaLoc II	685 053 000	1360,00 / 1672,80
		







Combo Set 2.2 10,8 V Quick Pro		
1 akumulator Li-Ion 10,8 V / 4,0 Ah	•	
1 akumulator Li-Ion 10,8 V / 2,0 Ah	•	
Ładowarka LC 40	•	
PowerMaxx BS Quick Pro (carcass)	•	
PowerMaxx ASE (carcass)	•	
Przystawka kątowna "Quick"	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 054 000	1480,00 / 1820,40
		








**AKUMULATOROWE PISTOLETY DO NAKŁADANIA KLEJÓW I PAST - klasa 10,8 V**

	KPA 10.8 400	KPA 10.8 600
Napięcie akumulatora	10,8 V	10,8 V
Siła parcia	4,4 N / 450 kg	4,4 N / 450 kg
Prędkość posuwu na biegu jałowym	2 - 10 mm/s	2 - 10 mm/s
Pojemność tuby	400 ml	600 ml
Do stosowania	naboje	naboje, wkłady foliowe
Ciężar (z akumulatorem)	2,7 kg	2,7 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z ładowarką LC 40 + 1 akumulator Li-Ion 10,8 V / 4,0 Ah	602 117 610 	1440,00 / 1771,20
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 117 850 	990,00 / 1217,70
Nr kat. z ładowarką LC 40 + 1 akumulator Li-Ion 10,8 V / 2,0 Ah	602 117 000 	1230,00 / 1512,90
Nr kat. z ładowarką LC 40 + 1 akumulator Li-Ion 10,8 V / 4,0 Ah	602 117 600 	1480,00 / 1820,40


**AKUMULATOROWA PIŁA SZABLASTA - klasa 10,8 V**

	PowerMaxx ASE	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	10,8 V	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	0 - 3.100 /min	
Skok piły tnącej	13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,2 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 264 890 	460,00 / 565,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 2 akumulatory Li-Ion 10,8 V / 2,0 Ah + 2 brzeszczoły	602 264 500 	840,00 / 1033,20



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12




13




14




15

16




LAMPY AKUMULATOROWE - klasa 10,8 V

 <b>PowerMaxx TLA LED</b>		
Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora Li-Ion	10,8 V / 2,0 Ah: 7,2 h 10,8 V / 4,0 Ah: 14,4 h 10,8 V / 5,2 Ah: 18,7 h	
Natężenie światła	630 lx	
Strumień światła	110 lm	
Ruchoma głowica lampy	-	
Ciężar (bez akumulatora)	0,13 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	606 213 000 	165,00 / 202,95



 <b>PowerMaxx ULA LED</b>		
Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora Li-Ion	10,8 V / 2,0 Ah: 9,5 h 10,8 V / 4,0 Ah: 19,0 h 10,8 V / 5,2 Ah: 24,7 h	
Natężenie światła	580 lx	
Strumień światła	160 lm	
Ruchoma głowica lampy	•	
Ciężar (bez akumulatora)	0,32 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 367 000 	200,00 / 246,00

 <b>PowerMaxx SLA LED</b>		
Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora Li-Ion	10,8 V / 2,0 Ah: 3,8 h 10,8 V / 4,0 Ah: 7,6 h 10,8 V / 5,2 Ah: 9,9 h	
Natężenie światła	140 lx	
Strumień światła	340 lm	
Głowica lampy obracana i odchylana o 180°	•	
Ciężar (bez akumulatora)	0,42 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 369 000 	245,00 / 301,35



ADAPTER USB DO AKUMULATORÓW 10,8 V - klasa 10,8 V

 <b>PowerMaxx PA</b>		
Złącze USB (max. prąd ładowania 2 A)	•	
Wskaźnik stanu naładowania akumulatora	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	606 212 000 	95,00 / 116,85

AKUMULATOROWE RADIO NA BUDOWĘ - klasa 10,8 V

<b>PowerMaxx RC</b>		
Maks. czas pracy z naładowanym akumulatorem Li-Ion	10,8 V / 2,0 Ah: 10,5 h 10,8 V / 4,0 Ah: 21,0 h	
Funkcja ładowania wszystkich akumulatorów Li-Ion (10,8 V)	•	
Wejście AUX	•	
Tuner cyfrowy DSP	•	
Ciężar (bez akumulatora)	2,2 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora	602 113 000 	380,00 / 467,40
+ kabel sieciowy,		
+ kabel przyłączeniowy AUX, 2 baterie (AAA)		

WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE - klasa L

BS 18 L		
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	25 / 50 Nm	
Regulowany moment obrotowy	1,5 - 6,0 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	10 / 20 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 1.800 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13,0 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,6 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką SC 60 Plus + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah	602 321 500 	760,00 / 934,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką SC 60 Plus + 3 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah	602 321 540 	900,00 / 1107,00



01

02


03

04

05

06


07

BS 18 L Quick		
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	25 / 50 Nm	
Regulowany moment obrotowy	1,5 - 6,0 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	10 / 20 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 1.800 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13,0 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,6 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką SC 60 Plus + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah	602 320 500 	840,00 / 1033,20



08


MOBILNE WARSZTATY - klasa L i LT

BS 18 L Set		
2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah	•	
Ładowarka SC 60 Plus	•	
BS 18 L (carcass)	•	
74 szt. osprzętu	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	602 321 870 	920,00 / 1131,60



09

10

BS 18 L Quick Set		
2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah	•	
Ładowarka SC 60 Plus	•	
BS 18 L Quick (carcass)	•	
74 szt. osprzętu	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	602 320 870 	980,00 / 1205,40



11


12

13

14



15

16

		<b>SB 18 L Set</b>	
2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah		•	
Ładowarka SC 60 Plus		•	
SB 18 L (carcass)		•	
74 szt. osprzętu		•	
		<b>Cena detaliczna PLN (netto/brutto):</b>	
Nr kat. w walizce PVC	602 317 870	920,00 / 1131,60	
			












**NOWOŚĆ**






		<b>SB 18 LT Set</b>	
2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah		• / -	
2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah		- / •	
Ładowarka ASC 30-36 V		•	
SB 18 LT (carcass)		•	
74 szt. osprzętu		•	
		<b>Cena detaliczna PLN (netto/brutto):</b>	
Nr kat. w walizce PVC	602 103 600 / -	1400,00 / 1722,00	
			
Nr kat. w walizce PVC	- / 602 103 640	1570,00 / 1931,10	
			



### WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE - klasa LT

		<b>BS 18 LT</b>	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		34 / 60 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		13 / 38 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 450 / 0 - 1.600 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		1,8 kg	
		<b>Cena detaliczna PLN (netto/brutto):</b>	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 102 890	680,00 / 836,40	
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 102 840	730,00 / 897,90	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah	602 102 530	1050,00 / 1291,50	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah	602 102 800	1390,00 / 1709,70	
	 		
Nr kat. w walizce MetaLoc z ładowarką ASC 30-36 V + 3 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah	602 102 940	1650,00 / 2029,50	
	 		
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	602 102 500	1450,00 / 1783,50	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah	602 102 650	1650,00 / 2029,50	
			



		<b>BS 18 LT Quick</b>	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		34 / 60 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		13 / 38 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 450 / 0 - 1.600 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		1,9 kg	
		<b>Cena detaliczna PLN (netto/brutto):</b>	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 104 890	790,00 / 971,70	
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 104 840	840,00 / 1033,20	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	602 104 500	1550,00 / 1906,50	
			
Nr kat. w walizce MetaLoc z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah	602 104 800	1680,00 / 2066,40	
	 		



**WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE (SILNIK BEZSZCZOTKOWY) - klasa LT**

BRUSHLESS MOTOR + STOP		BS 18 LT BL	
Regulacja obrotów	V		
Napięcie akumulatora	18 V		
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	34 / 60 Nm		
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 38 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 600 / 0 - 2.100 /min		
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm		
Ciężar (z akumulatorem)	1,5 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 325 890		770,00 / 947,10
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 325 840		820,00 / 1008,60
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah	602 325 550		1280,00 / 1574,40
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah	602 325 800		1510,00 / 1857,30



**NOWOŚĆ**

BRUSHLESS MOTOR + STOP		BS 18 LT BL Q	
Regulacja obrotów	V		
Napięcie akumulatora	18 V		
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	34 / 60 Nm		
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 38 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 600 / 0 - 2.100 /min		
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm		
Ciężar (z akumulatorem)	1,5 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 334 890		930,00 / 1143,90
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 334 840		980,00 / 1205,40
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah	602 334 550		1450,00 / 1783,50
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah	602 334 800		1690,00 / 2078,70



**NOWOŚĆ**

**WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE - klasa LTX**

IMPULS + STOP		BS 18 LTX Impuls	
Regulacja obrotów	V		
Napięcie akumulatora	18 V		
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	55 / 110 Nm		
Moment obrotowy impulsowy	60 Nm		
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 65 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 500 / 0 - 1.700 /min		
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm		
Ciężar (z akumulatorem)	2,0 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 191 890		810,00 / 996,30
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 191 840		850,00 / 1045,50
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	602 191 500		1850,00 / 2275,50
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah	602 191 650		1990,00 / 2447,70



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

		<b>BS 18 LTX Quick</b>	
Regulacja obrotów	V		
Napięcie akumulatora	18 V		
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	55 / 110 Nm		
Moment obrotowy impulsowy	60 Nm		
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 65 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 500 / 0 - 1.700 /min		
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm		
Ciężar (z akumulatorem)	2,0 kg		
<b>Cena detaliczna PLN (netto/brutto):</b>			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 193 890		940,00 / 1156,20
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 193 840		990,00 / 1217,70
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	602 193 500		1950,00 / 2398,50
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah	602 193 650		2150,00 / 2644,50
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah	602 193 800		2100,00 / 2583,00
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	602 193 660		2300,00 / 2829,00






		<b>BS 18 LTX-X3 Quick</b>	
Regulacja obrotów	V		
Napięcie akumulatora	18 V		
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	55 / 110 Nm		
Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu z przystawką X3	165 Nm		
Moment obrotowy impulsowy	60 Nm		
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 65 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 500 / 0 - 1.700 /min		
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm		
Ciężar (z akumulatorem), bez przystawki	2,0 kg		
<b>Cena detaliczna PLN (netto/brutto):</b>			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah + przystawka PowerX3	602 201 500		2400,00 / 2952,00












**WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE (SILNIK BEZSZCZOTKOWY) - klasa LTX**




		<b>BS 18 LTX BL I</b>	
Regulacja obrotów	V		
Napięcie akumulatora	18 V		
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	60 / 120 Nm		
Moment obrotowy impulsowy	65 Nm		
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 65 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 500 / 0 - 1.800 /min		
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm		
Ciężar (z akumulatorem)	2,0 kg		
<b>Cena detaliczna PLN (netto/brutto):</b>			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 350 890		1010,00 / 1242,30
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 350 840		1060,00 / 1303,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	602 350 500		1990,00 / 2447,70
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah	602 350 650		2190,00 / 2693,70
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah	602 350 800		2100,00 / 2583,00
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	602 350 660		2250,00 / 2767,50


**NOWOŚĆ**



  		BS 18 LTX BL Q I
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	60 / 120 Nm	
Moment obrotowy impulsowy	65 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 65 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 500 / 0 - 1.800 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	2,0 kg	



		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 351 890 	1190,00 / 1463,70	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 351 840 	1240,00 / 1525,20	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	602 351 500 	2070,00 / 2546,10	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah	602 351 650 	2270,00 / 2792,10	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah	 602 351 800 	2200,00 / 2706,00	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	 602 351 660 	2450,00 / 3013,50	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah + przystawka PowerX3	 602 351 770 	2750,00 / 3382,50	

  		BS 18 LTX-3 BL I
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	60 / 120 Nm	
Moment obrotowy impulsowy	65 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 65 mm	
Liczba biegów	3	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 500 / 0 - 2.050 / 0 - 3.800 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	2,3 kg	



		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 354 890 	1120,00 / 1377,60	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 354 840 	1170,00 / 1439,10	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah	602 354 650 	2290,00 / 2816,70	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	 602 354 660 	2490,00 / 3062,70	

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11









12

13



14

15









16

		<b>BS 18 LTX-3 BL Q I</b>	
			
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		60 / 120 Nm	
Moment obrotowy impulsowy		65 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		13 / 65 mm	
Liczba biegów		3	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 500 / 0 - 2.050 / 0 - 3.800 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,4 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 355 890	1220,00 / 1500,60	
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 355 840	1270,00 / 1562,10	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah	602 355 650	2390,00 / 2939,70	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	602 355 660	2590,00 / 3185,70	
	 		
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah + przystawka PowerX3	602 355 770	2990,00 / 3677,70	
	 		


**AKUMULATOROWA WIERTARKA UDAROWA - klasa L**

		<b>SB 18 L</b>	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		25 / 50 Nm	
Regulowany moment obrotowy		1,5 - 6,0 Nm	
Średnica wiercenia w murze / stal / drewno miękkie		10 / 10 / 20 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 450 / 0 - 1.800 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13,0 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		1,6 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką SC 60 Plus + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah	602 317 500	760,00 / 934,80	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką SC 60 Plus + 3 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah	602 317 540	900,00 / 1107,00	
			









**AKUMULATOROWA WIERTARKA UDAROWA - klasa LT**

		<b>SB 18 LT</b>	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		34 / 60 Nm	
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie		13 / 13 / 38 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 450 / 0 - 1.600 /min	
Maksymalna liczba udarów		27.200 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		1,9 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 103 890	680,00 / 836,40	
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 103 840	730,00 / 897,90	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah	602 103 510	1050,00 / 1291,50	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	602 103 500	1350,00 / 1660,50	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah	602 103 800	1390,00 / 1709,70	
	 		
Nr kat. w walizce MetaLoc z ładowarką ASC 30-36 V + 3 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah	602 103 940	1640,00 / 2017,20	
	 		










## AKUMULATOROWA WIERTARKA UDAROWA (SILNIK BEZSZCZOTKOWY) - klasa LT

 		SB 18 LT BL	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		34 / 60 Nm	
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie		13 / 13 / 38 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 600 / 0 - 2.100 /min	
Maksymalna liczba uderzeń		31.950 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		1,5 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 316 890	770,00 / 947,10	
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 316 840	820,00 / 1008,60	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah	602 316 550	1280,00 / 1574,40	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah	602 316 800	1510,00 / 1857,30	
			
			










NOWOŚĆ

## AKUMULATOROWE WIERTARKI UDAROWE - klasa LTX

 		SB 18 LTX Impuls	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		55 / 110 Nm	
Moment obrotowy impulsowy		60 Nm	
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie		16 / 13 / 65 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 500 / 0 - 1.700 /min	
Maksymalna liczba uderzeń		32.300 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,2 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 192 890	810,00 / 996,30	
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 192 840	850,00 / 1045,50	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	602 192 500	1850,00 / 2275,50	
			



 		SB 18 LTX Quick	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		55 / 110 Nm	
Moment obrotowy impulsowy		60 Nm	
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie		16 / 13 / 65 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 500 / 0 - 1.700 /min	
Maksymalna liczba uderzeń		32.300 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,2 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 200 890	940,00 / 1156,20	
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 200 840	990,00 / 1217,70	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah	602 200 650	2150,00 / 2644,50	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	602 200 660	2300,00 / 2829,00	
			
			



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12










13

14












15

16









AKUMULATOROWE WIERTARKI UDAROWE (SILNIK BEZSZCZOTKOWY) - klasa LTX

   		SB 18 LTX BL I	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		60 / 120 Nm	
Moment obrotowy impulsowy		65 Nm	
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie		16 / 13 / 65 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 500 / 0 - 1.800 /min	
Maksymalna liczba uderzeń		32.300 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,2 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 352 890		1010,00 / 1242,30
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 352 840		1060,00 / 1303,80
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	602 352 500		1990,00 / 2447,70
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah	602 352 650		2190,00 / 2693,70
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah	602 352 800		2100,00 / 2583,00
			












    		SB 18 LTX BL Q I	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		60 / 120 Nm	
Moment obrotowy impulsowy		60 Nm	
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie		16 / 13 / 65 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 500 / 0 - 1.800 /min	
Maksymalna liczba uderzeń		32.300 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,2 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 353 890		1190,00 / 1463,70
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 353 840		1240,00 / 1525,20
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	602 353 500		2070,00 / 2546,10
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah	602 353 650		2270,00 / 2792,10
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah	602 353 800		2180,00 / 2681,40
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	602 353 660		2450,00 / 3013,50
			



   		<b>SB 18 LTX-3 BL I</b>	
Regulacja obrotów	V		
Napięcie akumulatora	18 V		
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	60 / 120 Nm		
Moment obrotowy impulsowy	65 Nm		
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie	16 / 13 / 65 mm		
Liczba biegów	3		
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 500 / 0 - 2.050 / 0 - 3.800 /min		
Maksymalna liczba uderzeń	32.300 /min		
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm		
Ciężar (z akumulatorem)	2,3 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 356 890	1120,00 / 1377,60	
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 356 840	1170,00 / 1439,10	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah	602 356 650	2290,00 / 2816,70	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	602 356 660	2490,00 / 3062,70	
			









**NOWOŚĆ**

    		<b>SB 18 LTX-3 BL Q I</b>	
Regulacja obrotów	V		
Napięcie akumulatora	18 V		
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	60 / 120 Nm		
Moment obrotowy impulsowy	60 Nm		
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie	16 / 13 / 65 mm		
Liczba biegów	3		
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 500 / 0 - 2.050 / 0 - 3.800 /min		
Maksymalna liczba uderzeń	32.300 /min		
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm		
Ciężar (z akumulatorem)	2,4 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 357 890	1220,00 / 1500,60	
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 357 840	1270,00 / 1562,10	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah	602 357 650	2390,00 / 2939,70	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	602 357 660	2590,00 / 3185,70	
			



**NOWOŚĆ**

**AKUMULATOROWE ZAKRĘTKI UDAROWE**

 		<b>SSD 18 LTX 200 BL</b>	
Napięcie akumulatora	18 V		
Poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego	12		
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.900 /min		
Maks. liczba uderzeń	4.000 /min		
Maks. moment obrotowy	200 Nm		
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)		
Ciężar (z akumulatorem)	1,4 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 396 890	810,00 / 996,30	
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 396 840	860,00 / 1057,80	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah	602 396 650	1800,00 / 2214,00	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah	602 396 800	1740,00 / 2140,20	
			



**NOWOŚĆ**

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11




12

13









14

15







16

<b>SSW 18 LTX 200</b>		
Napięcie akumulatora	18 V	
Poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego	3	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.300 /min	
Liczba obrotów na biegu jałowym - stopień 1	0 - 900 /min	
Maks. liczba udarów	3.000 /min	
Maks. liczba udarów - stopień 1	1.900 /min	
Maks. moment obrotowy	210 Nm	
Maks. moment obrotowy - stopień 1	100 Nm	
Uchwyt narzędziowy	Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)	
Ciężar (z akumulatorem)	1,4 kg	
		<b>Cena detaliczna PLN (netto/brutto):</b>
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 195 890	810,00 / 996,30
		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 195 840	860,00 / 1057,80
		
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	602 195 500	1770,00 / 2177,10
		









<b>SSW 18 LTX 400 BL</b>		
Napięcie akumulatora	18 V	
Poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego	12	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.150 /min	
Liczba obrotów na biegu jałowym - stopień 1	0 - 590 /min	
Maks. liczba udarów	4.250 /min	
Maks. liczba udarów - stopień 1	1.200 /min	
Maks. moment obrotowy	400 Nm	
Maks. moment obrotowy - stopień 1	130 Nm	
Uchwyt narzędziowy	Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)	
Ciężar (z akumulatorem)	1,9 kg	
		<b>Cena detaliczna PLN (netto/brutto):</b>
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 205 890	1240,00 / 1525,20
		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 205 840	1290,00 / 1586,70
		
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	602 205 500	2030,00 / 2496,90
		
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah	602 205 650	2150,00 / 2644,50
		
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah	602 205 800	1920,00 / 2361,60
	 	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	602 205 660	2250,00 / 2767,50
	 	



<b>SSW 18 LTX 600</b>		
Napięcie akumulatora	18 V	
Poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego	1	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.600 /min	
Maks. liczba udarów	2.200 /min	
Maks. moment obrotowy	600 Nm	
Uchwyt narzędziowy	Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)	
Ciężar (z akumulatorem)	3,1 kg	
		<b>Cena detaliczna PLN (netto/brutto):</b>
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 198 890	1490,00 / 1832,70
		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 198 840	1540,00 / 1894,20
		
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	602 198 500	2220,00 / 2730,60
		
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah	602 198 650	2390,00 / 2939,70
		
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	602 198 660	2490,00 / 3062,70
	 	








## GWINCIARKA AKUMULATOROWA - klasa LTX

		GB 18 LTX BL Q I
Regulacja obrotów		V
Napięcie akumulatora		18 V
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		60 / 120 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		13 / 65 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 500 / 0 - 1.800 /min
Maksymalna średnica gwintu		M 12 (1/2" UNC/UNF)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm
Ciężar (z akumulatorem)		2,5 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	603 828 890	1370,00 / 1685,10
		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	603 828 840	1420,00 / 1746,60
		
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah	603 828 500	2500,00 / 3075,00
		
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	603 828 660	2680,00 / 3296,40
	 	




## NITOWNICA AKUMULATOROWA - klasa LTX

		NP 18 LTX BL 5.0
Regulacja obrotów		V
Napięcie akumulatora		18 V
Średnica nitu wszystkie materiały		2,4 - 5,0 mm
Średnica nitu aluminium maks.		6,0 mm
Siła nitowania		10.000 N
Ciężar (z akumulatorem)		2,2 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	619 002 890	2250,00 / 2767,50
		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	619 002 840	2300,00 / 2829,00
		
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah	619 002 500	2800,00 / 3444,00
		
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah	619 002 800	3500,00 / 4305,00
	 	




01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12





13

14

15





16

MIESZARKA AKUMULATOROWA

		RW 18 LTX 120	
Regulacja obrotów		VC	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maksymalna średnica mieszadła		120 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 760 /min	
Liczba biegów		1	
Uchwyt narzędziowy		M 14	
Ciężar (bez kabla)		4,2 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) + mieszadło RS-R2; Ø 120	601 163 850		1520,00 / 1869,60
Nr kat. z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah + mieszadło RS-R2; Ø 120	601 163 000		2420,00 / 2976,60
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	601 163 660		2550,00 / 3136,50














AKUMULATOROWA WIERTARKA UDAROWA











		SBE 18 LTX	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maksymalny moment obrotowy		24 Nm	
Maksymalna liczba udarów		57.000 /min	
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie		18 / 13 / 30 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.000 / 0 - 3.000 /min	
Średnica kołnierza		43 mm	
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2" - 20 UNF	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,6 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 845 890		810,00 / 996,30
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	600 845 840		860,00 / 1057,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah	600 845 510		1370,00 / 1685,10



KOMBIMŁOTKI AKUMULATOROWE SDS-plus









		KHA 18 LTX	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Średnica wiercenia:			
beton wiertłem litym		24 mm	
mur koronkami wiertarskimi / stal / drewno miękkie		68 / 13 / 25 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.100 /min	
Maks. liczba uderzeń		4.000 /min	
Energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)		0 - 2,2 J	
Moc uderu		164 J/s	
Uchwyt narzędziowy		SDS-plus	
Ciężar (z akumulatorem)		2,9 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		600 210 890	1010,00 / 1242,30
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II		600 210 840	1060,00 / 1303,80
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah		600 210 500	2190,00 / 2693,70
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah		600 210 650	2390,00 / 2939,70
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah		600 210 820	2090,00 / 2570,70
			
Nr kat. w walizce MetaLoc z ładowarką ASC 30-36 V + 3 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah		600 210 940	2280,00 / 2804,40
			
Nr kat. w walizce MetaLoc z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah		600 210 660	2200,00 / 2706,00
			



		KHA 18 LTX BL 24 Quick	
Regulacja obrotów		VC	
Napięcie akumulatora		18 V	
Średnica wiercenia:			
beton wiertłem litym		24 mm	
mur koronkami wiertarskimi		68 mm	
stal		13 mm	
drewno miękkie		25 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.200 /min	
Maks. liczba uderzeń		4.500 /min	
Energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)		0 - 2,2 J	
Uchwyt narzędziowy		SDS-plus	
Ciężar (z akumulatorem)		3,4 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		600 211 890	1370,00 / 1685,10
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II		600 211 840	1420,00 / 1746,60
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah		600 211 500	2350,00 / 2890,50
			
Nr kat. w walizce MetaLoc z ładowarką ASC 30-36 V + 3 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah		600 211 940	2650,00 / 3259,50
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + akumulator LiHD 18 V / 4,0 Ah + akumulator LiHD 18 V / 5,5 Ah		600 211 540	2550,00 / 3136,50
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah		600 211 660	2770,00 / 3407,10
			



- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16






		<b>KHA 18 LTX BL 24 Quick + ISA 18 LTX 24</b>	
Regulacja obrotów		VC	
Napięcie akumulatora		18 V	
Średnica wiercenia:			
beton wiertłem litym		24 mm	
mur koronkami wiertarskimi		68 mm	
stal		13 mm	
drewno miękkie		25 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.200 /min	
Maks. liczba uderzeń		4.500 /min	
Energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)		0 - 2,2 J	
Uchwyt narzędziowy		SDS-plus	
Ciężar (z akumulatorem)		3,4 kg	
		<b>Cena detaliczna PLN (netto/brutto):</b>	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce + ISA 18 LTX 24	600 211 900 	1880,00 / 2312,40	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + akumulator LiHD 18 V / 4,0 Ah + akumulator LiHD 18 V / 5,5 Ah + ISA 18 LTX 24	 600 211 930 	3050,00 / 3751,50	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah + ISA 18 LTX 24	 600 211 920 	3300,00 / 4059,00	
Nr kat. ISA 18 LTX 24 bez akumulatora i ładowarki (carcass)	631 341 890 	650,00 / 799,50	
Nr kat. ISA 18 LTX 24 bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	631 341 840 	700,00 / 861,00	





**NOWOŚĆ**



**NOWOŚĆ**









		<b>KHA 36-18 LTX 32</b>	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		36 V (2 x 18 V)	
Średnica wiercenia:			
beton wiertłem litym		32 mm	
mur koronkami wiertarskimi / stal / drewno miękkie		68 / 13 / 25 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.100 /min	
Maks. liczba uderzeń		4.500 /min	
Energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)		0 - 3,1 J	
Moc uderzenia		226 J/s	
Uchwyt narzędziowy		SDS-plus	
Szybkomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym		•	
Ciężar (z akumulatorem)		5,7 kg	
		<b>Cena detaliczna PLN (netto/brutto):</b>	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	600 796 840 	1950,00 / 2398,50	
Nr kat. w walizce PVC z 2 ładowarkami ASC Ultra M + 4 akumulatory Li-Ion 36 V / 5,2 Ah	600 796 650 	4350,00 / 5350,50	
Nr kat. w walizce PVC z 2 ładowarkami ASC Ultra M + 4 akumulatory LiHD 18 V / 8,0 Ah	 600 796 810 	4750,00 / 5842,50	









		<b>KHA 36 LTX</b>	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		36 V	
Średnica wiercenia:			
beton wiertłem litym		32 mm	
mur koronkami wiertarskimi / stal / drewno miękkie		68 / 13 / 25 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.100 /min	
Maks. liczba uderzeń		4.500 /min	
Energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)		0 - 3,1 J	
Moc uderzenia		226 J/s	
Uchwyt narzędziowy		SDS-plus	
Szybkomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym		•	
Ciężar (z akumulatorem)		4,9 kg	
		<b>Cena detaliczna PLN (netto/brutto):</b>	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC Ultra M + 2 akumulatory Li-Ion 36 V / 5,2 Ah	600 795 650 	3630,00 / 4464,90	








## AKUMULATOROWE SZLIFIERKI KĄTOWE - klasa kompakt

	W 18 LTX 125 Quick	WP 18 LTX 125 Quick	
  			
Napięcie akumulatora	18 V	18 V	
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm	125 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	8.000 /min	8.000 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	M 14	
Ciężar (z akumulatorem)	2,4 kg	2,4 kg	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 174 890 	613 072 890 	810,00 / 996,30
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 174 840 		860,00 / 1057,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	602 174 610 		1950,00 / 2398,50
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah	602 174 650 		2090,00 / 2570,70



	W 18 LTX 150 Quick	
  		
Napięcie akumulatora	18 V	
Średnica tarczy szlifierskiej	150 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	8.000 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	
Ciężar (z akumulatorem)	2,4 kg	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 404 890 	810,00 / 996,30
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	600 404 840 	860,00 / 1057,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah	600 404 650 	2090,00 / 2570,70











	W 18 LTX 125 Quick Inox	
  		
Napięcie akumulatora	18 V	
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	5.000 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	
Ciężar (z akumulatorem)	2,4 kg	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 174 850 	1010,00 / 1242,30
Nr kat. w walizce metalowej z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah (wyposażenie standardowe: filtr przeciwpylowy, osłona tarczy, nakrętka Quick, rękojeść pomocnicza, kołnierz podporowy, 2 uniwersalne ściernice lamelkowe (125x22,23 mm; średnie), 1 kompaktowa tarcza z włókny (125x15x22,23 mm; bardzo drobna), 1 talerz podporowy na rzep (125 mm, twardy), 1 talerz podporowy na rzep (125 mm, miękki), 5 samoprzyczepnych arkuszy ściernych Pyramid (125 mm; P 600/A30), samoprzyczepny arkusz ścierny z włókny (125 mm; P 280))	600 174 880* 	2990,00 / 3677,70





\* Do wyczerpania zapasów magazynowych.



**AKUMULATOROWE SZLIFIERKI KĄTOWE (SILNIK BEZSZCZOTKOWY) - klasa kompakt**

		<b>WB 18 LTX BL 125 Quick/ WPB 18 LTX BL 125 Quick</b>	
Napięcie akumulatora	18 V		
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	9.000 /min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Ciężar (z akumulatorem)	2,6 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	613 077 840 / -	980,00 / 1205,40	
			
	- / 613 075 840	1030,00 / 1266,90	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	613 077 660 / -	2300,00 / 2829,00	
			
	- / 613 075 660	2390,00 / 2939,70	
			
Nr kat. w walizce MetaLoc II z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah + 1 akumulator LiHD 18 V / 4,0 Ah	613 077 940 / -	2690,00 / 3308,70	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 8,0 Ah	613 077 810 / -	2390,00 / 2939,70	
			
	- / 613 075 810	2390,00 / 2939,70	
			








		<b>WB 18 LTX BL 150 Quick</b>	
Napięcie akumulatora	18 V		
Średnica tarczy szlifierskiej	150 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	9.000 /min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Ciężar (z akumulatorem)	2,6 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	613 078 840	980,00 / 1205,40	
			



		<b>WB 18 LTX BL 180 Quick</b>	
Napięcie akumulatora	18 V		
Średnica tarczy szlifierskiej	180 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	8.200 /min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Ciężar (z akumulatorem)	2,6 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	613 087 840	1030,00 / 1266,90	
			









**AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOVA Z PŁASKĄ GŁOWICĄ**

		<b>WF 18 LTX 125 Quick</b>	
Napięcie akumulatora	18 V		
Najmniejszy możliwy kąt	43°		
Najmniejszy możliwy dostęp (wys. x gł.)	66 x 110 mm		
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	8.000 /min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Ciężar (z akumulatorem)	2,4 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	601 306 890	1070,00 / 1316,10	
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	601 306 840	1120,00 / 1377,60	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah	601 306 500	2480,00 / 3050,40	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	601 306 660	2650,00 / 3259,50	
			










## AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA (SILNIK BEZSZCZOTKOWY) - klasa wyższa

		<b>WPB 36-18 LTX BL 230/ WPB 36 LTX BL 230</b>	
Napięcie akumulatora		2 x 18 V / 36 V	
Średnica tarczy szlifierskiej		230 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		6.600 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Ciężar (z akumulatorem)		6,5 / 6,1 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	613 102 840 / - 	2790,00 / 3431,70	
Nr kat. w walizce PVC z 2 ładowarkami ASC 30-36 V + 4 akumulatory LiHD 18 V / 8,0 Ah	 613 102 810 / - 	5690,00 / 6998,70	
Nr kat. w walizce PVC z 2 ładowarkami ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 36 V / 6,2 Ah	 - / 613 101 660 	4990,00 / 6137,70	



## MULTINARZĘDZIE AKUMULATOROWE

		<b>MT 18 LTX</b>	
Napięcie akumulatora		18 V	
Regulacja obrotów		VTC	
Częstotliwość oscylacji		7.000 - 18.000 /min	
Kąt oscylacji lewo/prawo		1,6°	
Trójkątna płyta szlifierska, długość boku		93 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		1,8 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) (wyposażenie standardowe: brzeszczot do cięcia wglębnego 32 x 40 mm, stopa szlifierska z rzepem 93 mm, po 5 papierów ściernych P 80; P x 120, przystawka do odcięcia wiórów, multiadapter)	613 021 890 	810,00 / 996,30	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II (wyposażenie standardowe: brzeszczot do cięcia wglębnego 32 x 40 mm, stopa szlifierska z rzepem 93 mm, po 5 papierów ściernych P 80; P x 120, przystawka do odcięcia wiórów, multiadapter)	613 021 840 	860,00 / 1057,80	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah (wyposażenie standardowe: brzeszczot do cięcia wglębnego 32 x 40 mm, stopa szlifierska z rzepem 93 mm, po 5 papierów ściernych P 80; P x 120, przystawka do odcięcia wiórów, multiadapter)	613 021 510 	1400,00 / 1722,00	
Nr kat. w walizce MetaLoc II z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah (wyposażenie standardowe: brzeszczot do cięcia wglębnego 32 x 40 mm, stopa szlifierska z rzepem 93 mm, skrobak HCS 52 x 26 mm, brzeszczot segmentowy BiM-TIN 85 mm, po 5 papierów ściernych P 80; P x 120, przystawka do odcięcia wiórów, multiadapter)	613 021 710 	1520,00 / 1869,60	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah (wyposażenie standardowe: brzeszczot do cięcia wglębnego 32 x 40 mm, stopa szlifierska z rzepem 93 mm, skrobak HCS 52 x 26 mm, brzeszczot segmentowy BiM-TIN 85 mm, po 5 papierów ściernych P 80; P x 120, przystawka do odcięcia wiórów, multiadapter)	613 021 800 	1770,00 / 2177,10	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah (wyposażenie standardowe: brzeszczot do cięcia wglębnego 32 x 40 mm, stopa szlifierska z rzepem 93 mm, skrobak HCS 52 x 26 mm, brzeszczot segmentowy BiM-TIN 85 mm, po 5 papierów ściernych P 80; P x 120, przystawka do odcięcia wiórów, multiadapter)	613 021 650 	1920,00 / 2361,60	



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12






13

14

15



16

**AKUMULATOROWA FREZARKA KRAWĘDZIOWA**

		<b>KFM 18 LTX 3 RF</b>	
			
Napięcie akumulatora		18 V	
Liczba obrotów na biegu jałowym		7.000 /min	
Rodzaj krawędzi		Fazy i promienie	
Kąt fazowania		45°	
Maksymalna szerokość fazy 45°		6 mm	
Maksymalna wysokość fazy 45°		4 mm	
Możliwe promienie		R2 / R3	
Skok regulacji głębokości frezowania		0,1 mm	
Minimalna średnica wewnętrzna zaokrąglenia		13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		3,1 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II		601 754 840 	3900,00 / 4797,00
Nr kat. w walizce MetaLoc II z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah		601 754 700 	5050,00 / 6211,50





**AKUMULATOROWA PILARKA TAŚMOWA**

		<b>MBS 18 LTX 2.5</b>	
			
Napięcie akumulatora		18 V	
Maksymalna szerokość cięcia		63,5 mm	
Długość brzeszczotu taśmowego		835 mm	
Szerokość brzeszczotu taśmowego		13 mm	
Prędkość brzeszczotu		174 m/min	
Ciężar (z akumulatorem)		4,1 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		613 022 850 	1250,00 / 1537,50







**WIERTARKA AKUMULATOROWA**

		<b>BE 18 LTX 6</b>	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maksymalny moment obrotowy		4 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		6 / 12 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 4.000 /min	
Średnica kołnierza		43 mm	
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2" - 20 UNF	
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym		1/4" (6,35 mm)	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1 - 10 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		1,2 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		600 261 890 	810,00 / 996,30
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II		600 261 840 	860,00 / 1057,80



## AKUMULATOROWE SZLIFIERKI PROSTE

		GA 18 LTX	
Napięcie akumulatora		18 V	
Liczba obrotów na biegu jałowym		25.000 /min	
Średnica szyjki mocowania		43 mm	
Średnica tulei mocującej		6 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,1 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 638 890		1190,00 / 1463,70
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	600 638 840		1240,00 / 1525,20
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah	600 638 650		2270,00 / 2792,10
			






01

02

03



04

 		GPA 18 LTX	
Napięcie akumulatora		18 V	
Liczba obrotów na biegu jałowym		25.000 /min	
Średnica szyjki mocowania		43 mm	
Średnica tulei mocującej		6 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,1 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 621 890		1190,00 / 1463,70
			



05

06

		GA 18 LTX G	
Napięcie akumulatora		18 V	
Liczba obrotów na biegu jałowym		6.000 /min	
Średnica szyjki mocowania		43 mm	
Średnica tulei mocującej		6 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,2 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 639 850		1570,00 / 1931,10
			



07

08

09

10

11

12






13







14






15






16

AKUMULATOROWE MASZYNY DO OBRÓBKİ STALI NIERDZEWNEJ I STALI SZLACHETNEJ







		<b>KNS 18 LTX 150</b>		
Napięcie akumulatora		18 V		
Średnica tarczy szlifierskiej		150 mm		
Prędkość obrotowa		3.800 /min		
Gwint wrzeciona		M 14		
Ciężar (z akumulatorem)		3,0 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		600 191 850	2440,00 / 3001,20	
				

			<b>RB 18 LTX 60</b>		
Napięcie akumulatora		18 V			
Rozmiar pasa ściernego		30 x 533 mm			
Prędkość pasa ściernego na biegu jałowym		9,2 m/s			
Średnica obrabianej rury		20 - 60 mm			
Maksymalny kąt opasania		190°			
Ciężar (z akumulatorem)		3,3 kg			
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		600 192 850	2440,00 / 3001,20		
					

		<b>BF 18 LTX 90</b>			
Napięcie akumulatora		18 V			
Rozmiar pasa ściernego		6-19 x 457 mm			
Prędkość pasa ściernego na biegu jałowym		8,0 m/s			
Długość użytkowa ramienia roboczego		90 mm			
Ciężar (z akumulatorem)		2,6 kg			
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		600 321 850	1620,00 / 1992,60		
					







		<b>S 18 LTX 115</b>			
Napięcie akumulatora		18 V			
Liczba obrotów na biegu jałowym		3.000 /min			
Gwint wrzeciona		M 14			
Średnica ściernicy		100 - 200 mm			
Szerokość ściernicy		50 - 100 mm			
Ciężar (z akumulatorem)		3,1 kg			
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		600 154 850	1620,00 / 1992,60		
					

## WYRZYNARKI AKUMULATOROWE

		STA 18 LTX 100	
Regulacja obrotów		-	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. gł. cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa		100 / 25 / 10 mm	
Zakres nachylenia		-45° / +45°	
Stopnie skoków wahadłowych		4	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		550 - 2.800 /min	
Ciężar (z akumulatorem)		2,5 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	601 002 890	760,00 / 934,80	
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	601 002 840	810,00 / 996,30	
			
Nr kat. w walizce MetaLoc II z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah	601 002 650	1880,00 / 2312,40	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah	601 002 800	1800,00 / 2214,00	
			
			










NOWOŚĆ

		STAB 18 LTX 100	
Regulacja obrotów		-	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. gł. cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa		100 / 25 / 10 mm	
Zakres nachylenia		-45° / +45°	
Stopnie skoków wahadłowych		4	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		550 - 2.800 /min	
Ciężar (z akumulatorem)		2,5 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	601 003 890	760,00 / 934,80	
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	601 003 840	810,00 / 996,30	
			
Nr kat. w walizce MetaLoc II z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah	601 003 650	1880,00 / 2312,40	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah	601 003 800	1800,00 / 2214,00	
			
			



NOWOŚĆ

		STA 18 LTX 140	
Regulacja obrotów		VTC	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. gł. cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa		140 / 35 / 10 mm	
Zakres nachylenia		-45° / +45°	
Stopnie skoków wahadłowych		4	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		1.000 - 3.000 /min	
Nakładka z tworzywa na stopę prowadzącą		•	
Ciężar (z akumulatorem)		2,9 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	601 405 890	980,00 / 1205,40	
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	601 405 840	1030,00 / 1266,90	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	601 405 500	1920,00 / 2361,60	
			
Nr kat. w walizce MetaLoc II z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah	601 405 650	2090,00 / 2570,70	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah	601 405 800	2020,00 / 2484,60	
			
			



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12







13

14







15

16

## AKUMULATOROWE PIŁY SZABLASTE

		SSE 18 LTX Compact	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		0 - 3.100 /min	
Skok brzeszczotu		13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		1,7 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 266 890	640,00 / 787,20	
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 266 840	680,00 / 836,40	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah	602 266 500	1050,00 / 1291,50	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah	602 266 800	1250,00 / 1537,50	
			
			







		ASE 18 LTX	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		0 - 2.700 /min	
Skok brzeszczotu		30 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		3,6 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 269 850	820,00 / 1008,60	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	602 269 610	1690,00 / 2078,70	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah	602 269 650	1850,00 / 2275,50	
			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	602 269 660	1990,00 / 2447,70	
			
			










AKUMULATOROWY STRUG

		HO 18 LTX 20-82	
			
Napięcie akumulatora		18 V	
Szerokość strugania		82,0 mm	
Regulowana głębokość strugania		0 - 2 mm	
Największa głębokość wręgu		9 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		16.000 /min	
Ciężar (z akumulatorem)		3,5 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 082 890		870,00 / 1070,10
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 082 840		920,00 / 1131,60
			
Nr kat. w walizce MetaLoc II z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	602 082 700		1750,00 / 2152,50
			



AKUMULATOROWE PISTOLETY DO NAKŁADANIA KLEJÓW I PAST

		KPA 18 LTX 400	KPA 18 LTX 600	
Napięcie akumulatora		18 V	18 V	
Siła parcia		4.500 N	7.259 N	
Prędkość posuwu na biegu jałowym		2 - 10 mm/s	1 - 10 mm/s	
Pojemność tuby		400 ml	600 ml	
Do stosowania		naboje	naboje, wkłady foliowe	
Ciężar (z akumulatorem)		2,8 kg	3,0 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	601 206 850			1450,00 / 1783,50
				
Nr kat. z ładowarką SC 60 Plus + 1 akumulator Li-Ion 18 V / 2,0 Ah	601 206 600			1750,00 / 2152,50
				
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		601 207 850		1550,00 / 1906,50
				
Nr kat. z ładowarką ASC 30-36 V + 1 akumulator LiHD 18 V / 4,0 Ah		601 207 800		1850,00 / 2275,50
				



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12







13

14

15

16












**AKUMULATOROWA RĘCZNA PILARKA TARCZOWA**

		<b>KS 18 LTX 57</b>	
			
Napięcie akumulatora		18 V	
Zakres pochylenia od/do		0° / +50°	
Regulowana głębokość cięcia		0 - 57 mm	
Maks. głębokość cięcia przy 90° / 45°		57 / 43 mm	
Średnica piły tarczowej x otwór		165 x 20 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		4.600 /min	
Ciężar (z akumulatorem)		3,6 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		601 857 890 	880,00 / 1082,40
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc IV		601 857 840 	930,00 / 1143,90
Nr kat. w walizce MetaLoc IV z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah		601 857 700 	1880,00 / 2312,40
Nr kat. w walizce MetaLoc IV z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 8,0 Ah		601 857 810 	2200,00 / 2706,00



**NOWOŚĆ**







**AKUMULATOROWA STOŁOWA PILARKA TARCZOWA**

		<b>TS 36-18 LTX BL 254/ TS 36 LTX BL 254</b>	
    			
Napięcie akumulatora		2 x 18 V / 36 V	
Piła tarczowa		254 x 30 mm	
Maks. wysokość cięcia przy 90° / 45°		87 / 50 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		5.000 /min	
Maks. prędkość cięcia		66 m/s	
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym		630 mm	
Maks. szer. materiału przy ograniczniku kątowym		200 mm	
Zakres pochylenia piły		-1,5° - 46,5°	
Ciężar (z akumulatorem)		34,5 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		- / 613 024 850 	4600,00 / 5658,00
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		613 025 850 / - 	4750,00 / 5842,50
Nr kat. z ładowarką ASC Ultra M + 2 akumulatory LiHD 36 V / 6,2 Ah		- / 613 024 660 	6900,00 / 8487,00
Nr kat. z 2 ładowarkami ASC Ultra M + 4 akumulatory LiHD 18 V / 8,0 Ah		613 025 810 / - 	7500,00 / 9225,00



**NOWOŚĆ**







**AKUMULATOROWY ODKURZACZ**









		<b>AS 18 L PC</b>	
  			
Napięcie akumulatora		18 V	
Maksymalny przepływ powietrza		3.600 l/min	
Podciśnienie		120 hPa (mbar)	
Pojemność zbiornika		7,5 l	
Powierzchnia filtra		3.600 cm <sup>2</sup>	
Wąż ssący:			
- średnica		17 mm	
- długość		3,0 m	
Długość kabla		5,0 m	
Ciężar (z akumulatorem)		7,4 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		602 021 850 	800,00 / 984,00
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) + platforma na kółkach		691 060 000 	1050,00 / 1291,50
Nr kat. z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah		602 021 000 	1880,00 / 2312,40



**NOWOŚĆ**

## KAPÓWKI AKUMULATOROWE

		KS 18 LTX 216					
Napięcie akumulatora		18 V					
Maks. wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°			60 mm 120 mm			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Maks. wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°			45 mm 80 mm			2500,00 / 3075,00	
Możliwość regulacji:							
- stół obrotowy prawo/lewo		47° / 47°					
- głowica prawo/lewo		2° / 47°					
Piła tarczowa		216 x 30 mm					
Liczba obrotów na biegu jałowym		4.200 /min					
Ciężar (z akumulatorem)		9,6 kg					
Nr kat. z ładowarką ASC 30-36 V		619 000 650					
+ 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah							
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów)							
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu + ogranicznik długości							

		KGS 18 LTX 216					
Napięcie akumulatora		18 V					
Maks. wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°			65 mm 305 mm			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Maks. wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°			36 mm 205 mm			1820,00 / 2238,60	
Powierzchnia odkładcza		345 x 730 mm					
Możliwość regulacji:							
- stół obrotowy prawo/lewo		47° / 47°					
- głowica prawo/lewo		2° / 47°					
Piła tarczowa		216 x 30 mm					
Liczba obrotów na biegu jałowym		4.200 /min					
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		760 x 465 x 340 mm					
Ciężar (z akumulatorem)		13,6 kg					
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		619 001 850					
							
Nr kat. z ładowarką ASC 30-36 V		619 001 650		2990,00 / 3677,70			
+ 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah							
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów)							
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu + ogranicznik długości							
Nr kat. z ładowarką ASC 30-36 V		619 001 660		3090,00 / 3800,70			
+ 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah							
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów)							
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu + ogranicznik długości							



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12




13

14





15

16





**AKUMULATOROWE WKRETKARKI DO SUCHEJ ZABUDOWY**

<b>SE 18 LTX 2500</b>		
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maksymalny moment obrotowy	9 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.500 /min	
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)	
Ciężar (z akumulatorem)	1,4 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	620 047 890 	810,00 / 996,30
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	620 047 840 	860,00 / 1057,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah	620 047 500 	1220,00 / 1500,60




<b>SE 18 LTX 4000</b>		
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maksymalny moment obrotowy	7 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 4.000 /min	
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)	
Ciężar (z akumulatorem)	1,3 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	620 048 890 	810,00 / 996,30
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	620 048 840 	860,00 / 1057,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah	620 048 500 	1220,00 / 1500,60
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah + magazynek do seryjnego wkręcania wkrętów SM 5-55	620 048 510 	1500,00 / 1845,00



<b>SE 18 LTX 6000</b>		
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maksymalny moment obrotowy	5 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 6.000 /min	
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)	
Ciężar (z akumulatorem)	1,3 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	620 049 890 	810,00 / 996,30
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	620 049 840 	860,00 / 1057,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah	620 049 500 	1220,00 / 1500,60
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah + magazynek do seryjnego wkręcania wkrętów SM 5-55	620 049 510 	1500,00 / 1845,00




## ZESTAWY COMBO - klasa 18 V

Zestaw Combo 2.1.8 18 V	
2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah	•
Ładowarka SC 60 Plus	•
SB 18 Li (carcass)	•
SSD 18 LTX 200 (carcass)	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC	685 087 000 1400,00 / 1722,00
	



01


02

Zestaw Combo 2.6.2 18 V	
2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah	•
Ładowarka SC 60 Plus	•
SB 18 Li (carcass)	•
MT 18 LTX (carcass)	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC	685 088 000 1580,00 / 1943,40
	



03


04

Zestaw Combo 2.4.4 18 V	
1 akumulator Li-Ion 18 V / 2,0 Ah	•
1 akumulator Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka SC 60 Plus	•
SB 18 Li (carcass)	•
W 18 LTX 125 (carcass)	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC	685 089 000 1600,00 / 1968,00
	



05


06

Zestaw Combo 2.3.4 18 V	
2 akumulatory Li-Ion 18 V / 2,0 Ah	•
Ładowarka SC 60 Plus	•
SB 18 Li (carcass)	•
KHA 18 LTX (carcass)	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC	685 090 000 1600,00 / 1968,00
	



07


08

Zestaw Combo 2.1.1 18 V	
2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
BS 18 LT (carcass)	•
SSD 18 LTX 200 (carcass)	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 030 000 2150,00 / 2644,50
	



09

10

Zestaw Combo 2.1.2 18 V	
2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
BS 18 LT (carcass)	•
SSW 18 LTX 200 (carcass)	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 031 000 2150,00 / 2644,50
	




11

12

13

14

Zestaw Combo 2.1.3 18 V	
2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
SB 18 LT (carcass)	•
SSD 18 LTX 200 (carcass)	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 032 000 2150,00 / 2644,50
	



15

16

Zestaw Combo 2.1.4 18 V	
2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
SB 18 LT (carcass)	•
SSW 18 LTX 200 (carcass)	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 033 000
	2150,00 / 2644,50



Zestaw Combo 2.1.5 18 V	
2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
SB 18 LTX Impuls (carcass)	•
SSD 18 LTX 200 (carcass)	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 058 000
	2450,00 / 3013,50



Zestaw Combo 2.4.1 18 V	
2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
BS 18 LT (carcass)	•
W 18 LTX 125 Quick (carcass)	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce MetaLoc IV	685 038 000
	2250,00 / 2767,50




Zestaw Combo 2.4.2 18 V	
2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
SB 18 LT (carcass)	•
W 18 LTX 125 Quick (carcass)	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 039 000
	2250,00 / 2767,50



Zestaw Combo Construction 4.1 18 V	
3 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
ULA 14.4-18 LED (carcass)	•
SB 18 LT (carcass)	•
STA 18 LTX (carcass)	•
W 18 LTX 125 Quick (carcass)	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w torbie narzędziowej (dużej)	691 005 000
	3400,00 / 4182,00



Zestaw Combo Construction 5.1 18 V	
3 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
ULA 14.4-18 LED (carcass)	•
SB 18 LTX (carcass)	•
KHA 18 LTX (carcass)	•
W 18 LTX 125 Quick (carcass)	•
SSW 18 LTX 200 (carcass)	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w torbie narzędziowej (dużej)	691 006 000
	4600,00 / 5658,00

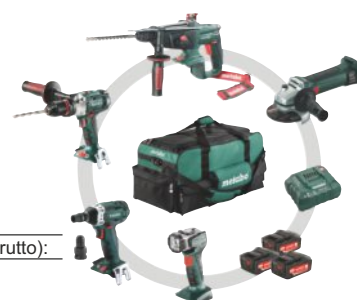

	Zestaw Combo Wood 6.1 18 V
3 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
ULA 14.4-18 LED (carcass)	•
BS 18 LT (carcass)	•
STA 18 LTX (carcass)	•
KSA 18 LTX (carcass)	•
MT 18 LTX (carcass)	•
SSW 18 LTX 200 (carcass)	•

Nr kat. w torbie narzędziowej (dużej)

691 007 000



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

4800,00 / 5904,00



01

02

	Zestaw Combo Construction 6.1 18 V
4 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
ULA 14.4-18 LED (carcass)	•
SB 18 LTX (carcass)	•
KHA 18 LTX (carcass)	•
W 18 LTX 125 Quick (carcass)	•
ASE 18 LTX (carcass)	•
SSW 18 LTX 200 (carcass)	•

Nr kat. w torbie narzędziowej (dużej)

691 008 000



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

5500,00 / 6765,00



03

04

05

06

	Zestaw Combo Construction 4.2 18 V
3 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
ULA 14.4-18 LED (carcass)	•
BS 18 LT (carcass)	•
STA 18 LTX 140 (carcass)	•
W 18 LTX 125 Quick (carcass)	•

Nr kat. w torbie narzędziowej (dużej)

691 013 000



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

3500,00 / 4305,00



07

08

09

	Zestaw Combo Wood 6.2 18 V
3 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
ULA 14.4-18 LED (carcass)	•
BS 18 LT (carcass)	•
STA 18 LTX 140 (carcass)	•
KSA 18 LTX (carcass)	•
MT 18 LTX (carcass)	•
SSW 18 LTX 200 (carcass)	•

Nr kat. w torbie narzędziowej (dużej)

691 014 000



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

4950,00 / 6088,50



10

11

12

	Zestaw Combo Metal 4.1 18 V
1 akumulator LiHD 18 V / 3,5 Ah	•
2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
ULA 14.4-18 LED (carcass)	•
GB 18 LTX BL Q I (carcass)	•
SSW 18 LTX 400 BL (carcass)	•
WB 18 LTX BL 125 Quick (carcass)	•

Nr kat. w torbie narzędziowej (dużej)

691 015 000



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

4900,00 / 6027,00



13

14

15

16



**NOWOŚĆ**



Zestaw Combo 2.1.1 18 V	
3 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
BS 18 LT (carcass)	•
SSD 18 LTX 200 (carcass)	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 030 960 2400,00 / 2952,00

**NOWOŚĆ**



Zestaw Combo 2.1.2 18 V	
3 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
BS 18 LT (carcass)	•
SSW 18 LTX 200 (carcass)	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 031 960 2400,00 / 2952,00

**NOWOŚĆ**



Zestaw Combo 2.1.3 18 V	
3 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
SB 18 LT (carcass)	•
SSD 18 LTX 200 (carcass)	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 032 960 2430,00 / 2988,90

**NOWOŚĆ**



Zestaw Combo 2.4.1 18 V	
3 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
BS 18 LT (carcass)	•
W 18 LTX 125 Quick (carcass)	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce MetaLoc IV	685 038 960 2430,00 / 2988,90

**NOWOŚĆ**



Zestaw Combo 2.4.2 18 V	
3 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
SB 18 LT (carcass)	•
W 18 LTX 125 Quick (carcass)	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce MetaLoc IV	685 039 960 2430,00 / 2988,90

**NOWOŚĆ**



Zestaw Combo 2.1.5 18 V	
3 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
SB 18 LTX Impuls (carcass)	•
SSD 18 LTX 200 (carcass)	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 058 960 2800,00 / 3444,00



## Zestaw Combo 2.3.3 18 V

3 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
BS 18 LT Quick (carcass)	•
KHA 18 LTX (carcass)	•
Uchwyt do bitów	•
Przystawka kątowna	•

Nr kat. w walizce MetaLoc III

685 084 960



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

2800,00 / 3444,00



NOWOŚĆ

01

## Zestaw Combo 2.3.5 18 V

3 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
SB 18 LT (carcass)	•
KHA 18 LTX (carcass)	•

Nr kat. w walizce MetaLoc III

685 108 960



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

2600,00 / 3198,00



NOWOŚĆ

02

03

04

## Zestaw Combo 2.3.6 18 V

2 akumulatory LiHD 18 V / 3,5 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
BS 18 LT BL (carcass)	•
KHA 18 LTX BL 24 Quick (carcass)	•

Nr kat. w walizce MetaLoc III

685 118 000



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

2800,00 / 3444,00

NOWOŚĆ



05

06

07

## Zestaw Combo 2.3.7 18 V

2 akumulatory LiHD 18 V / 3,5 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
SB 18 LT BL (carcass)	•
KHA 18 LTX BL 24 Quick (carcass)	•

Nr kat. w walizce MetaLoc III

685 119 000



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

2800,00 / 3444,00

NOWOŚĆ



08

09

10

## Zestaw Combo 2.3.8 18 V

2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
BS 18 LTX BL Quick (carcass)	•
KHA 18 LTX BL 24 Quick (carcass)	•

Nr kat. w walizce MetaLoc III

685 120 000



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

3600,00 / 4428,00

NOWOŚĆ



11

12

13

## Zestaw Combo 2.3.9 18 V

2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
SB 18 LTX BL Quick (carcass)	•
KHA 18 LTX BL 24 Quick (carcass)	•

Nr kat. w walizce MetaLoc III

685 121 000



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

3600,00 / 4428,00



NOWOŚĆ



14



15

16

Zestaw Combo 2.4.5 18 V	
2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
BS 18 LTX BL Q I (carcass)	•
WB 18 LTX BL 125 Quick (carcass)	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce MetaLoc IV	2900,00 / 3567,00
	685 094 000 



**NOWOŚĆ**



Zestaw Combo 2.4.6 18 V	
2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
SB 18 LTX BL Q I (carcass)	•
WB 18 LTX BL 125 Quick (carcass)	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce MetaLoc IV	2900,00 / 3567,00
	685 095 000 



**NOWOŚĆ**



Zestaw Combo 2.1.11 18 V	
2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
BS 18 LT BL (carcass)	•
SSD 18 LTX BL 200 (carcass)	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce MetaLoc III	2400,00 / 2952,00
	685 123 000 



**NOWOŚĆ**



Zestaw Combo 2.1.11 18 V	
3 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
BS 18 LT BL (carcass)	•
SSD 18 LTX BL 200 (carcass)	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce MetaLoc III	2700,00 / 3321,00
	685 123 960 



**NOWOŚĆ**



Zestaw Combo 2.1.12 18 V	
2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
SB 18 LT BL (carcass)	•
SSD 18 LTX BL 200 (carcass)	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce MetaLoc III	2400,00 / 2952,00
	685 124 000 



**NOWOŚĆ**



Zestaw Combo 2.1.12 18 V	
3 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
SB 18 LT BL (carcass)	•
SSD 18 LTX BL 200 (carcass)	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce MetaLoc III	2700,00 / 3321,00
	685 124 960 



**NOWOŚĆ**



Zestaw Combo 2.1.13 18 V	
2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
BS 18 LTX BL Q I (carcass)	•
SSD 18 LTX BL (carcass)	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce MetaLoc III	2800,00 / 3444,00
	685 125 000 

**NOWOŚĆ**





Zestaw Combo 2.1.13 18 V	
3 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
BS 18 LTX BL Q I (carcass)	•
SSD 18 LTX BL (carcass)	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce MetaLoc III	3300,00 / 4059,00
	685 125 960 

NOWOŚĆ



01

Zestaw Combo 2.1.14 18 V	
2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
SB 18 LTX BL Q I (carcass)	•
SSD 18 LTX BL (carcass)	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce MetaLoc III	2800,00 / 3444,00
	685 126 000 



NOWOŚĆ



02

03

04

Zestaw Combo 2.1.14 18 V	
3 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
SB 18 LTX BL Q I (carcass)	•
SSD 18 LTX BL (carcass)	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce MetaLoc III	3200,00 / 3936,00
	685 126 960 



NOWOŚĆ



05

06

07



Zestaw Combo 2.1.15 18 V	
2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
SB 18 LTX BL I (carcass)	•
SSD 18 LTX BL (carcass)	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce MetaLoc III	2750,00 / 3382,50
	685 127 000 

NOWOŚĆ



08

09

Zestaw Combo 2.1.9 18 V	
2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
BS 18 LT BL (carcass)	•
SSW 18 LTX 400 BL (carcass)	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce MetaLoc III	2250,00 / 2767,50
	685 137 000 



NOWOŚĆ



10

11

12

Zestaw Combo 2.1.10 18 V	
2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
SB 18 LT BL (carcass)	•
SSW 18 LTX 400 BL (carcass)	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce MetaLoc III	2300,00 / 2829,00
	685 138 000 

NOWOŚĆ






13




14





15

16


LAMPY AKUMULATOROWE

		ULA 14.4-18 LED	
Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora		14,4 V / 2,0 Ah: 4,5 h 14,4 V / 4,0 Ah: 9,0 h 18 V / 2,0 Ah: 6,4 h 18 V / 4,0 Ah: 12,7 h 18 V / 5,2 Ah: 16,5 h 18 V / LiHD 3,1 Ah: 10,0 h 18 V / LiHD 5,5 Ah: 17,6 h 18 V / LiHD 6,2 Ah: 19,8 h	
Natężenie światła		700 lx	
Strumień światła		280 lm	
Ruchoma głowica lampy		•	
Ciężar (bez akumulatora)		0,39 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		600 368 000	250,00 / 307,50
			

		SLA 14.4-18 LED	
Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora		14,4 V / 2,0 Ah: 3,4 h 14,4 V / 4,0 Ah: 6,8 h 18 V / 2,0 Ah: 4,5 h 18 V / 4,0 Ah: 9,1 h 18 V / 5,2 Ah: 11,8 h 18 V / LiHD 3,1 Ah: 7,0 h 18 V / LiHD 5,5 Ah: 12,4 h 18 V / LiHD 6,2 Ah: 14,0 h	
Natężenie światła		180 lx	
Strumień światła		440 lm	
Głowica lampy obracana i odchylana o 180°		•	
Ciężar (bez akumulatora)		0,46 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		600 370 000	290,00 / 356,70
			


		BSA 14.4-18 LED	
Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora		14,4 V / 2,0 Ah: 2,2 h 18 V / 2,0 Ah: 2,7 h 18 V / 4,0 Ah: 5,4 h 18 V / 5,2 Ah: 7,0 h 18 V / LiHD 3,1 Ah: 4,2 h 18 V / LiHD 5,5 Ah: 7,4 h 18 V / LiHD 6,2 Ah: 8,3 h	
Stopnie jasności strumienia światła		1.500 / 2.600 lm	
Dwa stopnie jasności strumienia światła		•	
Bezstopniowa regulacja obrotu reflektora 180°		•	
Możliwość zawieszenia na ścianie lub zamocowania na statywie		•	
Ciężar (bez akumulatora)		2,5 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		602 111 850	720,00 / 885,60
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		690 728 000	1030,00 / 1266,90
+ statyw (wysokość robocza 85-173 cm)			
+ pas i torba do przenoszenia			
			

## AKUMULATOROWE RADIA NA BUDOWĘ

IP54		R 12-18	
Maks. czas pracy na 1 ładowaniu akumulatora		12 V / 2,0 Ah: 6,0 h 14,4 V / 2,0 Ah: 7,2 h 18 V / 2,0 Ah: 9,0 h 18 V / 7,0 Ah: 31,5 h	
Wejście AUX		.	
Bluetooth		-	
Ciężar (bez akumulatora)		1,85 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez ładowarki i akumulatora		600 776 850	400,00 / 492,00
+ kabel sieciowy (1,8 m)			




NOWOŚĆ

IP54		R 12-18 BT	
Maks. czas pracy na 1 ładowaniu akumulatora		12 V / 2,0 Ah: 6,0 h 14,4 V / 2,0 Ah: 7,2 h 18 V / 2,0 Ah: 9,0 h 18 V / 7,0 Ah: 31,5 h	
Wejście AUX		.	
Bluetooth		.	
Ciężar (bez akumulatora)		1,85 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez ładowarki i akumulatora		600 777 850	450,00 / 553,50
+ kabel sieciowy (1,8 m)			




NOWOŚĆ

## DMUCHAWA AKUMULATOROWA

		AG 18	
Napięcie akumulatora		18 V	
3-stopniowa regulacja siły wydmuchu		.	
Maksymalna prędkość powietrza		74 m/s	
Maksymalne natężenie przepływu powietrza		2,6 m <sup>3</sup> /min	
Ciężar (z akumulatorem)		1,87 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		602 242 850	400,00 / 492,00
			




## WENTYLATOR AKUMULATOROWY

		AV 18	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maksymalna prędkość obrotowa		1.300 /min	
Maksymalna prędkość powietrza		3,8 m/s	
Średnica łopatek		355 mm	
3 prędkości powietrza		.	
Ciężar (z akumulatorem)		4,55 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		606 176 850	400,00 / 492,00
			



## ADAPTER USB-LED DO AKUMULATORÓW 14.4-18 V

USB LED		PA 14.4-18 LED-USB	
2 złącza USB		.	
Dioda LED		.	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.		600 288 000	130,00 / 159,90
			



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12




13

14

15









16

AKUMULATOROWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

		AHS 18-55 V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Czas pracy na akumulatorze		18 V / 4,0 Ah: 65 min	
Maksymalna średnica cięcia		18 mm	
Długość noża		530 mm	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym		2.700 /min	
Pokrowiec na ostrze		•	
Ciężar (z akumulatorem)		3,9 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 463 850		850,00 / 1045,50
			
Nr kat. z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	600 463 800		1580,00 / 1943,40
			
















OGRZEWANE KURTKI AKUMULATOROWE

		HJA 14.4-18	
adapter USB do ładowania akumulatorów PA 14.4-18 LED-USB		•	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) rozmiar XS	657 025 000		750,00 / 922,50
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) rozmiar S	657 026 000		750,00 / 922,50
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) rozmiar M	657 027 000		750,00 / 922,50
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) rozmiar L	657 028 000		750,00 / 922,50
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) rozmiar XL	657 029 000		750,00 / 922,50
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) rozmiar XXL	657 030 000		750,00 / 922,50
			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) rozmiar XXXL	657 031 000		750,00 / 922,50
			



## ZESTAWY AKUMULATORÓW

Zestawy akumulatorów Li-Ion z ładowarką 10,8 V		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. zestawu 2 akumulatorów Li-Ion 10,8 V / 2,0 Ah + ładowarka LC 40	685 066 000 	330,00 / 405,90
Nr kat. zestawu 1 akumulator Li-Ion 10,8 V / 2,0 Ah + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 5,2 Ah + ładowarka LC 40	685 067 000 	540,00 / 664,20
Zestawy akumulatorów Li-Ion z ładowarką 18 V		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. zestawu 2 akumulatorów Li-Ion 18 V / 4,0 Ah + ładowarka ASC 30-36 V	685 050 000 	930,00 / 1143,90
Nr kat. zestawu 2 akumulatorów Li-Ion 18 V / 4,0 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II	685 064 000 	970,00 / 1193,10
Nr kat. zestawu 2 akumulatorów Li-Ion 18 V / 5,2 Ah + ładowarka ASC 30-36 V	685 051 000 	1080,00 / 1328,40
Nr kat. zestawu 2 akumulatorów Li-Ion 18 V / 5,2 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II	685 065 000 	1130,00 / 1389,90
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów Li-Ion 18 V / 4,0 Ah + ładowarka ASC 30-36 V	685 049 000 	1260,00 / 1549,80
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów Li-Ion 18 V / 4,0 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II	685 063 000 	1300,00 / 1599,00
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów Li-Ion 18 V / 5,2 Ah + ładowarka ASC 30-36 V	685 048 000 	1600,00 / 1968,00
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów Li-Ion 18 V / 5,2 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II	685 062 000 	1640,00 / 2017,20
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów Li-Ion 18 V / 5,2 Ah + ładowarka ASC Ultra M	685 061 000 	1800,00 / 2214,00
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów Li-Ion 18 V / 5,2 Ah + ładowarka ASC Ultra M + walizka MetaLoc II	685 068 000 	1830,00 / 2250,90
Nr kat. zestawu 4 akumulatorów Li-Ion 18 V / 5,2 Ah + 2 ładowarki ASC Ultra M + walizka MetaLoc II	685 106 000 	2450,00 / 3013,50



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12































13

14

15

16

Zestawy akumulatorów LiHD  
z ładowarką 18 V



















			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. zestawu: 2 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah + ładowarka ASC 30-36 V		685 130 000 	1150,00 / 1414,50	
Nr kat. zestawu: 3 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah + ładowarka ASC 30-36 V		685 132 000 	1300,00 / 1599,00	
Nr kat. zestawu: 3 akumulatory LiHD 18 V / 4,0 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II		685 133 000 	1350,00 / 16600,50	
Nr kat. zestawu: 1 akumulator LiHD 18 V / 4,0 Ah + 1 akumulator LiHD 18 V / 5,5 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II		685 136 000 	1300,00 / 1599,00	
Nr kat. zestawu: 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II		685 077 000 	1600,00 / 1968,00	
Nr kat. zestawu: 3 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II		685 074 000 	1820,00 / 2238,60	
Nr kat. zestawu: 3 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II		685 069 000 	1860,00 / 2287,80	
Nr kat. zestawu: 2 akumulatory LiHD 18 V / 8,0 Ah + ładowarka ASC Ultra M + walizka MetaLoc II		685 131 000 	1900,00 / 2337,00	
Nr kat. zestawu: 3 akumulatory LiHD 18 V / 8,0 Ah + ładowarka ASC Ultra M + walizka MetaLoc II		685 134 000 	2400,00 / 2952,00	
Nr kat. zestawu: 4 akumulatory LiHD 18 V / 8,0 Ah + 2 ładowarki ASC Ultra M + walizka MetaLoc II		685 135 000 	3450,00 / 4243,50	

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



## AKUMULATORY, ŁADOWARKI

Li-Ion 10,8 V			
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. akumulator Li-Ion 10,8 V / 2,0 Ah	625 438 000 		170,00 / 209,10
Nr kat. akumulator Li-Ion 10,8 V / 4,0 Ah	625 585 000 		300,00 / 369,00
Nr kat. akumulator Li-Ion 10,8 V / 5,2 Ah	625 597 000 		400,00 / 492,00
Li-Ion 14,4 V			
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. akumulator Li-Ion 14,4 V / 2,0 Ah	625 595 000 		200,00 / 246,00
Nr kat. akumulator Li-Ion 14,4 V / 4,0 Ah	625 590 000 		410,00 / 504,30
Li-Ion 18 V			
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. akumulator Li-Ion 18 V / 2,0 Ah	625 596 000 		220,00 / 270,60
Nr kat. akumulator Li-Ion 18 V / 4,0 Ah	625 591 000 		440,00 / 541,20
Nr kat. akumulator Li-Ion 18 V / 5,2 Ah	625 592 000 		545,00 / 670,35
LiHD 18 V			
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. akumulator LiHD 18 V / 4,0 Ah	 625 367 000 		420,00 / 516,60
Nr kat. akumulator LiHD 18 V / 5,5 Ah	 625 368 000 		680,00 / 836,40
Nr kat. akumulator LiHD 18 V / 8,0 Ah	 625 369 000 		800,00 / 984,00
Li-Ion 25,2 V			
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. akumulator Li-Ion 25,2 V / 3,0 Ah, do MAG 28 LTX 32	625 437 000 		810,00 / 996,30
Li-Ion 36 V			
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. akumulator Li-Ion 36 V / 4,0 Ah	625 528 000 		1130,00 / 1389,90
Nr kat. akumulator Li-Ion 36 V / 5,2 Ah	625 529 000 		1300,00 / 1599,00
LiHD 36 V			
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. akumulator LiHD 36 V / 6,2 Ah	625 344 000 		1450,00 / 1783,50



NOWOŚĆ



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11




12

13

14


15

16



Ładowarki		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. LC 40 (do akumulatorów Li-Ion 10,8 V)	627 064 000 	160,00 / 196,80
Nr kat. ASC 30-36 V (do akumulatorów Li-Ion 14,4-36 V i LiHD 18 V i LiHD 36 V)	627 044 000 	210,00 / 258,30
Nr kat. ASC Ultra M (do akumulatorów Li-Ion 14,4-36 V i LiHD 18 V i LiHD 36 V)	627 265 000 	440,00 / 541,20




### WALIZKI MetaLoc

Platforma na kółkach do walizek MetaLoc		
Wymiary platformy (dł. x szer. x wys.)	396 x 296 x 158 mm	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	630 174 000 	390,00 / 479,70




MetaLoc II		
Wymiary walizki (dł. x szer. x wys.)	396 x 296 x 158 mm	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. (walizka pusta)	626 431 000 	155,00 / 190,65
Nr kat. (walizka z wkładem piankowym)	626 449 000 	190,00 / 233,70




MetaLoc III		
Wymiary walizki (dł. x szer. x wys.)	396 x 296 x 210 mm	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. (walizka pusta)	626 432 000 	190,00 / 233,70




MetaLoc IV		
Wymiary walizki (dł. x szer. x wys.)	396 x 296 x 315 mm	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. (walizka pusta)	626 433 000 	220,00 / 270,60



### TORBY NARZĘDZIOWE






Torba narzędziowa mała		
Zintegrowana płyta usztywniająca na spodzie torby	•	
Materiał: nieprzemakalny i wytrzymały na rozerwanie poliester 600D	•	
Wymiary torby (dł. x szer. x wys.)	460 x 260 x 280 mm	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	657 006 000 	100,00 / 123,00








Torba narzędziowa duża		
Zintegrowana płyta usztywniająca na spodzie torby	•	
Materiał: nieprzemakalny i wytrzymały na rozerwanie poliester 600D	•	
Wymiary torby (dł. x szer. x wys.)	670 x 290 x 325 mm	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	657 007 000 	140,00 / 172,20






**SZLIFIERKI KĄTOWE - klasa ekonomiczna**

		W 750-115 / W 750-125
Moc znamionowa		750 W
Średnica tarczy		115 / 125 mm
Moment obrotowy		1,7 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		11.000 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Długość kabla		2,5 m
Ciężar (bez kabla)		1,8 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. W 750-115	601 230 000 	275,00 / 338,25
Nr kat. W 750-115 w walizce PVC	601 230 500 	295,00 / 362,85
Nr kat. W 750-125	601 231 000 	275,00 / 338,25
Nr kat. W 750-125 w walizce PVC	601 231 500 	295,00 / 362,85



		W 850-115 / W 850-125 / WP 850-125
Moc znamionowa		850 W
Średnica tarczy		115 / 125 / 125 mm
Moment obrotowy		1,9 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		11.000 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Długość kabla		2,5 m
Ciężar (bez kabla)		2,0 / 2,0 / 1,9 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. W 850-115	601 232 000 	290,00 / 356,70
Nr kat. W 850-125	601 233 000 	290,00 / 356,70
Nr kat. W 850-125 w walizce PVC + 2 tarcze diamentowe 125 mm	601 233 510 	390,00 / 479,70
Nr kat. WP 850-125	601 235 000 	290,00 / 356,70



		W 1100-115 / W 1100-125
Moc znamionowa		1.100 W
Średnica tarczy		115 / 125 mm
Moment obrotowy		3,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		11.000 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Długość kabla		2,5 m
Ciężar (bez kabla)		2,1 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. W 1100-115	601 236 000 	355,00 / 436,65
Nr kat. W 1100-125	601 237 000 	355,00 / 436,65



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12







13

14





15

16








   		WE 1500-125 RT / WE 1500-150 RT
Regulacja obrotów		TC
Moc znamionowa		1.500 W
Średnica tarczy		125 / 150 mm
Moment obrotowy		4,2 / 5,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		11.000 / 9.600 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,4 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. WE 1500-125 RT	601 241 000 	615,00 / 756,45
Nr kat. WE 1500-150 RT	601 242 000 	615,00 / 756,45





 		W 2000-230 / W 2200-230
Ograniczenie prądu rozruchowego		-
Moc znamionowa		2.000 / 2.200 W
Średnica tarczy		230 mm
Moment obrotowy		13 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		6.600 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		5,8 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. W 2000-230	606 420 260 	540,00 / 664,20
Nr kat. W 2200-230	600 335 260 	560,00 / 688,80




 		WX 2000-230 / WX 2200-230 / WX 2400-230
Ograniczenie prądu rozruchowego		.
Moc znamionowa		2.000 / 2.200 / 2.400 W
Średnica tarczy		230 mm
Moment obrotowy		13 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		6.600 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		5,8 / 5,8 / 6,2 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. WX 2000-230	606 421 000 	570,00 / 701,10
Nr kat. WX 2200-230	600 397 000 	630,00 / 774,90
Nr kat. WX 2400-230	600 379 000 	710,00 / 873,30








W 2200-230 + W 750-125 / WX 2200-230 + W 750-125		
W 2200-230 + W 750-125	· / -	
WX 2200-230 + W 750-125	- / ·	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. W 2200-230 + W 750-125	690 927 000 / - 	820,00 / 1008,60
Nr kat. WX 2200-230 + W 750-125	- / 690 926 000 	890,00 / 1094,70



WX 2200-230 + W 850-125		
WX 2200-230	·	
W 850-125	·	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC	685 086 000 	980,00 / 1205,40



## SZLIFIERKI KĄTOWE - klasa kompakt








  		W 9-115 / W 9-125	
Moc znamionowa		900 W	
Średnica tarczy		115 / 125 mm	
Moment obrotowy		2,5 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		10.500 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		2,5 m	
Ciężar (bez kabla)		2,1 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. W 9-115		600 354 000	350,00 / 430,50
			
Nr kat. W 9-125		600 376 000	350,00 / 430,50
			



01

02

03

   		W 9-115 Quick / W 9-125 Quick	
Moc znamionowa		900 W	
Średnica tarczy		115 / 125 mm	
Moment obrotowy		2,5 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		10.500 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		2,1 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. W 9-115 Quick		600 371 000	400,00 / 492,00
			
Nr kat. W 9-125 Quick		600 374 000	410,00 / 504,30
			
Nr kat. W 9-125 Quick w walizce PVC		600 374 500	485,00 / 596,55
			







04

05

06

07

08









  		WQ 1000-125	
Moc znamionowa		1.010 W	
Średnica tarczy		125 mm	
Moment obrotowy		3,0 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		10.000 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		1,8 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.		620 035 000	470,00 / 578,10
			



09

10

11

    		WEV 10-125 Quick / WEA 10-125 Quick	
Regulacja obrotów		VC / C	
Moc znamionowa		1.000 W	
Średnica tarczy		125 mm	
Moment obrotowy		2,7 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		2.800 - 10.500 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		2,1 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. WEV 10-125 Quick		600 388 000	495,00 / 608,85
			
Nr kat. WEV 10-125 Quick w walizce PVC		600 388 500	545,00 / 670,35
			
Nr kat. WEA 10-125 Quick		600 389 000	495,00 / 608,85
			











12

13







14

15








16

    		W 12-125 Quick / W 12-150 Quick	
Moc znamionowa		1.250 W	
Średnica tarczy		125 / 150 mm	
Moment obrotowy		3,4 / 3,8 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		11.000 / 9.600 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		2,4 / 2,5 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. W 12-125 Quick		600 398 000	540,00 / 664,20
			
Nr kat. W 12-125 Quick w walizce PVC		600 398 500	590,00 / 725,70
			
Nr kat. W 12-150 Quick		600 407 000	530,00 / 651,90
			











    		WP 12-125 Quick	
Moc znamionowa		1.250 W	
Średnica tarczy		125 mm	
Moment obrotowy		3,4 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		11.000 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		2,4 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.		600 414 000	530,00 / 651,90
			










     		WPB 12-125 Quick	
Moc znamionowa		1.250 W	
Średnica tarczy		125 mm	
Moment obrotowy		3,4 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		11.000 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		2,6 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.		600 428 000	580,00 / 713,40
			




     		WA 12-125 Quick / WBA 12-125 Quick	
Moc znamionowa		1.250 W	
Średnica tarczy		125 mm	
Moment obrotowy		3,4 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		11.000 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		2,4 / 2,6 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. WA 12-125 Quick		600 422 000	560,00 / 688,80
			
Nr kat. WBA 12-125 Quick		600 436 000	610,00 / 750,30
			



     		WQ 1400-125	
Moc znamionowa		1.400 W	
Średnica tarczy		125 mm	
Moment obrotowy		3,3 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		10.500 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		3,9 m	
Ciężar (bez kabla)		1,9 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.		600 346 000	520,00 / 639,60
			




		<b>WE 15-125 Quick / WE 15-150 Quick</b>	
Moc znamionowa	1.550 W		
Średnica tarczy	125 / 150 mm		
Moment obrotowy	3,5 / 3,9 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 / 9.600 /min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	2,5 / 2,6 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. WE 15-125 Quick	600 448 000	4 007 430 124 549 6	690,00 / 848,70
Nr kat. WE 15-150 Quick	600 464 000	4 007 430 124 553 26	690,00 / 848,70



01

02

		<b>WEP 15-125 Quick / WEP 15-150 Quick</b>	
Moc znamionowa	1.550 W		
Średnica tarczy	125 / 150 mm		
Moment obrotowy	3,5 / 3,9 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 / 9.600/min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	2,5 / 2,6 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. WEP 15-125 Quick	600 476 000	4 007 430 124 561 8	700,00 / 861,00
Nr kat. WEP 15-150 Quick	600 488 000	4 007 430 124 565 6	705,00 / 867,15




03

04

05

06


		<b>WEA 15-125 Quick</b>	
Moc znamionowa	1.550 W		
Średnica tarczy	125 mm		
Moment obrotowy	3,5 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 /min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	600 492 000	4 007 430 124 563 4	700,00 / 861,00



07

08

09

		<b>WEV 15-125 Quick / WEV 15-150 Quick</b>	
Regulacja obrotów	VTC		
Moc znamionowa	1.550 W		
Średnica tarczy	125 / 150 mm		
Moment obrotowy	3,5 / 3,9 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.800 - 11.000 / 2.800 - 9.600 /min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	2,5 / 2,6 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. WEV 15-125 Quick	600 468 000	4 007 430 124 375 1	700,00 / 861,00
Nr kat. WEV 15-125 Quick w walizce PVC	600 468 500	4 007 430 124 356 4	780,00 / 959,40
Nr kat. WEV 15-150 Quick	600 472 000	4 007 430 124 360 1	700,00 / 861,00




10

11

12

13

14

		<b>WEV 15-125 Quick HT</b>	
Regulacja obrotów	VTC		
Moc znamionowa	1.550 W		
Średnica tarczy	125 mm		
Moment obrotowy	4,2 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.800 - 9.600 /min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	600 562 000	4 007 430 124 385 1	700,00 / 861,00



15

16

MARATHON MOTOR	SAUTOMATIC SAFETY CLUTCH	NO-QUICK	MMVLT <sub>M</sub>	VARIO TACHO CONSTANT	SOFTSTART	RESTART PROTECTION	AUTOBALANCER	<b>WEVA 15-125 Quick / WEVA 15-150 Quick</b>
Regulacja obrotów								VTC
Moc znamionowa								1.550 W
Średnica tarczy								125 / 150 mm
Moment obrotowy								3,5 / 3,9 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym								2.800 - 11.000 / 2.800 - 9.600 /min
Gwint wrzeciona								M 14
Długość kabla								4,0 m
Ciężar (bez kabla)								2,5 / 2,6 kg



Nr kat. WEVA 15-125 Quick	600 496 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 735,00 / 904,05	
Nr kat. WEVA 15-150 Quick	600 506 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 735,00 / 904,05	

MARATHON MOTOR	SAUTOMATIC SAFETY CLUTCH	NO-QUICK	MMVLT <sub>M</sub>	TACHO CONSTANT	SOFTSTART	RESTART PROTECTION	<b>WE 17-125 Quick</b>	
Moc znamionowa								1.700 W
Średnica tarczy								125 mm
Moment obrotowy								3,7 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym								11.000 /min
Gwint wrzeciona								M 14
Długość kabla								4,0 m
Ciężar (bez kabla)								2,5 kg



Nr kat.	600 515 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 735,00 / 904,05	

MARATHON MOTOR	SAUTOMATIC SAFETY CLUTCH	NO-QUICK	MMVLT <sub>M</sub>	TACHO CONSTANT	SOFTSTART	RESTART PROTECTION	<b>WE 17-125 Quick RT / WE 17-150 Quick RT</b>	
Moc znamionowa								1.750 W
Średnica tarczy								125 / 150 mm
Moment obrotowy								3,8 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym								10.000 /min
Gwint wrzeciona								M 14
Długość kabla								4,0 m
Ciężar (bez kabla)								2,5 kg



Nr kat. WE 17-125 Quick RT	601 086 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 750,00 / 922,50	
Nr kat. WE 17-150 Quick RT	601 087 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 750,00 / 922,50	

MARATHON MOTOR	SAUTOMATIC SAFETY CLUTCH	NO-QUICK	MMVLT <sub>M</sub>	VARIO TACHO CONSTANT	SOFTSTART	RESTART PROTECTION	<b>WEV 17-125 Quick / WEV 17-125 Quick RT</b>	
Moc znamionowa								1.750 W
Średnica tarczy								125 mm
Moment obrotowy								3,8 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym								2.000 - 7.600 /min
Gwint wrzeciona								M 14
Długość kabla								4,0 m
Ciężar (bez kabla)								2,5 kg










Nr kat. WEV 17-125 Quick	600 516 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 790,00 / 971,70	
Nr kat. WEV 17-125 Quick RT	601 089 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 800,00 / 984,00	

MARATHON MOTOR	SAUTOMATIC SAFETY CLUTCH	NO-QUICK	MMVLT <sub>M</sub>	TACHO CONSTANT	SOFTSTART	RESTART PROTECTION	AUTOBALANCER	<b>WEA 17-125 Quick / WEA 17-150 Quick</b>
Moc znamionowa								1.700 W
Średnica tarczy								125 / 150 mm
Moment obrotowy								3,7 / 4,3 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym								11.000 / 9.600 /min
Gwint wrzeciona								M 14
Długość kabla								4,0 m
Ciężar (bez kabla)								2,5 kg



Nr kat.	600 534 000	600 535 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 765,00 / 940,95	











      							<b>WEBA 17-125 Quick</b>	
Moc znamionowa	1.700 W							
Średnica tarczy	125 mm							
Moment obrotowy	3,7 Nm							
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 /min							
Gwint wrzeciona	M 14							
Długość kabla	4,0 m							
Ciężar (bez kabla)	2,7 kg							
Nr kat.	600 514 000		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):					
	4 0074301246196		880,00 / 1082,40					



01

02

       							<b>WEPBA 17-125 Quick / WEPBA 17-150 Quick</b>	
Moc znamionowa	1.700 W							
Średnica tarczy	125 / 150 mm							
Moment obrotowy	3,7 / 4,3 Nm							
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 / 9.600 /min							
Gwint wrzeciona	M 14							
Długość kabla	4,0 m							
Ciężar (bez kabla)	2,7 / 2,8 kg							
Nr kat. WEPBA 17-125 Quick	600 548 000		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):					
	4 0074301245939		880,00 / 1082,40					
Nr kat. WEPBA 17-150 Quick	600 552 000		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):					
	4 0074301245938		880,00 / 1082,40					











03

04

05

06

       							<b>WEPBA 17-125 Quick RT / WEPBA 17-150 Quick RT</b>	
Moc znamionowa	1.700 W							
Średnica tarczy	125 / 150 mm							
Moment obrotowy	3,8 / 4,4 Nm							
Liczba obrotów na biegu jałowym	10.000 / 9.600 /min							
Gwint wrzeciona	M 14							
Długość kabla	4,0 m							
Ciężar (bez kabla)	2,7 / 2,8 kg							
Nr kat. WEPBA 17-125 Quick RT	601 097 000		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):					
	4 0074301311658		910,00 / 1119,30					
Nr kat. WEPBA 17-150 Quick RT	601 098 000		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):					
	4 0074301314260		910,00 / 1119,30					











07

08

09

10

       							<b>WEPBA 17-125 Quick DS</b>	
Moc znamionowa	1.700 W							
Średnica tarczy	125 mm							
Moment obrotowy	3,7 Nm							
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 /min							
Gwint wrzeciona	M 14							
Długość kabla	4,0 m							
Ciężar (bez kabla)	2,7 kg							
Nr kat.	600 549 000		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):					
	4 0074301305268		910,00 / 1119,30					



11









12

13

14










15

16

      		WE 19-180 Quick RT
Regulacja obrotów		TC
Moc znamionowa		1.900 W
Średnica tarczy		180 mm
Moment obrotowy		5,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		8.200 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,7 kg
Nr kat.		601 088 000
		












Cena detaliczna PLN (netto/brutto):  
940,00 / 1156,20

       		WEA 19-180 Quick RT
Regulacja obrotów		TC
Moc znamionowa		1.900 W
Średnica tarczy		180 mm
Moment obrotowy		5,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		8.200 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,7 kg
Nr kat.		601 095 000
		








Cena detaliczna PLN (netto/brutto):  
970,00 / 1193,10

       		WEPBA 19-180 Quick RT
Regulacja obrotów		TC
Moc znamionowa		1.900 W
Średnica tarczy		180 mm
Moment obrotowy		5,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		8.200 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,9 kg
Nr kat.		601 099 000
		



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):  
1070,00 / 1316,10








SZLIFIERKI KĄTOWE - klasa wyższa

  		W 22-180 MVT / W 22-230 MVT
Moc znamionowa		2.200 W
Średnica tarczy		180 / 230 mm
Moment obrotowy		11,0 / 14,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		8.500 / 6.600 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		5,7 / 5,8 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. W 22-180 MVT	606 461 260	730,00 / 897,90
		
Nr kat. W 22-230 MVT	606 462 260	730,00 / 897,90
		







    		WE 22-180 MVT / WE 22-230 MVT
Ograniczenie prądu rozruchowego		•
Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa		•
Moc znamionowa		2.200 W
Średnica tarczy		180 / 230 mm
Moment obrotowy		11,0 / 14,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		8.500 / 6.600 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		5,7 / 5,8 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. WE 22-180 MVT	606 463 000	750,00 / 922,50
		
Nr kat. WE 22-230 MVT	606 464 000	750,00 / 922,50
		
Nr kat. WE 22-230 MVT (z wyłącznikiem czuwalkowym)	606 464 260	750,00 / 922,50
		



     		WE 22-230 MVT Quick
Ograniczenie prądu rozruchowego		•
Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa		•
Moc znamionowa		2.200 W
Średnica tarczy		230 mm
Moment obrotowy		14,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		6.600 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		5,8 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	606 465 000	810,00 / 996,30
		



  		W 24-230 MVT
Moc znamionowa		2.400 W
Średnica tarczy		230 mm
Moment obrotowy		17,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		6.600 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		5,8 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	606 467 260	820,00 / 1008,60
		



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11









12

13









14

15

16

    		WE 24-180 MVT / WE 24-230 MVT
Ograniczenie prądu rozruchowego		•
Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa		•
Moc znamionowa		2.400 W
Średnica tarczy		180 / 230 mm
Moment obrotowy		14,0 / 17,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		8.500 / 6.600 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		5,7 / 5,8 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. WE 24-180 MVT	606 468 000 	850,00 / 1045,50
Nr kat. WE 24-230 MVT	606 469 000 	860,00 / 1057,80
Nr kat. WE 24-230 MVT (z wyłącznikiem czuwakowym)	606 469 260 	860,00 / 1057,80








     		WE 24-230 MVT Quick
Ograniczenie prądu rozruchowego		•
Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa		•
Moc znamionowa		2.400 W
Średnica tarczy		230 mm
Moment obrotowy		17,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		6.600 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		5,8 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	606 470 000 	920,00 / 1131,60
Nr kat. (z wyłącznikiem czuwakowym)	606 470 260 	920,00 / 1131,60



      		WEA 24-180 MVT Quick / WEA 24-230 MVT Quick
Ograniczenie prądu rozruchowego		•
Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa		•
Moc znamionowa		2.400 W
Średnica tarczy		180 / 230 mm
Moment obrotowy		14,0 / 17,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		8.500 / 6.600 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		5,8 / 5,9 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. WEA 24-180 MVT Quick	606 471 000 	960,00 / 1180,80
Nr kat. WEA 24-180 MVT Quick (z wyłącznikiem czuwakowym)	606 471 260 	960,00 / 1180,80
Nr kat. WEA 24-230 MVT Quick	606 472 000 	960,00 / 1180,80
Nr kat. WEA 24-230 MVT Quick (z wyłącznikiem czuwakowym)	606 472 260 	960,00 / 1180,80



  		W 26-180 MVT / W 26-230 MVT
Moc znamionowa		2.600 W
Średnica tarczy		180 / 230 mm
Moment obrotowy		17,0 / 18,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		8.500 / 6.600 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		6,2 / 6,3 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. W 26-180 MVT	606 473 260 	970,00 / 1193,10
Nr kat. W 26-230 MVT	606 474 260 	970,00 / 1193,10





		WE 26-230 MVT Quick	
Ograniczenie prądu rozruchowego			
Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa			
Moc znamionowa	2.600 W		
Średnica tarczy	230 mm		
Moment obrotowy	18,0 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	6.600 /min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	6,3 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	606 475 000	1030,00 / 1266,90	
			
Nr kat. (z wyłącznikiem czuwałowym)	606 475 260	1030,00 / 1266,90	
			



01

02

03

		WEA 26-230 MVT Quick	
Ograniczenie prądu rozruchowego			
Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa			
Moc znamionowa	2.600 W		
Średnica tarczy	230 mm		
Moment obrotowy	18,0 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	6.600 /min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	6,4 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	606 476 000	1080,00 / 1328,40	
			
Nr kat. (z wyłącznikiem czuwałowym)	606 476 260	1080,00 / 1328,40	
			



04

05

06

07

08

## POLERKA KĄTOWA DO POLEROWANIA NA MOKRO

		PWE 11-110	
Regulacja obrotów	VTC		
Moc znamionowa	1.100 W		
Moment obrotowy	2,6 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	1.700 - 6.100 /min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Długość kabla	4,0 m		
Indywidualny wyłącznik różnicowo-prądowy PRCD			
Ciężar (bez kabla)	2,2 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	602 050 000	1620,00 / 1992,60	
(bez talerza podporowego i tarczy polerskiej)			





09

10

11

12

## POLERKA KĄTOWA DO RENOWACJI DREWNA

		PE 15-25 Set Renovation	
Regulacja obrotów	VTC		
Moc znamionowa	1.500 W		
Moment obrotowy	18 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	700 - 2.500 /min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	2,4 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC z zestawem do renowacji drewna (3 szczotki talerzowe Ø 130 mm: P 46, P 60, P 80)	615 250 500	2140,00 / 2632,20	
			



13

14



15

16

SZLIFIERKI KĄTOWE Z PŁASKĄ GŁOWICĄ

	WEF 9-125 Quick	WEFP 9-125 Quick
Moc znamionowa	910 W	910 W
Najmniejszy możliwy kąt	43°	43°
Średnica tarczy	125 mm	125 mm
Moment obrotowy	2,0 Nm	2,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	10.000 /min	10.000 /min
Gwint wrzeciona	M 14	M 14
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,1 kg	2,1 kg





Nr kat. z tarczą ceramiczną Flexiamant Super Convex (125 mm, P 60)	613 060 000 	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 950,00 / 1168,50
Nr kat. z tarczą ceramiczną Flexiamant Super Convex (125 mm, P 60)	613 069 000 	1130,00 / 1389,90

	WEVF 10-125 Quick Inox / WEVF 10-125 Quick Inox Set
Moc znamionowa	1000 W
Najmniejszy możliwy kąt	43°
Średnica tarczy	125 mm
Moment obrotowy	3,5 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.000 - 7.600 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,3 kg



Inox



Nr kat. WEVF 10-125 Quick Inox	613 080 000 / - 	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 1300,00 / 1599,00
Nr kat. WEVF 10-125 Quick Inox Set (wyposażenie standardowe: 2 lamelowe talerze szlifierskie, włókninowo-papierowe, średnie, 125 mm (26 370); zdzierak z dwoma wymiennymi pasami ściernymi do profilowania włókniny prasowanej (26 396); 5 ściernic liściowych "Flexiamant Super Convex CER", ziarno ceramiczne, 125x22x23, P 60 (26 460); 2 tarcze z włókniny VKS do usuwania zadziorów i prac wykończeniowych, 125x6x22,23, zgrubne (26 482); 2 tarcze z włókniny VKS do usuwania zadziorów i prac wykończeniowych, 125x6x22,23, P 80 (26 483))	- / 613 080 500 	1900,00 / 2337,00


	WEF 15-125 Quick / WEF 15-150 Quick
Moc znamionowa	1.550 W
Najmniejszy możliwy kąt	43° / 39°
Średnica tarczy	125 / 150 mm
Moment obrotowy	3,5 Nm / 3,9 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 /min / 9.600 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,7 kg



Nr kat. WEF 15-125 Quick	613 082 000 	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 1190,00 / 1463,70
Nr kat. WEF 15-150 Quick	613 083 000 	1190,00 / 1463,70

	WEFPB 15-150 Quick
Moc znamionowa	1.550 W
Najmniejszy możliwy kąt	39°
Średnica tarczy	150 mm
Moment obrotowy	3,9 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	9.600 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,9 kg



Nr kat.	613 085 000 	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 1290,00 / 1586,70
---------	--	--

**SZLIFIERKI KĄTOWE Inox**

MARATHON MOTOR	SLAMMATIC SAFETY CLUTCH	VARIABLE TAGING CONSRAMATIC	SOFTSTART	MVTV	QUICK	RESTART PROTECTION	<b>WEV 15-125 Quick Inox / WEV 15-125 Quick Inox Set</b>
----------------	-------------------------	-----------------------------	-----------	------	-------	--------------------	--

Regulacja obrotów	VTC
Moc znamionowa	1.550 W
Moment obrotowy	5,0 Nm
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2.000 - 7.600 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg



Nr kat.	600 572 000 / -	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
	4 100743012453731	1020,00 / 1254,60

Nr kat. w walizce metalowej	- / 600 572 500	1520,00 / 1869,60
(wyposażenie standardowe: osłona tarczy, nakrętka Quick, rękojeść pomocnicza MVT, kołnierz podporowy, 2 uniwersalne ściernice lamelkowe (125x22,23 mm; średnie), 1 kompaktowa tarcza z włókny (125x15x22,23 mm; bardzo drobna), 1 talerz podporowy na rzep (125 mm, twardy), 1 talerz podporowy na rzep (125 mm, miękki), 15 samoprzyczepnych arkuszy ściernych Pyramid 125 mm (5x P 600/A30; 5x P 400/A45, 5x P 280/A65), samoprzyczepny arkusz ścierny z włókny (125 mm; P 280))	4 100743012454631	



MARATHON MOTOR	SLAMMATIC SAFETY CLUTCH	VARIABLE TAGING CONSRAMATIC	SOFTSTART	MVTV	QUICK	RESTART PROTECTION	<b>WEV 17-125 Quick Inox RT</b>
----------------	-------------------------	-----------------------------	-----------	------	-------	--------------------	---------------------------------

Regulacja obrotów	VTC
Moc znamionowa	1.750 W
Moment obrotowy	5,0 Nm
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2.000 - 7.600 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg



Nr kat.	601 092 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
	4 100743013141781	990,00 / 1217,70

**SZLIFIERKA DO SPOIN PACHWINOWYCH Inox**

MARATHON MOTOR	SLAMMATIC SAFETY CLUTCH	VARIABLE TAGING CONSRAMATIC	SOFTSTART	RESTART PROTECTION	<b>KNSE 9-150 Set</b>
----------------	-------------------------	-----------------------------	-----------	--------------------	-----------------------

Moc znamionowa	950 W
Średnica tarczy szlifierskiej	150 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	900 - 3.800 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,7 kg



Nr kat. w walizce metalowej	602 265 500	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
(wyposażenie standardowe: osłona tarczy, rękojeść pomocnicza, klucz sześciokątny, uchwyt pomocniczy, 2 tarcze ściernie z włókny prasowanej 150x3,0x25,4 mm, średnia (26 400); tarcza ścierna z włókny prasowanej 150x6,0x25,4 mm, dokładna (26 401); tarcza ścierna z włókny prasowanej 150x6,0x25,4 mm, średnia (26 402))	4 10074301398661	3150,00 / 3874,50

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12









13

14

15









16

**PILNIK TAŚMOWY Inox**

   		BFE 9-20 / BFE 9-20 Set	
Regulacja obrotów		VC	
Moc znamionowa		950 W	
Rozmiar pasa ściernego		6-19 x 457 mm	
Prędkość pasa ściernego na biegu jałowym		10,6 - 20,0 m/s	
Długość użytkowa ramienia roboczego		90 mm	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		1,8 kg	
Nr kat.		602 244 000 / -	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 2150,00 / 2644,50
			
Nr kat. w walizce metalowej (wyposażenie standardowe: ramię podporowe do pasa bezkońcowego 19x457 mm (26 382); 10 szt. pasów bezkońcowych z nasypem z korundu cyrkonowego 6x457 mm, P 60 (26 345); 10 szt. pasów bezkońcowych z nasypem z korundu cyrkonowego 6x457 mm, P 120 (26 347); 2 pasy bezkońcowe z włókny 6x457 mm (26 384); 10 pasów bezkońcowych z nasypem z korundu cyrkonowego 19x457 mm, P 60 (26 353); 10 szt. pasów bezkońcowych z nasypem z korundu cyrkonowego 19x457 mm, P 120 (26 355); 2 pasy bezkońcowe z włókny 19x457 mm, średnie (26 392))		- / 602 244 500	2600,00 / 3198,00
			











**SATYNIARKA Inox**

   		SE 17-200 RT / SE 17-200 RT Set	
Regulacja obrotów		VTC	
Moc znamionowa		1.700 W	
Liczba obrotów na biegu jałowym		800 - 3.000 /min	
Średnica ściernicy		100 - 200 mm	
Szerokość ściernicy		50 - 100 mm	
Gwint wrzeciona		M 14	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		2,9 kg	
Nr kat.		602 259 000 / -	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 1700,00 / 2091,00
			
Nr kat. w walizce metalowej (wyposażenie standardowe: walec polerski z włókny 105x100 P 280, walec polerski lamelowo-włókninowy 105x50 P 180, lamelowy walec polerski 105x100 P 80, 3 taśmy szlifierskie 90x100 P 80, rolka rozprężna do taśm ściernych 90x100, rękojeść pomocnicza		- / 602 259 500	2300,00 / 2829,00
			




**SZLIFIERKA TAŚMOWA DO RUR Inox**




    		RBE 15-180 Set	
Regulacja obrotów		VTC	
Moc znamionowa		1.550 W	
Wymiary pasa szlifierskiego		40 x 760 mm	
Prędkość obwodowa na biegu jałowym		8,4 - 28,0 m/s	
Maksymalna średnica rury		180 mm	
Maksymalny kąt opasania		270°	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		3,4 kg	
Nr kat.		602 243 500	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 4020,00 / 4944,60
			
Nr kat. w walizce metalowej (wyposażenie standardowe: po 10 cyrkonowych pasów ściernych P 80, po 2 pasy "Piramidy Metabo" P 280/A65, P 400/A45, P 600/A30, P 1200/A16, 3 pasy włókninowe (zgrubny, średni, wykańczający), rękojeść pomocnicza			






SZLIFIERKI PROSTE

MARATHON MOTOR		VARI-CONSTANT		RESTART PROTECTION		GE 710 Compact*	
Regulacja obrotów		VC					
Moc znamionowa		710 W					
Liczba obrotów na biegu jałowym		13.000 - 34.000 /min					
Otwór mocujący w tulei zaciskowej		6 mm					
Średnica kołnierza mocującego		43 mm					
Długość kabla		4,0 m					
Ciężar (bez kabla)		1,4 kg					
Nr kat.		600 615 000		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		850,00 / 1045,50	
							



MARATHON MOTOR		VARI-CONSTANT		RESTART PROTECTION		GE 710 Plus*		GEP 710 Plus*	
Regulacja obrotów		VC		VC					
Moc znamionowa		710 W		710 W					
Liczba obrotów na biegu jałowym		10.000 - 30.500 /min		10.000 - 30.500 /min					
Otwór mocujący w tulei zaciskowej		6 mm		6 mm					
Średnica kołnierza mocującego		43 mm		43 mm					
Długość kabla		4,0 m		4,0 m					
Ciężar (bez kabla)		1,6 kg		1,6 kg					
Nr kat.		600 616 000		600 617 000		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		1010,00 / 1242,30	
									
Nr kat.				600 617 000		1070,00 / 1316,10			
									



MARATHON MOTOR		VARI-CONSTANT		RESTART PROTECTION		GE 950 G Plus*		GEP 950 G Plus*	
Regulacja obrotów		VC		VC					
Moc znamionowa		950 W		950 W					
Liczba obrotów na biegu jałowym		2.500 - 8.700 /min		2.500 - 8.700 /min					
Otwór mocujący w tulei zaciskowej		6 mm		6 mm					
Średnica kołnierza mocującego		43 mm		43 mm					
Długość kabla		4,0 m		4,0 m					
Ciężar (bez kabla)		1,7 kg		1,7 kg					
Nr kat.		600 618 000		600 627 000		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		1390,00 / 1709,70	
									
Nr kat.				600 627 000		1420,00 / 1746,60			
									



\* możliwość montażu tulei mocujących: 3 mm; 1/8" (3,18 mm); 6 mm; 8 mm; 1/4" (6,35 mm)

FREZARKI KRAWĘDZIOWE

MARATHON MOTOR	TACHO CONSTANT	SOFTSTART	RESTART PROTECTION	KFM 9-3 RF
Moc znamionowa	900 W			
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.500 /min			
Rodzaj krawędzi	Faza i promień			
Kąt fazowania	45°			
Maksymalna szerokość fazy 45°	6 mm			
Maksymalna wysokość fazy 45°	4 mm			
Możliwe promienie	R2 / R3			
Skok regulacji głębokości frezowania	0,1 mm			
Minimalna średnica wewnętrzna zaokrągleń	13 mm			
Długość kabla	4,0 m			
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg			



Nr kat.	601 751 700	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	3550,00 / 4366,50

MARATHON MOTOR	TACHO CONSTANT	SOFTSTART	RESTART PROTECTION	KFM 15-10 F
Moc znamionowa	1.550 W			
Liczba obrotów na biegu jałowym	12.500 /min			
Rodzaj krawędzi	Faza			
Kąt fazowania	0 - 90°			
Maksymalna szerokość fazy 45°	14 mm			
Maksymalna wysokość fazy 45°	10 mm			
Skok regulacji głębokości frezowania	0,1 mm			
Minimalna średnica zewnętrzna zaokrągleń	75 mm			
Długość kabla	4,0 m			
Ciężar (bez kabla)	4,9 kg			



Nr kat. w walizce	601 752 500	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	8250,00 / 10147,50

MARATHON MOTOR	TACHO CONSTANT	SOFTSTART	STOP	ROCKLE SWITCH	RESTART PROTECTION	KFM 15-10 F
Moc znamionowa	1.550 W					
Liczba obrotów na biegu jałowym	12.500 /min					
Rodzaj krawędzi	Faza					
Kąt fazowania	0 - 90°					
Maksymalna szerokość fazy 45°	14 mm					
Maksymalna wysokość fazy 45°	10 mm					
Skok regulacji głębokości frezowania	0,1 mm					
Minimalna średnica zewnętrzna zaokrągleń	75 mm					
Długość kabla	4,0 m					
Ciężar (bez kabla)	5,1 kg					



Nr kat. w walizce	601 755 500	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	8900,00 / 10947,00

MARATHON MOTOR	STOP	SOFTSTART	RESTART PROTECTION	KFM 16-15 F
Moc znamionowa	1.600 W			
Liczba obrotów na biegu jałowym	12.000 /min			
Rodzaj krawędzi	Faza			
Kąt fazowania	0 - 90°			
Maksymalna szerokość fazy 45°	21 mm			
Maksymalna wysokość fazy 45°	15 mm			
Skok regulacji głębokości frezowania	0,1 mm			
Minimalna średnica zewnętrzna zaokrągleń	100 mm			
Długość kabla	4,0 m			
Ciężar (bez kabla)	6,9 kg			



Nr kat. w walizce	601 753 500	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	9900,00 / 12177,00

**PRZECINARKA DO METALU**

CS 23-355	
Moc znamionowa	2.300 W - 230 V
Moment obrotowy	18,0 Nm
Średnica tarczy	355 mm
Średnica osadzenia	25,4 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	4.000 /min
Maks. wymiar cięcia: stal prętowa / rury / kształtowniki stalowe	65 / 125 / 115 x 130 mm
Maksymalna rozwarłość imadła	238 mm
Wymiary płyty głównej	468 x 282 mm
Wysokość robocza	640 mm
Wysokość transportowa	400 mm
Długość kabla	2,7 m
Ciężar (bez kabla)	16,9 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):  
880,00 / 1082,40

Nr kat.  
z tarczą Flexiamant Super (16 338)



01

02

03

04

**SZLIFIERKI STOŁOWE PODWÓJNE**

	DS 125	DS 150
Moc znamionowa	200 W	350 W
Moment obrotowy	0,9 Nm	1,1 Nm
Tarcze szlifierskie (Ø x grubość x otwór)	125 x 20 x 20 mm	150 x 20 x 20 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.980 /min	2.980 /min
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Długość kabla	2,0 m	2,0 m
Ciężar (bez kabla)	7,5 kg	9,5 kg




Cena detaliczna PLN (netto/brutto):  
505,00 / 621,15

Nr kat. z korundowymi tarczami szlifierskimi (36 P i 60 N)



Nr kat. z korundowymi tarczami szlifierskimi (36 P i 60 N)



05

06

07

08

	DS 175	DS 200
Moc znamionowa	500 W	600 W
Moment obrotowy	2,3 Nm	2,6 Nm
Tarcze szlifierskie (Ø x grubość x otwór)	175 x 25 x 32 mm	200 x 25 x 32 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.980 /min	2.980 /min
Króciec odsysający, średnica wewnętrzna	35 mm	35 mm
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Długość kabla	2,0 m	2,0 m
Ciężar (bez kabla)	14,5 kg	16,3 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):  
890,00 / 1094,70

Nr kat.  
z korundowymi tarczami szlifierskimi (36 P i 60 N)



Nr kat.  
z korundowymi tarczami szlifierskimi (36 P i 60 N)



09

10

11

12

	DSD 200	DSD 250
Moc znamionowa	750 W	700 W
Moment obrotowy	6,2 Nm	10 Nm
Tarcze szlifierskie (Ø x grubość x otwór)	200 x 25 x 32 mm	250 x 40 x 51 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.980 /min	1.490 /min
Króciec odsysający, średnica wewnętrzna	35 mm	35 mm
Napięcie zasilania	400 V	400 V
Długość kabla	2,0 m	2,0 m
Ciężar (bez kabla)	16,0 kg	33,3 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):  
1290,00 / 1586,70

Nr kat.  
z korundowymi tarczami szlifierskimi (36 P i 60 N)



Nr kat.  
z korundowymi tarczami szlifierskimi (36 P i 60 N)






13




14

15

16





 		BS 175
Moc znamionowa		500 W
Moment obrotowy		2,3 Nm
Tarcza szlifierska (Ø x grubość x otwór)		175 x 25 x 32 mm
Zakres bezstopniowej regulacji ramienia szlifierki taśmowej		0 - 90°
Pas ścierny		50 x 1.020 mm
Długość ramienia szlifierki taśmowej		285 mm
Maksymalna liczba obrotów		2.980 /min
Średnica wewnętrzna króćca odsysającego		35 mm
Napięcie zasilania		230 V
Długość kabla		2,0 m
Ciężar (bez kabla)		14,9 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	601 750 000	1420,00 / 1746,60
z korundową tarczą szlif. 60 N i taśmą szlifierską z tkaniny K 60		
		



 		TNS 175
Moc znamionowa		500 W
Moment obrotowy		2,3 Nm
Tarcze szlifierskie:		
szlifowanie na sucho (Ø x grubość x otwór)		175 x 25 x 32 mm
szlifowanie na mokro (Ø x grubość x otwór)		200 x 40 x 20 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		2.980 /min / 132 /min
Króciec odsysający, średnica wewnętrzna		35 mm
Możliwość szlifowania na mokro i sucho		•
Odporny na korozję zbiornik na wodę		•
Napięcie zasilania		230 V
Długość kabla		2,0 m
Ciężar (bez kabla)		15,2 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	611 750 000	1050,00 / 1291,50
z korundową tarczą szlif. 60 N i tarczą do szlifowania na mokro		
		



MULTINARZĘDZIE

		MT 400 Quick	
Moc znamionowa		400 W	
Regulacja obrotów		VTC	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym		11.000 - 18.500 /min	
Kąt oscylacji lewo/prawo		1,6 °	
Płyta szlifierska, długość boku		93 mm	
Ciężar (bez kabla)		1,4 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	601 406 000		680,00 / 836,40
(wyposażenie standardowe: piła do cięcia wglębnego 32 mm HCS (do drewna), trójkątna płyta szlifierska 93 mm z mocowaniem na rzep, adapter, multiadapter)			
Nr kat. MT 400 Quick Set	601 406 500		860,00 / 1057,80
(wyposażenie standardowe: piła do cięcia wglębnego 32 mm HCS (do drewna), trójkątna płyta szlifierska 93 mm z mocowaniem na rzep, adapter, multiadapter skrobak sztywny 52 mm HCS, 5 samoprzylepnych arkuszy szlifierskich 93 mm P 80, 5 samoprzylepnych arkuszy szlifierskich 93 mm P 120, skrzynka narzędziowa, walizka narzędziowa PVC)			
Nr kat. MT 400 Quick XL-Set	601 406 700		1070,00 / 1316,10
(wyposażenie standardowe: piła do cięcia wglębnego 32 mm HCS (do drewna), bimetalowa piła segmentowa 85 mm (do drewna i metalu), piła do cięcia wglębnego 32 mm HCS (do drewna), trójkątna płyta szlifierska 93 mm z mocowaniem na rzep, adapter, multiadapter skrobak sztywny 52 mm HCS, 5 samoprzylepnych arkuszy szlifierskich 93 mm P 80, 5 samoprzylepnych arkuszy szlifierskich 93 mm P 120, skrzynka narzędziowa, walizka narzędziowa PVC)			










**NOWOŚĆ**






- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

**WIERTARKI UDAROWE - klasa ekonomiczna**

		SBE 650 / SBE 650 Impuls	
Regulacja obrotów		V	
Moc znamionowa		650 W	
Moment obrotowy		9 Nm	
Maksymalna liczba uderzeń		44.800 /min	
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie		16 / 13 / 30 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 2.800 /min	
Średnica kołnierza		43 mm	
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2" - 20 UNF	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Długość kabla		2,55 m	
Ciężar (bez kabla)		1,8 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z uchwytem zębatym	600 671 000 / - 		285,00 / 350,55
Nr kat. w walizce PVC z uchwytem zębatym	600 671 500 / - 		325,00 / 399,75
Nr kat. z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	600 671 850 / - 		325,00 / 399,75
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	600 671 510 / - 		360,00 / 442,80
Nr kat. z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	- / 600 672 000 		360,00 / 442,80
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	- / 600 672 500 		395,00 / 485,85
Nr kat. w walizce PVC + 79 szt. osprzętu	600 671 870 / - 		515,00 / 633,45



		SBE 760	
Regulacja obrotów		V	
Moc znamionowa		760 W	
Moment obrotowy		24 / 9 Nm	
Maksymalna liczba uderzeń		58.000 /min	
Średnica wiercenia w murze		18 mm	
Średnica wiercenia w stali		13 / 8 mm	
Średnica wiercenia w drewnie miękkim		40 / 25 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.200 / 0 - 3.200 /min	
Średnica kołnierza		43 mm	
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2" - 20 UNF	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Długość kabla		2,6 m	
Ciężar (bez kabla)		2,3 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z uchwytem zębatym	600 841 500 		495,00 / 608,85
Nr kat. z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	600 841 000 		530,00 / 651,90
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	600 841 850 		585,00 / 719,55



## WIERTARKI UDAROWE



NOWOŚĆ

MARATHON MOTOR		AUTOMATIC SAFETY CLUTCH		SBE 780-2	
Regulacja obrotów		V			
Moc znamionowa		780 W			
Moment obrotowy		32 / 13 Nm			
Maksymalna liczba uderzeń		58.900 /min			
Średnica wiercenia w murze		20 / 18 mm			
Średnica wiercenia w stali		13 / 8 mm			
Średnica wiercenia w drewnie miękkim		40 / 25 mm			
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min			
Średnica kołnierza		43 mm			
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2" - 20 UNF			
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym		1/4" (6,35 mm)			
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm			
Długość kabla		2,6 m			
Ciężar (bez kabla)		2,6 kg			
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):					
Nr kat. w walizce PVC z uchwytem wiertarskim zębatym		600 781 510		565,00 / 694,95	
Nr kat. z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus z pierścieniem kontruującym		600 781 000		565,00 / 694,95	
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus z pierścieniem kontruującym		600 781 500		615,00 / 765,45	
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Top		600 781 850		700,00 / 861,00	



NOWOŚĆ

MARATHON MOTOR		AUTOMATIC SAFETY CLUTCH		SBE 850-2 / SBE 850-2 S	
Regulacja obrotów		V			
Moc znamionowa		850 W			
Moment obrotowy		36 / 14 Nm			
Maksymalna liczba uderzeń		58.900 /min			
Średnica wiercenia w murze		20 / 18 mm			
Średnica wiercenia w stali		13 / 8 mm			
Średnica wiercenia w drewnie miękkim		40 / 25 mm			
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min			
Średnica kołnierza		43 mm			
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2" - 20 UNF			
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym		1/4" (6,35 mm)			
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm			
Długość kabla		2,6 m			
Ciężar (bez kabla)		2,6 kg			
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):					
Nr kat. w walizce PVC z uchwytem wiertarskim zębatym		600 782 510 / -		625,00 / 768,75	
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus z pierścieniem kontruującym		600 782 500 / -		675,00 / 830,25	
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Top		600 782 850 / -		780,00 / 959,40	
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Top z pierścieniem kontruującym		- / 600 787 500		700,00 / 861,00	

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11









12

13

14








15

16

    		SBEV 1000-2
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.010 W
Moment obrotowy		40 / 14 Nm
Maksymalna liczba uderzeń		53.200 /min
Średnica wiercenia w murze		22 / 20 mm
Średnica wiercenia w stali		16 / 10 mm
Średnica wiercenia w drewnie miękkim		40 / 25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.000 / 0 - 2.800 /min
Średnica kołnierza		43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2" - 20 UNF
Wrzeczono wiertarki z gniazdem sześciokątnym		1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm
Długość kabla		2,6 m
Ciężar (bez kabla)		2,7 kg
<b>Cena detaliczna PLN (netto/brutto):</b>		
Nr kat. z uchwytem wiertarskim zębatym	600 783 000 	740,00 / 910,20
Nr kat. w walizce PVC z uchwytem wiertarskim zębatym	600 783 510 	780,00 / 959,40
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus z pierścieniem kontruującym	600 783 500 	830,00 / 1020,90












**NOWOŚĆ**

     		SBEV 1100-2 S
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.100 W
Moment obrotowy		42 / 15 Nm
Maksymalna liczba uderzeń		58.900 /min
Średnica wiercenia w murze		24 / 22 mm
Średnica wiercenia w stali		16 / 10 mm
Średnica wiercenia w drewnie miękkim		40 / 25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Średnica kołnierza		43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2" - 20 UNF
Wrzeczono wiertarki z gniazdem sześciokątnym		1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm
Długość kabla		2,6 m
Ciężar (bez kabla)		2,8 kg
<b>Cena detaliczna PLN (netto/brutto):</b>		
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus z pierścieniem kontruującym	600 784 500 	885,00 / 1088,55



**NOWOŚĆ**



     		SBEV 1300-2 / SBEV 1300-2 S
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.300 W
Moment obrotowy		44 / 16 Nm
Maksymalna liczba uderzeń		58.900 /min
Średnica wiercenia w murze		24 / 22 mm
Średnica wiercenia w stali		16 / 10 mm
Średnica wiercenia w drewnie miękkim		40 / 25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Średnica kołnierza		43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2" - 20 UNF
Wrzeczono wiertarki z gniazdem sześciokątnym		1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm
Długość kabla		2,6 m
Ciężar (bez kabla)		2,8 kg
<b>Cena detaliczna PLN (netto/brutto):</b>		
Nr kat. z uchwytem wiertarskim zębatym	600 785 000 / - 	885,00 / 1088,55
Nr kat. w walizce PVC z uchwytem wiertarskim Futuro Top	600 785 500 / - 	1000,00 / 1230,00
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus z pierścieniem kontruującym	- / 600 786 500 	1220,00 / 1500,60



**NOWOŚĆ**



## WIERTARKI

	BE 6	BE 10
Regulacja obrotów	V	V
Moc znamionowa	450 W	450 W
Moment obrotowy	7 Nm	10 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	6 / 12 mm	10 / 20 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 4.000 /min	0 - 2.400 /min
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF	1/2" - 20 UNF
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,0 - 10 mm	1,0 - 10 mm
Długość kabla	2,6 m	2,6 m
Ciężar (bez kabla)	1,3 kg	1,3 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z uchwytem szybkomocującym	600 132 810 	320,00 / 393,60
Nr kat. z uchwytem wiertarskim zębatym	600 133 000 	320,00 / 393,60





01

02

03

04

	BE 650	
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	650 W	
Moment obrotowy	9 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 30 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.800 /min	
Średnica kołnierza	43 mm	
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF	
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	
Długość kabla	2,55 m	
Ciężar (bez kabla)	1,8 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z uchwytem zębatym	600 360 000 	315,00 / 387,45
Nr kat. z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	600 360 930 	350,00 / 430,50





05

06

07

08

	BE 500/6	BE 500/10
Regulacja obrotów	V	V
Moc znamionowa	500 W	500 W
Moment obrotowy	8 Nm	16 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	6 / 20 mm	10 / 30 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 4.500 /min	0 - 1.600 /min
Średnica kołnierza	43 mm	43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF	1/2" - 20 UNF
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,0 - 10 mm	1,0 - 13 mm
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	1,5 kg	1,8 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Top	600 343 000 	975,00 / 1199,25
Nr kat. z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Top	600 353 000 	995,00 / 1223,85





09

10

11

12

13



	BE 600/13-2	
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	600 W	
Moment obrotowy	31 / 9 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13/8 mm / 37/27 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 750 / 0 - 2.500 /min	
Średnica kołnierza	43 mm	
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF	
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,0 - 13 mm	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	1,9 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Top	600 383 000 	1210,00 / 1488,30
Nr kat. w walizce MetaLoc II z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Top	600 383 700 	1330,00 / 1635,90





14

15



16

		BE 75-16
Regulacja obrotów		V
Moc znamionowa		750 W
Moment obrotowy		75 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		16 / 50 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 660 /min
Średnica kołnierza		43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2" - 20 UNF
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym		1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 580 000	1220,00 / 1500,60
z uchwytem wiertarskim zębatym		






		BE 75 Quick
Regulacja obrotów		V
Moc znamionowa		750 W
Moment obrotowy		75 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		16 / 50 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 660 /min
Średnica kołnierza		43 mm
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym		1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce MetaLoc II	600 585 700	1840,00 / 2263,20
z uchwytem wiertarskim zębatym		



		BE 75-X3 Quick
Regulacja obrotów		V
Moc znamionowa		750 W
Moment obrotowy		maks. 75 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		16 / 50 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 660 /min
Średnica kołnierza		43 mm
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym		1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce MetaLoc II	600 585 800	2580,00 / 3173,40
z uchwytem wiertarskim zębatym		
+ przystawka Power X3		



		BE 850-2
Regulacja obrotów		V
Moc znamionowa		850 W
Moment obrotowy		36 / 14 Nm
Średnica wiercenia: stal		13 / 8 mm
Średnica wiercenia: drewno miękkie		40 / 25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Średnica kołnierza		43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2" - 20 UNF
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym		1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 573 000	795,00 / 977,85
z uchwytem wiertarskim zębatym		
Nr kat.	600 573 810	860,00 / 1057,80
z szybko mocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus		



**NOWOŚĆ**

		<b>BEV 1300-2</b>	
Regulacja obrotów	VTC		
Moc znamionowa	1.300 W		
Moment obrotowy	44 / 16 Nm		
Średnica wiercenia: stal	16 / 10 mm		
Średnica wiercenia: drewno miękkie	40 / 25 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min		
Średnica kołnierza	43 mm		
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)		
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	2,7 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	600 574 000	1080,00 / 1328,40	
z uchwytem wiertarskim zębatym			
Nr kat. w walizce PVC	600 574 810	1140,00 / 1402,20	
z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus z pierścieniem kontrolującym			



01

02

03

04

		<b>Wiertarka dwubiegowa BDE 1100</b>	
Regulacja obrotów	V		
Moc znamionowa	1.100 W		
Moment obrotowy	55 / 22 Nm		
Średnica wiercenia: stal	16 / 10 mm		
Średnica wiercenia: drewno miękkie	40 / 25 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 640 / 0 - 1.200 /min		
Średnica kołnierza	43 mm		
Gwint wrzeciona wiertarki	5/8" - 16 UN		
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	3 - 16 mm		
Długość kabla	3,0 m		
Ciężar (bez kabla)	4,3 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	600 806 000	2010,00 / 2472,30	
z uchwytem wiertarskim zębatym			



05

06

07

		<b>Wiertarka kątowna WBE 700</b>	
Regulacja obrotów	VC		
Moc znamionowa	700 W		
Moment obrotowy	8 Nm		
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	10 / 25 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	850 - 2.600 /min		
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF		
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,0 - 10 mm		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	2,0 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	600 512 000	1370,00 / 1685,10	
z uchwytem wiertarskim zębatym			



08

09

10

11

### WIERTARKI MAGNETYCZNE

		<b>MAG 32</b>	
Moc znamionowa	1.000 W		
Moment obrotowy	50 Nm		
Maks. średnica wiertła: koronka / wiertło spiralne	32 / 13 mm		
Maks. głębokość wiercenia	50 mm		
Stojak magnetyczny:			
- maksymalny skok	160 mm		
- wymiary stopy magnetycznej	90 x 189 mm		
- maksymalna siła mocowania stopy	12.250 N		
Liczba obrotów na biegu jałowym	700 /min		
Uchwyt narzędziowy	Weldon 19 mm (3/4")		
Wysokość (wraz z silnikiem):			
- przy sankach w najniższym położeniu	343 mm		
- przy sankach w najwyższym położeniu	490 mm		
Długość kabla	5,0 m		
Ciężar	11,9 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. w walizce PVC	600 635 500	4950,00 / 6088,50	
(wyposażenie standardowe: kołek wypychacza 75 mm, pas zabezpieczający, klucz imbusowy, osłona przeciwodpryskowa)			








13


14

15


16

   		MAG 50
Regulacja obrotów	VTC	
Moc znamionowa	1.200 W	
Moment obrotowy	90 / 50 Nm	
Maks. średnica wiertła: korona / wiertło spiralne	50 / 20 mm	
Maks. głębokość wiercenia	50 mm	
Gwintowanie	M16	
Stojak magnetyczny:		
- maksymalny skok	160 mm	
- wymiary stopy magnetycznej	90 x 190 mm	
- maksymalna siła mocowania stopy	12.250 N	
Liczba obrotów na biegu jałowym	100 - 250 / 200 - 450 /min	
Uchwyt narzędziowy	Stożek Morse'a MK 2, Weldon 19 mm (3/4")	
Wysokość (wraz z silnikiem):		
- przy sankach w najniższym położeniu	457 mm	
- przy sankach w najwyższym położeniu	610 mm	
Długość kabla	5,0 m	
Ciężar	12,7 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	600 636 500	6900,00 / 8487,00
(wyposażenie standardowe: uchwyt przemysłowy pod chwyt Weldon 19 mm, kolek wypychacza 75 i 100 mm, wybijak MK 2, pas zabezpieczający, klucz imbusowy, osłona przeciwdpryskowa)		
		




		Wiertarka trzybiegowa B 32/3
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	1.800 W	
Moment obrotowy	190 / 120 / 90 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	32 / 70 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 170 / 0 - 320 / 0 - 470 /min	
Średnica kołnierza mocującego	65 mm	
Wrzeczono wiertarki z gniazdem stożkowym	MT 3	
Długość kabla	5,0 m	
Ciężar (bez kabla)	7,8 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 323 000	4150,00 / 5104,50
		







		Magnetyczny stojak wiertarski M 100
Średnica otworu mocowania	65 mm	
Maksymalny skok	260 mm	
Maksymalna siła mocowania	18.000 N	
Wymiar stopy magnetycznej	110 x 220 mm	
Ciężar (bez kabla)	22,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	627 100 000	8700,00 / 10701,00
		







		MAG 100
Wiertarka trzybiegowa B 32/3	•	
Magnetyczny stojak wiertarski M 100	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	PL 600 323 001	12300,00 / 15129,00
		



## MULTIMŁOTKI SDS-plus

		UHE 2660-2 Quick	
Regulacja obrotów		V	
Moc znamionowa		800 W	
Moment obrotowy (bieg 1/2)		18 / 18 Nm	
Energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)		0 - 2,8 J	
Moc uderzenia		200 J/s	
Maksymalna liczba uderzeń		4.200 /min	
Średnica wiercenia w betonie wiertłami do betonu		26 mm	
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi		68 mm	
Średnica wiercenia w stali		13 / 6 mm	
Średnica wiercenia w drewnie miękkim		32 / 28 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.050 / 0 - 2.500 /min	
Średnica kołnierza mocującego		50 mm	
Uchwyt narzędziowy		SDS-plus	
Zakres średnic mocowania w uchwycie na wiertła walcowe		1,5 - 13 mm	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		3,1 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. w walizce PVC	600 697 500		880,00 / 1082,40
+ szybkołączący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym			
Nr kat. w walizce PVC	600 697 850		910,00 / 1119,30
+ szybkołączący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym			
+ zestaw 5 szt. wiertel i dłut (25 580)			
Nr kat. w walizce PVC	600 697 510		940,00 / 1156,20
+ szybkołączący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym			
+ zestaw 10 szt. wiertel i dłut (30 477)			



		UHEV 2860-2 Quick	
Regulacja obrotów		VTC	
Moc znamionowa		1.100 W	
Moment obrotowy (bieg 1/2)		18 / 18 Nm	
Energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)		0 - 3,4 J	
Moc uderzenia		255 J/s	
Maksymalna liczba uderzeń		4.500 /min	
Średnica wiercenia w betonie wiertłami do betonu		28 mm	
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi		68 mm	
Średnica wiercenia w stali		13 / 6 mm	
Średnica wiercenia w drewnie miękkim		35 / 30 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 900 / 0 - 2.100 /min	
Średnica kołnierza mocującego		50 mm	
Uchwyt narzędziowy		SDS-plus	
Zakres średnic mocowania w uchwycie na wiertła walcowe		1,5 - 13 mm	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		3,3 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. w walizce PVC	600 713 500		1070,00 / 1316,10
			
Nr kat. w walizce PVC	600 713 850		1120,00 / 1377,60
+ zestaw 5 szt. wiertel i dłut (25 580)			
Nr kat. w walizce PVC	600 713 510		1150,00 / 1414,50
+ zestaw 10 szt. wiertel i dłut (30 477)			



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12




13

14




15

16

MŁOTOWIERTARKI I KOMBIMŁOTKI - klasa ekonomiczna





	BHE 2444	BHE 2644
		
Regulacja obrotów	V	V
Moc znamionowa	800 W	800 W
Moment obrotowy	15 Nm	15 Nm
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	0 - 2,3 J	0 - 2,3 J
Moc udaru	171 J/s	171 J/s
Maksymalna liczba ударów	5.400 /min	5.400 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami do betonu	24 mm	26 mm
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi	68 mm	68 mm
Średnica wiercenia w stali/ w drewnie miękkim	13 / 30 mm	13 / 30 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.230 /min	0 - 1.150 /min
Średnica kołnierza mocującego	43 mm	43 mm
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus	SDS-plus
Obudowa	kompozyt	aluminium
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,3 kg	2,7 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC	606 153 000	540,00 / 664,20
		
Nr kat. w walizce PVC	606 156 000	580,00 / 713,40
		




	KHE 2444	KHE 2644
		
Regulacja obrotów	V	V
Moc znamionowa	800 W	800 W
Moment obrotowy	15 Nm	15 Nm
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	0 - 2,3 J	0 - 2,3 J
Moc udaru	171 J/s	171 J/s
Maksymalna liczba ударów	5.400 /min	5.400 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami do betonu	24 mm	26 mm
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi	68 mm	68 mm
Średnica wiercenia w stali/ w drewnie miękkim	13 / 30 mm	13 / 30 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.230 /min	0 - 1.150 /min
Średnica kołnierza mocującego	43 mm	43 mm
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus	SDS-plus
Obudowa	kompozyt	aluminium
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,4 kg	2,9 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC	606 154 000	620,00 / 762,60
		
Nr kat. w walizce PVC	606 157 000	700,00 / 861,00
		



## KOMBIMŁOTKI SDS-plus

	KHE 2660 Quick	KHE 2860 Quick
Regulacja obrotów	V	V
Moc znamionowa	850 W	880 W
Moment obrotowy	18 Nm	18 Nm
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	0 - 3,0 J	0 - 3,2 J
Moc udaru	215 J/s	235 J/s
Maksymalna liczba ударów	4.300 /min	4.400 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami do betonu	26 mm	28 mm
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi	68 mm	68 mm
Średnica wiercenia w stali	13 mm	13 mm
Średnica wiercenia w drewnie miękkim	32 mm	32 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.100 /min	0 - 1.150 /min
Średnica kołnierza mocującego	50 mm	50 mm
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus	SDS-plus
Zakres średnic mocowania w uchwycie na wiertła walcowe	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	3,1 kg	3,1 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC	600 663 510 	880,00 / 1082,40
Nr kat. w walizce PVC + szybko mocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym	600 663 500 	970,00 / 1193,10
Nr kat. w walizce PVC	600 878 510 	960,00 / 1180,80
Nr kat. w walizce PVC + szybko mocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym	600 878 500 	1030,00 / 1266,90



	KHE 3250	KHE 3251
Regulacja obrotów	V	V
Moc znamionowa	800 W	800 W
Moment obrotowy	20 Nm	20 Nm
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	0 - 3,1 J	0 - 3,1 J
Moc udaru	222 J/s	222 J/s
Maksymalna liczba ударów	4.470 /min	4.470 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami do betonu	32 mm	32 mm
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi	82 mm	82 mm
Średnica wiercenia w stali	13 mm	13 mm
Średnica wiercenia w drewnie miękkim	35 mm	35 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.150 /min	0 - 1.150 /min
Średnica kołnierza mocującego	50 mm	50 mm
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus	SDS-plus
Zakres średnic mocowania w uchwycie na wiertła walcowe	-	1,5 - 13 mm
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	3,4 kg	3,6 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC	600 637 000 	1520,00 / 1869,60
Nr kat. w walizce PVC + szybko mocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym	600 659 000 	1750,00 / 2152,50



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12







13

14






15

16







KOMBIMŁOTKI I MŁOTY KUJĄCE SDS-max

   		KH 5-40	
Regulacja obrotów		-	
Moc znamionowa		1.100 W	
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)		8,5 J	
Moc udaru		400 J/s	
Maksymalna liczba ударов		2.800 /min	
Średnica wiercenia w betonie wiertłami udarowymi		40 mm	
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi		105 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		620 /min	
Średnica kołnierza mocującego		61 mm	
Uchwyt narzędziowy		SDS-max	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		7,1 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC		600 763 500	1890,00 / 2324,70
			
Nr kat. w walizce PVC		691 057 000	1990,00 / 2447,70
+ zestaw dłut SDS-max, 5 szt.			




   		KHE 5-40	
Regulacja obrotów		VTC	
Moc znamionowa		1.010 W	
Moment obrotowy		95 Nm	
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)		7,5 J	
Moc udaru		400 J/s	
Maksymalna liczba ударов		3.200 /min	
Średnica wiercenia w betonie wiertłami udarowymi		40 mm	
Średnica wiercenia w betonie koronkami frezerskimi		55 mm	
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi		90 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		200 - 350 /min	
Średnica kołnierza mocującego		60 mm	
Uchwyt narzędziowy		SDS-max	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		6,2 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC		600 687 000	2150,00 / 2644,50
			




   		KHE 56	KHE 76
Regulacja obrotów		VTC	VTC
Moc znamionowa		1.300 W	1.500 W
Moment obrotowy		90 Nm	100 Nm
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)		8,5 J	11,9 J
Moc udaru		402 J/s	542 J/s
Maksymalna liczba ударов		2.840 /min	2.735 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami udarowymi		45 mm	50 mm
Średnica wiercenia w betonie koronkami frezerskimi		65 mm	80 mm
Średnica wiercenia w betonie koronkami wiertarskimi		100 mm	150 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 300 /min	0 - 300 /min
Średnica kołnierza mocującego		66 mm	66 mm
Uchwyt narzędziowy		SDS-max	SDS-max
Długość kabla		6,0 m	6,0 m
Ciężar (bez kabla)		6,7 kg	8,4 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC		600 340 000	3350,00 / 4120,50
+ grot zbieżny SDS-max (23 352)			
Nr kat. w walizce PVC		600 341 000	4100,00 / 5043,00
+ grot zbieżny SDS-max (23 352)			






		KHE 96
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.700 W
Moment obrotowy		120 Nm
Energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)		20 J
Moc uderzenia		658 J/s
Maksymalna liczba uderzeń		1.950 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami udarowymi		50 mm
Średnica wiercenia w betonie koronkami frezerskimi		80 mm
Średnica wiercenia w betonie koronkami wiertarskimi		150 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		125 - 250 /min
Średnica kołnierza mocującego		73 mm
Uchwyt narzędziowy		SDS-max
Długość kabla		6,0 m
Ciężar (bez kabla)		11,8 kg




Nr kat. w walizce PVC	600 596 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
+ grot zbieżny SDS-max (23 352)		4990,00 / 6137,70

		MHE 5
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.300 W
Energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)		8,6 J
Moc uderzenia		430 J/s
Maksymalna liczba uderzeń		3.000 /min
Uchwyt narzędziowy		SDS-max
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		6,6 kg



Nr kat. w walizce PVC	600 688 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
		2000,00 / 2460,00

		MHE 96
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.600 W
Energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)		20 J
Moc uderzenia		658 J/s
Maksymalna liczba uderzeń		1.950 /min
Uchwyt narzędziowy		SDS-max
Długość kabla		6,0 m
Ciężar (bez kabla)		11,0 kg



Nr kat. w walizce PVC	600 396 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
+ grot zbieżny SDS-max (23 352)		4200,00 / 5166,00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14



15

16


WKRETKI DO SUCHEJ ZABUDOWY

	SE 2500	
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	600 W	
Maksymalny moment dokręcania	11 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.500 /min	
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)	
Długość kabla	5,0 m	
Ciężar (bez kabla)	1,2 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	620 044 000	690,00 / 848,70
		




	SE 4000	SE 4000 + SM 5-55
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	600 W	
Maksymalny moment dokręcania	9 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 4.400 /min	
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)	
Długość kabla	5,0 m	
Ciężar (bez kabla)	1,1 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	620 045 000	690,00 / 848,70
		
Nr kat. w walizce PVC + magazynek do seryjnego wkręcania wkrętów SM 5-55	620 045 500	1040,00 / 1279,20
		



	SE 6000	SE 6000 + SM 5-55
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	600 W	
Maksymalny moment dokręcania	7 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 6.200 /min	
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)	
Długość kabla	5,0 m	
Ciężar (bez kabla)	1,1 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	620 046 000	690,00 / 848,70
		
Nr kat. w walizce PVC + magazynek do seryjnego wkręcania wkrętów SM 5-55	620 046 500	1040,00 / 1279,20
		



MARATHON MOTOR	DWSE 6.3	
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	550 W	
Maksymalny moment dokręcania	12 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.100 /min	
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	2,1 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr katalogowy	620 001 000	1230,00 / 1512,90
		



WKRETKA

MARATHON MOTOR	USE 8	
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	550 W	
Maksymalny moment dokręcania	31 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 900 /min	
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	2,3 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	620 002 000	1380,00 / 1697,40
		



## MIESZARKI

## RWE 1020

Regulacja obrotów	-
Moc znamionowa	1.020 W
Maksymalna średnica mieszadła	120 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 900 /min
Liczba biegów	1
Uchwyt narzędziowy	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	3,1 kg

Nr kat.  
+ mieszadło RS-R2; Ø 120



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):  
695,00 / 854,85



**NOWOŚĆ**

01

02

03

## RWEV 1200

Regulacja obrotów	VTC
Moc znamionowa	1.200 W
Maksymalna średnica mieszadła	140 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 590 /min
Liczba biegów	1
Uchwyt narzędziowy	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	3,4 kg

Nr kat.  
+ mieszadło RS-R3; Ø 140



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):  
820,00 / 1008,60



**NOWOŚĆ**

04

05

06

## RWEV 1200-2

Regulacja obrotów	VTC
Moc znamionowa	1.200 W
Maksymalna średnica mieszadła	140 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 520 / 0 - 720 /min
Liczba biegów	2
Uchwyt narzędziowy	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	4,3 kg

Nr kat.  
+ mieszadło RS-R3; Ø 140



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):  
1400,00 / 1722,00



**NOWOŚĆ**

07

08

09

## RWEV 1600-2

Regulacja obrotów	VTC
Moc znamionowa	1.600 W
Maksymalna średnica mieszadła	160 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 470 / 0 - 680 /min
Liczba biegów	2
Uchwyt narzędziowy	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	4,5 kg

Nr kat.  
+ mieszadło RS-R3; Ø 160



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):  
1650,00 / 2029,50



**NOWOŚĆ**

10

11

12

13

## ZAKRĘTAK UDAROWY

## SSW 650

Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	650 W
Maksymalny moment obrotowy	600 Nm
Maksymalna liczba uderzeń	2.800 /min
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.100 /min
Uchwyt narzędziowy	Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)
Długość kabla	5,0 m
Ciężar (bez kabla)	3,0 kg

Nr kat.



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):  
1620,00 / 1992,60



14

15

16

## SZLIFIERKI MIMOŚRODOWE

## FSX 200 Intec

Moc znamionowa	240 W
Średnica talerza podporowego	125 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	11.000 /min
Amplituda oscylacji	2,7 mm
Długość kabla	2,8 m
Ciężar (bez kabla)	1,3 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

270,00 / 332,10

Nr kat. w walizce PVC

609 225 500



## SXE 3125

Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	310 W
Średnica talerza podporowego	125 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	4.000 - 12.000 /min
Amplituda oscylacji	3,0 mm
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	1,5 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

445,00 / 547,35

Nr kat.

600 443 000



Nr kat. w walizce PVC

600 443 500



## SXE 3150

Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	310 W
Średnica talerza podporowego	150 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	4.000 - 12.000 /min
Amplituda oscylacji	3,0 mm
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	1,6 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

485,00 / 596,55

Nr kat.

600 444 000



Nr kat. w walizce PVC

600 444 500



## SXE 400

Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	220 W
Średnica talerza podporowego	80 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	5.000 - 10.000 /min
Amplituda oscylacji	3,0 mm
Długość kabla	2,5 m
Ciężar (bez kabla)	1,2 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

685,00 / 842,55

Nr kat.

600 405 000



	SXE 425 TurboTec	SXE 450 TurboTec
Regulacja obrotów	V	V
Moc znamionowa	320 W	350 W
Średnica talerza podporowego	125 mm	150 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	4.200 - 11.000 /min	4.200 - 11.000 /min
Amplituda oscylacji	5,0 mm	2,8 / 6,2 mm
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,3 kg	2,4 kg

Nr kat. 600 131 000  
Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 750,00 / 922,50



Nr kat. 600 129 000 1120,00 / 1377,60



Nr kat. w walizce MetaLoc III 600 129 700 1370,00 / 1685,10



01

02

03

	SXE 150-2.5 BL
Regulacja obrotów	VTC
Moc znamionowa	350 W
Średnica talerza podporowego	150 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	4.000 - 10.000 /min
Amplituda oscylacji	2,5 mm
Długość kabla	4,3 m
Ciężar (bez kabla)	1,0 kg

Nr kat. 615 025 000  
Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 1920,00 / 2361,60



Nr kat. w walizce MetaLoc 615 025 700 1960,00 / 2410,80



Nr kat. w walizce MetaLoc 691 036 000 2050,00 / 2521,50



+ samoprzyczepne arkusze szlifierskie do farb i lakierów 150 szt.

Nr kat. w walizce MetaLoc 691 037 000 2050,00 / 2521,50



+ samoprzyczepne arkusze szlifierskie do drewna i metalu 150 szt.



**NOWOŚĆ**

04

05

06

	SXE 150-5.0 BL
Regulacja obrotów	VTC
Moc znamionowa	350 W
Średnica talerza podporowego	150 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	4.000 - 10.000 /min
Amplituda oscylacji	5,0 mm
Długość kabla	4,3 m
Ciężar (bez kabla)	1,0 kg

Nr kat. 615 050 000  
Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 1860,00 / 2287,80



Nr kat. w walizce MetaLoc 615 050 700 1960,00 / 2410,80



Nr kat. w walizce MetaLoc 691 038 000 2200,00 / 2706,00



+ samoprzyczepne arkusze szlifierskie do farb i lakierów 150 szt.

Nr kat. w walizce MetaLoc 691 039 000 2200,00 / 2706,00



+ samoprzyczepne arkusze szlifierskie do drewna i metalu 150 szt.



**NOWOŚĆ**

09

10

11

12

13

14

15

16

**SZLIFIERKI OSCYLACYJNE**

**FSR 200 Intec**

Moc znamionowa	200 W
Płyta szlifierska	114 x 102 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	26.000 /min
Amplituda oscylacji	1,4 mm
Długość kabla	2,8 m
Ciężar (bez kabla)	1,3 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. w walizce PVC 600 066 500 275,00 / 338,25



**SR 2185**

Moc znamionowa	210 W
Płyta szlifierska	92 x 184 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	22.300 /min
Amplituda oscylacji	2,0 mm
Długość kabla	2,5 m
Ciężar (bez kabla)	1,5 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. 600 441 500 375,00 / 461,25



**SRE 3185**

Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	210 W
Płyta szlifierska	92 x 184 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	8.800 - 22.300 /min
Amplituda oscylacji	2,0 mm
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	1,5 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. 600 442 000 440,00 / 541,20



Nr kat. w walizce PVC 600 442 500 550,00 / 676,50



**SRE 4350 TurboTec**

Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	350 W
Płyta szlifierska	92 x 184 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	8.400 - 22.000 /min
Amplituda oscylacji	2,2 mm
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. 611 350 000 1010,00 / 1242,30



Nr kat. w walizce MetaLoc II 611 350 700 1060,00 / 1303,80



**SRE 4351 TurboTec**

Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	350 W
Płyta szlifierska	114 x 229 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	8.400 - 22.000 /min
Amplituda oscylacji	2,2 mm
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,7 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. 611 351 000 1190,00 / 1463,70



Nr kat. w walizce MetaLoc II 611 351 700 1340,00 / 1648,20



## SZLIFIERKA UNIWERSALNA

## FMS 200 Intec

Moc znamionowa	200 W
Płyta szlifierska	100 x 147 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	26.000 /min
Amplituda oscylacji	1,4 mm
Długość kabla	2,8 m
Ciężar (bez kabla)	1,2 kg

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. w walizce PVC

600 065 500

290,00 / 356,70



01

02

03

## SZLIFIERKI OSCYLACYJNE TYPU DELTA

## DSE 280 Intec

## DSE 300 Intec

Regulacja obrotów	V	V
Moc znamionowa	280 W	300 W
Płyta szlifierska	93 mm	93 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	14.000 - 22.000 /min	14.000 - 22.000 /min
Amplituda oscylacji	1,8 mm	1,8 mm
Długość kabla	2,6 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	1,3 kg	1,3 kg

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. w walizce PVC

600 317 500

515,00 / 633,45



04

05

06

Nr kat. w walizce PVC

600 311 500

670,00 / 824,10



07

## SZLIFIERKA TAŚMOWA

## BAE 75

Regulacja obrotów	VTC
Moc znamionowa	1.010 W
Moment obrotowy	12 Nm
Prędkość obwodowa na biegu jałowym	240 - 450 m/min
Szerokość szlifowania	75 mm
Wymiar pasa szlifierskiego	75 x 533 mm
Powierzchnia przylegania - taśma szlifierska	85 x 150 mm
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	4,9 kg

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat.

600 375 000

1350,00 / 1660,50



09

10

11

12




13


14




15

16

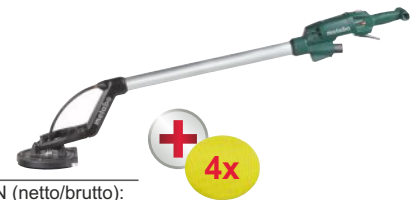


SZLIFIERKI NA WYSIĘGNIKU

 		LSV 5-225
Moc znamionowa		500 W
Średnica talerza szlifierskiego		225 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym		1.000 - 1.650 /min
Możliwa długość urządzenia		1,6 m
Ciężar (bez kabla)		3,8 kg
Nr kat. w torbie narzędziowej z talerzem szlifierskim (bardzo miękki), elastycznym wałkiem, samoprzyczepnymi arkuszami szlifierskimi wielootworowymi seria „professional” (po 1 szt. P80, P100, P120, P150), mufą przyłączeniową, kluczem sześciokątnym		600 103 000  Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 2350,00 / 2890,50






 		LSV 5-225 Comfort
Moc znamionowa		500 W
Średnica talerza szlifierskiego		225 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym		1.000 - 1.650 /min
Możliwa długość urządzenia		1,1 m / 1,6 m / 2,1* m
Ciężar (bez kabla)		4,5 kg
Nr kat. w walizce PVC z talerzem szlifierskim (bardzo miękki), elastycznym wałkiem, samoprzyczepnymi arkuszami szlifierskimi wielootworowymi seria „professional” (po 1 szt. P80, P100, P120, P150), mufą przyłączeniową, kluczem sześciokątnym, dodatkowym oświetleniem LED * Dodatkowe przedłużenie do uzyskania długości całkowitej 2,1 m jest dostępne jako osprzęt (626 665 000)		600 136 000  Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 2900,00 / 3567,00





 		LSV 5-225 + ASR 35 L ACP
Szlifierka przegubowa LSV 5-225		•
Odkurzacz uniwersalny ASR 35 L ACP		•
25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich P120 seria „professional”		•
Nr kat.		690 885 000  Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 5150,00 / 6334,50



 		LSV 5-225 Comfort + ASR 35 L ACP
Szlifierka przegubowa LSV 5-225 Comfort		•
Odkurzacz uniwersalny ASR 35 L ACP		•
25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich P120 seria „professional”		•
Nr kat.		690 886 000  Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 5650,00 / 6949,50





STRUG

		HO 26-82
Moc znamionowa		620 W
Szerokość strugania		82 mm
Głębokość strugania regulowana		0 - 2,6 mm
Największa głębokość wręgu		9 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		17.000 /min
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,7 kg
Nr. kat.		602 682 000  Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 920,00 / 1131,60
Nr kat. w walizce MetaLoc II		602 682 700  980,00 / 1205,40







FREZARKI GÓRNWRZECIONOWE



		OFE 738
Regulacja obrotów		VC
Moc znamionowa		710 W
Liczba obrotów na biegu jałowym		13.000 - 34.000 /min
Maksymalna wysokość skoku		50 mm
Otwór mocujący w tulei zaciskowej		8 mm
Kołnierz mocujący		43 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		3,0 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 738 000	1500,00 / 1845,00
		



		OFE 1229 Signal
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.200 W
Liczba obrotów na biegu jałowym		5.000 - 25.500 /min
Maksymalna wysokość skoku		50 mm
Otwór mocujący w tulei zaciskowej		8 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		3,5 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	601 229 000	1850,00 / 2275,50
		





NAPĘD DO FREZOWANIA I SZLIFOWANIA

		FME 737
Regulacja obrotów		VC
Moc znamionowa		710 W
Liczba obrotów na biegu jałowym		13.000 - 34.000 /min
Otwór mocujący w tulei zaciskowej		8 mm
Kołnierz mocujący		43 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		1,4 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 737 000	860,00 / 1057,80
		







FREZARKA DO LAKIERU

		LF 724 S
Moc znamionowa		710 W
Moment obrotowy		2 Nm
Obszar skrawania ostrza		80 mm
Największa głębokość wrgę		nieograniczona
Boczna wysokość frezowania		28 mm
Osiowa głębokość frezowania		0 - 0,3 mm
Promieniowa głębokość frezowania		0,15 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		10.000 /min
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,4 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	600 724 000	1540,00 / 1894,20
		
Nr kat. w walizce MetaLoc II	600 724 700	1680,00 / 2066,40
		







PILARKA DO CIĘCIA WGLĘBNEGO




		KSE 55 Vario Plus
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.200 W
Moment obrotowy		5 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		2.000 - 5.200 /min
Maksymalna głębokość cięcia przy 90° / 45°		55 / 40 mm
Regulacja głębokości cięcia		0 - 55 mm
Średnica piły x otwór		160 x 20 mm
Zakres nachylenia płyty prowadzącej		0° / 45°
Prędkość cięcia przy obciążeniu nominalnym		44 m/s
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		3,7 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	601 204 000 	1590,00 / 1955,70
Nr kat. w walizce MetaLoc IV	601 204 700 	1750,00 / 2152,50
Nr kat. w walizce MetaLoc IV z listwą prowadzącą z pokrowcem	690 457 000 	2050,00 / 2521,50





RĘCZNE PILARKI TARCZOWE

	KS 55	KS 55 FS
Moc znamionowa	1.200 W	1.200 W
Moment obrotowy	5 Nm	5 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	5.600 /min	5.600 /min
Maksymalna głębokość cięcia przy 90° / 45°	55 / 39 mm	55 / 39 mm
Regulacja głębokości cięcia	0 - 55 mm	0 - 55 mm
Średnica piły x otwór	160 x 20 mm	160 x 20 mm
Zakres nachylenia płyty prowadzącej	0° / 47°	0° / 47°
Prędkość cięcia przy obciążeniu nominalnym	47 m/s	47 m/s
Kompatybilna z listwami prowadzącymi wszystkich producentów	-	•
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	4,0 kg	4,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 855 000 	580,00 / 713,40
Nr kat.	600 955 000 	625,00 / 768,75
Nr kat. w walizce PVC	600 955 500 	715,00 / 879,45
Nr kat. w walizce MetaLoc IV	600 955 700 	820,00 / 1008,60



		KS 66	KS 66 Plus
Moc znamionowa		1.400 W	1.400 W
Moment obrotowy		9 Nm	9 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		4.200 /min	4.200 /min
Maksymalna głębokość cięcia przy 90° / 45°		66 / 47 mm	66 / 47 mm
Regulacja głębokości cięcia		0 - 66 mm	0 - 66 mm
Średnica piły x otwór		190 x 30 mm	190 x 30 mm
Zakres nachylenia płyty prowadzącej		0° / 45°	0° / 45°
Prędkość cięcia przy obciążeniu nominalnym		42 m/s	42 m/s
Płyta prowadząca z magnezowego odlewu ciśnieniowego		•	•
Długość kabla		4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)		5,5 kg	5,5 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	600 542 000 	1320,00 / 1623,60	
Nr kat.	600 544 000 	1600,00 / 1968,00	



		KSE 68 Plus
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.600 W
Moment obrotowy		11 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		2.000 - 4.200 /min
Maksymalna głębokość cięcia przy 90° / 45°		68 / 48 mm
Regulacja głębokości cięcia		0 - 68 mm
Średnica piły x otwór		190 x 30 mm
Zakres nachylenia płyty prowadzącej		0° / 45°
Prędkość cięcia przy obciążeniu nominalnym		42 m/s
Płyta prowadząca z magnezowego odlewu ciśnieniowego		•
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		5,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 545 000	1990,00 / 2447,70
		








01

02

03

### WYRZYNARKI

		STEB 65 Quick	STEB 70 Quick
Regulacja obrotów		V	V
Moc znamionowa		450 W	570 W
Maks. grubość cięcia: drewno/met. niez./blacha stalowa		65 / 18 / 6 mm	70 / 20 / 6 mm
Zakres nachylenia stopy		-45° / +45°	-45° / +45°
Ilość stopni skoków wahadłowych		4	4
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		600 - 3.000 /min	900 - 3.300 /min
Długość kabla		2,5 m	2,4 m
Ciężar (bez kabla)		1,9 kg	2,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	601 030 000		310,00 / 381,30
			
Nr kat. w walizce PVC	601 030 500		360,00 / 442,80
			
Nr kat.		601 040 000	410,00 / 504,30
			
Nr kat. w walizce PVC		601 040 500	485,00 / 596,55
			



04



05

06

07

08

09




		STEB 80 Quick
Regulacja obrotów		V
Moc znamionowa		590 W
Maks. grubość cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa		80 / 25 / 8 mm
Zakres nachylenia stopy		-45° / +45°
Ilość stopni skoków wahadłowych		4
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		900 - 3.300 /min
Długość kabla		2,4 m
Ciężar (bez kabla)		2,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC	601 041 500	505,00 / 621,15
		



10

11

12

		STE 100 Quick
Regulacja obrotów		VC
Moc znamionowa		710 W
Maks. grubość cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa		100 / 25 / 10 mm
Zakres nachylenia stopy		-45° / +45°
Ilość stopni skoków wahadłowych		4
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		1.000 - 3.100 /min
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	601 100 000	580,00 / 713,40
		
Nr kat. w walizce PVC	601 100 500	620,00 / 762,60
		





13




14

15

16

		STE 140
Regulacja obrotów	VTC	
Moc znamionowa	750 W	
Maks. grubość cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa	140 / 35 / 10 mm	
Zakres nachylenia stopy	-45° / +45°	
Ilość stopni skoków wahadłowych	4	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	1.000 - 3.100 /min	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	601 401 000 	930,00 / 1143,90
Nr kat. w walizce PVC	601 401 500 	1020,00 / 1254,60






		STE 140 Plus
Regulacja obrotów	VTC	
Moc znamionowa	750 W	
Maks. grubość cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa	140 / 35 / 10 mm	
Zakres nachylenia stopy	-45° / +45°	
Ilość stopni skoków wahadłowych	4	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	1.000 - 3.100 /min	
Automatyka rozruchu	.	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC	601 403 500 	1150,00 / 1414,50
Nr kat. w walizce MetaLoc II	601 403 700 	1320,00 / 1623,60





		STEB 140
Regulacja obrotów	VTC	
Moc znamionowa	750 W	
Maks. grubość cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa	140 / 35 / 10 mm	
Zakres nachylenia stopy	-45° / +45°	
Ilość stopni skoków wahadłowych	4	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	1.000 - 3.100 /min	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	601 402 000 	930,00 / 1143,90



		STEB 140 Plus
Regulacja obrotów	VTC	
Moc znamionowa	750 W	
Maks. grubość cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa	140 / 35 / 10 mm	
Zakres nachylenia stopy	-45° / +45°	
Ilość stopni skoków wahadłowych	4	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	1.000 - 3.100 /min	
Automatyka rozruchu	.	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	2,6 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	601 404 500 	1150,00 / 1414,50
Nr kat. w walizce MetaLoc II	601 404 700 	1260,00 / 1549,80







## PIŁY SZABLASTE

SSE 1100		
		
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	1.100 W	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	0 - 2.600 /min	
Skok brzeszczotu	28 mm	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	3,9 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	606 177 500	770,00 / 947,10
		



01

02

SSEP 1400 MVT		
		
Regulacja obrotów	VC	
Moc znamionowa	1.400 W	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	0 - 2.800 /min	
Skok brzeszczotu	32 mm	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	4,6 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	606 178 500	1330,00 / 1635,90
		



03

04

05

06

07

08

09

10

11

12







13

14



15

16

BRUZDOWNICE






		MFE 40	
Elektronika		TC	
Moc znamionowa		1.900 W	
Moment obrotowy		2,6 Nm	
Średnica tarcz tnących		125 mm	
Możliwe szerokości rowków		9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35 mm	
Głębokość cięcia regulowana		10 - 40 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		5.000 /min	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		4,6 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	604 040 510		2090,00 / 2570,70
			
Nr kat. w walizce PVC + 2 diamentowe tarcze tnące	604 040 500		2290,00 / 2816,70
			
Nr kat. w walizce PVC + 2 tarcze Dia-FS2, 125x18x22,23 mm „UP”	604 040 900		2650,00 / 3259,50
			
Nr kat. Set + odkurzacz uniwersalny ASR 35 L ACP + 2 diamentowe tarcze tnące	691 058 000		4400,00 / 5412,00
			
Nr kat. Set + odkurzacz uniwersalny ASR 35 M ACP + 2 diamentowe tarcze tnące + diamentowa tarcza frezująca 2-rzędowa „professional” UP	691 059 000		5400,00 / 6642,00
			



		MFE 65	
Regulacja obrotów		•	
Moc znamionowa		2.400 W	
Moment obrotowy		15,0 Nm	
Średnica tarcz tnących		230 mm	
Możliwe szerokości rowków		3 / 9 / 17 / 29 / 33 / 37 / 41 mm	
Głębokość cięcia regulowana		20 - 65 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		6.500 /min	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		9,8 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce metalowej	600 365 000		3950,00 / 4858,50
			









**SZLIFIERKI KĄTOWE DO CIĘCIA BETONU**

   		W 12-125 HD
Moc znamionowa		1.250 W
Średnica tarczy		125 mm
Moment obrotowy		4,1 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		9.600 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Średnica złączki odsysania pyłu		35 / 41 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,5 kg
Nr kat.	600 408 000	
		



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):  
650,00 / 799,50

   		W 12-125 HD Set CED / W 12-125 HD Set CED Plus
Moc znamionowa		1.250 W
Średnica tarczy		125 mm
Moment obrotowy		4,1 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		9.600 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Średnica złączki odsysania pyłu		35 / 41 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		4,2 / 4,4 kg
Nr kat. w walizce MetaLoc IV	600 408 500	
z odsysającą osłoną ochronną CED 125 do cięcia bezpyłowego		1410,00 / 1734,30
+ diamentowa tarcza tnąca 125 mm "professional" (28 112)		
Nr kat. w walizce MetaLoc IV	600 408 510	
z odsysającą osłoną ochronną CED 125 Plus		1510,00 / 1857,30
(z rolkami prowadzącymi) do cięcia bezpyłowego		
+ diamentowa tarcza tnąca 125 mm "professional" (28 112)		



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

**SZLIFIERKI KĄTOWE DO RENOWACJI**

     		WE 15-125 HD / WE 15-125 HD Set GED
Moc znamionowa		1.550 W
Średnica tarczy		125 mm
Moment obrotowy		4,2 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		9.600 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Średnica złączki odsysania pyłu		35 / 41 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,5 / 2,7 kg
Nr kat.	600 465 000 / -	
		
Nr kat. w walizce MetaLoc II	- / 600 465 510	
z odsysającą osłoną ochronną GED 125 Plus do cięcia bezpyłowego		1250,00 / 1537,50
+ diamentowa ściernica garnkowa do betonu 125 mm		
"classic" (628 209 000)		
Nr kat. w walizce MetaLoc II	- / 600 465 500	
z odsysającą osłoną ochronną GED 125 Plus do cięcia bezpyłowego		1330,00 / 1635,90
+ diamentowa ściernica garnkowa do betonu 125 mm		
"professional" (628 205 000)		



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):  
770,00 / 947,10

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11






12

13




14

15






16

    		RSEV 19-125 RT / RSEV 19-125 RT Set
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.900 W
Średnica tarczy szlifierskiej		125 mm
Moment obrotowy		5,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		3.800 - 8.200 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		3,5 kg



		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC	603 825 700 / - 		1780,00 / 2189,40
Nr kat. w walizce PVC + diamentowa ściernica garnkowa do betonu „professional” (628 205 000)	603 825 710 / - 		2400,00 / 2952,00
Nr kat. w walizce PVC + diamentowa ściernica garnkowa do materiałów erodujących „professional” (628 206 000)	603 825 720 / - 		2400,00 / 2952,00
Nr kat. w walizce PVC + ściernica garnkowa PKD „professional” (628 208 000)	603 825 730 / - 		2560,00 / 3148,80
Nr kat. w walizce PVC + diamentowa ściernica garnkowa do betonu „professional” (628 205 000) + odkurzacz uniwersalny ASR 35 L ACP	- / 691 000 000 		4280,00 / 5264,40
Nr kat. w walizce PVC + diamentowa ściernica garnkowa do betonu „professional” (628 205 000) + odkurzacz uniwersalny ASR 35 M ACP	- / 691 001 000 		4950,00 / 6088,50
Nr kat. w walizce PVC + diamentowa ściernica garnkowa do betonu „professional” (628 206 000) + odkurzacz uniwersalny ASR 35 L ACP	- / 691 002 000 		4300,00 / 5289,00

## FREZARKA DO RENOWACJI

    		RFEV 19-125 RT
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.900 W
Średnica głowicy frezarskiej		125 mm
Moment obrotowy		16,8 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		750 - 3.100 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Maksymalna głębokość szlifowania		6 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		3,8 kg



		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC	603 826 700 		1960,00 / 2410,80
Nr kat. w walizce PVC	603 826 710 		2480,00 / 3050,40
Nr kat. w walizce PVC	603 826 720 		2480,00 / 3050,40



## OPALARKI

## H 16-500



Moc znamionowa	1.600 W	
Temperatura powietrza	300 / 500°C	
Wydatek powietrza	240 / 450 l/min	
Długość kabla	2,2 m	
Ciężar (bez kabla)	0,6 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	601 650 000	300,00 / 369,00
Nr kat. w walizce PVC	601 650 500	345,00 / 424,35

## HE 20-600



Moc znamionowa	2.000 W	
Temperatura powietrza	50 / 50 - 600°C	
Wydatek powietrza	150 / 300 / 500 l/min	
Długość kabla	2,2 m	
Ciężar (bez kabla)	0,7 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	602 060 000	445,00 / 547,35
Nr kat. w walizce PVC	602 060 500	490,00 / 602,70
Nr kat. w walizce MetaLoc II	602 060 700	650,00 / 799,50

## HE 23-650 Control



Moc znamionowa	2.300 W	
Temperatura powietrza	50 / 50 - 650°C	
Wydatek powietrza	150 / 250 / 150 / 500 l/min	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	0,9 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	602 365 000	555,00 / 682,65
Nr kat. w walizce PVC	602 365 500	610,00 / 750,30

## PISTOLET DO KLEJENIA

## KE 3000



Temperatura pracy	ok. 200°C	
Do kleju topliwego w laskach: średnica / długość	11 / 200 mm	
Maksymalna wydajność podawania kleju	18 g/min	
Czas rozgrzewania	ok. 6 min	
Długość kabla	1,9 m	
Ciężar (bez kabla)	0,25 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	618 121 000	130,00 / 159,90

ZSZYWACZE

	TAE 2019
Maksymalna częstotliwość impulsów	20 /min
Do pracy:	
- ze zszywkami, szerokość 4 mm*	12 - 18 mm
- ze zszywkami, szerokość 10 mm*	8 - 18 mm
- ze zszywkami z drutu płaskiego, szerokość 10 mm*	8 - 14 mm
- z gwoździami	19 mm
Długość kabla	2,6 m
Ciężar (bez kabla)	1,4 kg



\* wymiar wewnętrzny

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. 602 019 000 920,00 / 1131,60



	TAE 3030	TAM 3034
Maksymalna częstotliwość impulsów	20 /min	20 /min
Do pracy:		
- ze zszywkami, szerokość 4 mm*	18 - 30 mm	18 - 30 mm
- z gwoździami	16 - 30 mm	16 - 30 mm
Mechanizm udarowy sterowany elektronicznie	-	•
Długość kabla	2,6 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	1,8 kg	1,8 kg



\* wymiar wewnętrzny

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. 603 030 000 1150,00 / 1414,50



Nr kat. 603 034 000 1350,00 / 1660,50



ODKURZACZE UNIWERSALNE

	AS 20 L	ASA 32 L
Moc znamionowa	1.200 W	1.200 W
Maksymalny przepływ powietrza	3.600 l/min	3.600 l/min
Podciśnienie	200 hPa (mbar)	200 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	20 l	32 l
Powierzchnia filtra	3.600 cm <sup>2</sup>	3.600 cm <sup>2</sup>
Wąż ssący:		
- średnica	35 mm	35 mm
- długość	1,75 m	3,2 m
Długość kabla	5,0 m	5,0 m
Ciężar (bez kabla)	5,0 kg	7,0 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. 602 012 000 650,00 / 799,50



Nr kat. 602 013 000 970,00 / 1193,10



	ASA 25 L PC	ASA 30 L PC Inox
Moc znamionowa	1.250 W	1.250 W
Maksymalny przepływ powietrza	3.600 l/min	3.600 l/min
Podciśnienie	210 hPa (mbar)	210 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	25 l	30 l
Powierzchnia filtra	3.000 cm <sup>2</sup>	3.000 cm <sup>2</sup>
Wąż ssący:		
- średnica	32 mm	32 mm
- długość	3,5 m	3,5 m
Zbiornik z wysokogatunkowej stali nierdzewnej	-	•
Długość kabla	7,5 m	7,5 m
Ciężar (bez kabla)	8,3 kg	9,6 kg





Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. 602 014 000 1020,00 / 1254,60





Nr kat. 602 015 000 1200,00 / 1476,00




	ASR 25 L SC	ASR 50 L SC
Moc znamionowa	1.400 W	1.400 W
Maksymalny przepływ powietrza	3.660 l/min	3.660 l/min
Podciśnienie	248 hPa (mbar)	248 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	25 l	50 l
Powierzchnia filtra	8.600 cm <sup>2</sup>	8.600 cm <sup>2</sup>
Wąż ssący:		
- średnica	35 mm	35 mm
- długość	3,2 m	3,2 m
Długość kabla	8,0 m	8,0 m
Ciężar (bez kabla)	11,0 kg	16,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	602 024 000	1690,00 / 2078,70
		
Nr kat.	602 034 000	2060,00 / 2533,80
		




	ASR 35 L ACP	ASR 35 M ACP
Moc znamionowa	1.400 W	1.400 W
Maksymalny przepływ powietrza	3.660 l/min	3.660 l/min
Podciśnienie	248 hPa (mbar)	248 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	35 l	35 l
Powierzchnia filtra	8.600 cm <sup>2</sup>	8.600 cm <sup>2</sup>
Wąż ssący:		
- średnica	35 mm	35 mm
- długość	3,5 m	4,0 m
Długość kabla	8,0 m	8,0 m
Ciężar (bez kabla)	16,0 kg	16,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	602 057 000	2500,00 / 3075,00
		
Nr kat.	602 058 000	3300,00 / 4059,00
		



	ASR 50 M SC
Moc znamionowa	1.400 W
Maksymalny przepływ powietrza	3.660 l/min
Podciśnienie	248 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	50 l
Powierzchnia filtra	8.600 cm <sup>2</sup>
Wąż ssący:	
- średnica	35 mm
- długość	4,0 m
Długość kabla	8,0 m
Ciężar (bez kabla)	16,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	602 045 000
	



	ASR 35 H ACP
Moc znamionowa	1.400 W
Maksymalny przepływ powietrza	3.660 l/min
Podciśnienie	248 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	35 l
Powierzchnia filtra	8.600 cm <sup>2</sup>
Wąż ssący:	
- średnica	35 mm
- długość	4,0 m
Długość kabla	8,0 m
Ciężar (bez kabla)	16,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	602 059 000
	



- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

ODCIĄGI WIÓRÓW

	SPA 1200	SPA 1702 W
Zintegrowane uziemienie	•	-
Maks. podciśnienie	1.600 Pa	1.730 Pa
Maks. natężenie przepływu	900 m <sup>3</sup> /h	1.010 m <sup>3</sup> /h
Powierzchnia filtra	1,0 m <sup>2</sup>	1,1 m <sup>2</sup>
Średnica przyłącza węża	100 mm	100 mm
Pojemność worka na wióry	65 l	90 l
Moc znamionowa	550 W	750 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Wymiary dł. x szer. x wys.	830x450x1.600 mm	882x562x1.671 mm
Ciężar	22,0 kg	24,0 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat.	601 205 000	1150,00 / 1414,50
z węzłem ssawnym 100 x 2.500 mm		
+ worek filtracyjny z włókny igłowanej		
+ worek na wióry		

Nr kat.	013 017 0100	2500,00 / 3075,00
z węzłem ssawnym 100 x 2.500 mm		
+ worek filtracyjny z włókny igłowanej		
+ worek na wióry		

	SPA 2002 W	SPA 2002 D
Maks. podciśnienie	2.124 Pa	2.124 Pa
Maks. natężenie przepływu	790 m <sup>3</sup> /h	790 m <sup>3</sup> /h
Powierzchnia filtra	4,1 m <sup>2</sup>	4,1 m <sup>2</sup>
Średnica przyłącza węża	100 mm	100 mm
Pojemność worka na wióry	135 l	135 l
Moc znamionowa	1.100 W	1.500 W
Napięcie zasilania	230 V	400 V
Wymiary dł. x szer. x wys.	1.178x650x1.973 mm	1.178x650x1.973 mm
Ciężar	114,0 kg	116,0 kg






Cena detaliczna PLN (netto/brutto):




Nr kat.	013 020 0100	13500,00 / 16605,00
z węzłem ssawnym 100 x 2.500 mm		

Nr kat.	013 020 0110	13500,00 / 16605,00
z węzłem ssawnym 100 x 2.500 mm		






## DALMIERZE LASEROWE

Dalmierz laserowy LD 30			
Zakres pomiaru	0,2 m - 30,0 m		
Dokładność pomiaru	+/- 3,0 mm		
Liczba pomiarów na 1 ładowaniu baterii	5.000		
Stopień ochrony	IP 54		
Klasa lasera	2		
Dioda lasera	635 nm		
Ciężar (z bateriami)	0,10 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. z 2 bateriami AA (1,5 V)	606 162 000	360,00 / 442,80	
			

Dalmierz laserowy LD 60			
Zakres pomiaru	0,05 m - 60,0 m		
Dokładność pomiaru	+/- 1,5 mm		
Liczba pomiarów na 1 ładowaniu baterii	5.000		
Stopień ochrony	IP 40		
Klasa lasera	2		
Dioda lasera	635 nm		
Ciężar (z bateriami)	0,11 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. z 2 bateriami AA (1,5 V)	606 163 000	490,00 / 602,70	
			

## LASERY PUNKTOWO-LINIOWE

Laser krzyżowo-liniowy KLL 2-20			
Widzialność lasera wewnątrz pomieszczeń	20 m		
Dokładność niwelowania	+/- 0,3 mm/m		
Zakres samopoziomowania	+/- 4,5°		
Czas pracy na 1 ładowaniu baterii	20 h		
Klasa lasera	2		
Dioda lasera	635 nm		
Ciężar (z bateriami)	0,54 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. z 3 bateriami AA (1,5 V)	606 166 000	1210,00 / 1488,30	
			

Laser wieloliniowy MLL 3-20			
Widzialność lasera wewnątrz pomieszczeń	20 m		
Dokładność niwelowania	+/- 0,3 mm/m		
Zakres samopoziomowania	+/- 4,0°		
Czas pracy na 1 ładowaniu baterii	10 h		
Klasa lasera	2		
Dioda lasera	635 nm		
Ciężar (z bateriami)	0,98 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. z 3 bateriami AA (1,5 V)	606 167 000	2080,00 / 2558,40	
			

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12







13

14









15

16



KAPÓWKI

		KS 216 M Lasercut			
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°		60 mm	120 mm		
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°		45 mm	80 mm		
Powierzchnia odkładcza		155 x 725 mm			
Liczba obrotów na biegu jałowym		5.000 /min			
Piła tarczowa		216 x 30 mm			
Możliwość regulacji:					
- stół obrotowy prawo/lewo		47° / 47°			
- piły tarczowej prawo/lewo		2° / 47°			
Moc znamionowa		1.350 W			
Napięcie zasilania		230 V			
Laser, zasilany napięciem z sieci		.			
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		475 x 465 x 285 mm			
Długość kabla		2,0 m			
Ciężar		9,4 kg			
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.		619 216 000			610,00 / 750,30
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów)					
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu					
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:		628 041 000			308,00 / 378,84
piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,6/1,6x30 Z=48 WZ 5° neg. precision cut					



		KGS 216 M			
Funkcja posuwu		.			
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°		65 mm	305 mm		
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°		36 mm	205 mm		
Powierzchnia odkładcza		345 x 730 mm			
Liczba obrotów na biegu jałowym		5.000 /min			
Piła tarczowa		216 x 30 mm			
Możliwość regulacji:					
- stół obrotowy prawo/lewo		47° / 47°			
- piły tarczowej prawo/lewo		2° / 47°			
Moc znamionowa		1.500 W			
Napięcie zasilania		230 V			
Laser, zasilany napięciem z sieci		.			
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		760 x 475 x 340 mm			
Długość kabla		2,0 m			
Ciężar		13,5 kg			
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.		619 260 000			955,00 / 1174,65
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów)					
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu					
Nr kat.		690 992 000			1520,00 / 1869,60
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów)					
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu					
+ podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 100					
Nr kat.		690 966 000			1850,00 / 2275,50
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów)					
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu					
+ podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 251					
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:		628 041 000			308,00 / 378,84
piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,6/1,6x30 Z=48 WZ 5° neg. precision cut					



		KGSV 216 M	
Regulacja obrotów		VC	
Funkcja posuwu		•	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°		65 mm	305 mm
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°		36 mm	205 mm
Powierzchnia odkładcza		345 x 730 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		2.500 - 5.500 /min	
Piła tarczowa		216 x 30 mm	
Możliwość regulacji:			
- stół obrotowy prawo/lewo		47° / 47°	
- piły tarczowej prawo/lewo		2° / 47°	
Moc znamionowa		1.700 W	
Napięcie zasilania		230 V	
Laser, zasilany napięciem z sieci		•	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		760 x 475 x 340 mm	
Długość kabla		2,0 m	
Ciężar		13,5 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	619 261 000		1270,00 / 1562,10
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów)			
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu			
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 041 000		308,00 / 378,84
piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,6/1,6x30 Z=48 WZ 5°			
neg. precision cut			











01

02

03

04

05

		KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM	
Regulacja obrotów		VC	
Funkcja posuwu		•	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°		72 mm	305 mm
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°		42 mm	215 mm
Powierzchnia odkładcza		345 x 730 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		2.200 - 6.300 /min	
Piła tarczowa		216 x 30 mm	
Możliwość regulacji:			
- stół obrotowy prawo/lewo		50° / 50°	
- piły tarczowej prawo/lewo		47° / 47°	
Moc znamionowa		1.800 W	
Napięcie zasilania		230 V	
Laser dwukierunkowy, zasilany napięciem z sieci		•	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		660 x 540 x 415 mm	
Długość kabla		3,0 m	
Ciężar		16,1 / 18,3 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. KGSV 72 Xact	611 216 000		2250,00 / 2767,50
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów)			
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu			
Nr kat. KGSV 72 Xact	690 973 000		3100,00 / 3813,00
+ KSU 251			
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów)			
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu			
Nr kat. KGSV 72 Xact SYM	612 216 000		3050,00 / 3751,50
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów)			
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu			
Nr kat. KGSV 72 Xact SYM	690 972 000		3850,00 / 4735,50
+ KSU 251			
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów)			
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu			
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 083 000		343,00 / 421,89
piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,4/1,8x30 Z=60 FZ/TR 5°			
neg. multi cut			



06

07

08

09

10

11








12

13








14

15

16

		<b>KGS 254 M</b>	
Funkcja posuwu			
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90°/ 90°		92 mm 305 mm	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45°/ 45°		47 mm 205 mm	
Powierzchnia odkładcza		340 x 775 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		4.500 /min	
Piła tarczowa		254 x 30 mm	
Możliwość regulacji:			
- stół obrotowy prawo/lewo		47° / 47°	
- piły tarczowej prawo/lewo		2° / 47°	
Moc znamionowa		1.800 W	
Napięcie zasilania		230 V	
Laser, zasilany napięciem z sieci		•	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		790 x 515 x 515 mm	
Długość kabla		2,0 m	
Ciężar		16,3 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	602 540 000		1350,00 / 1660,50
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (48 zębów)			
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu			
Nr kat.	690 993 000		1900,00 / 2337,00
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (48 zębów)			
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu			
+ podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 100			
Nr kat.	690 967 000		2200,00 / 2706,00
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (48 zębów)			
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu			
+ podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 251			
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 221 000		220,00 / 270,60
piła tarczowa HW/CT Ø 254x30 Z=48 WZ 5°			
neg. precision cut			



  		<b>KS 305 M</b>	
Ograniczenie prądu rozruchowego			
Funkcja posuwu			
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90°/ 90°		80 mm 200 mm	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45°/ 45°		45 mm 130 mm	
Powierzchnia odkładcza		340 x 775 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		3.700 /min	
Piła tarczowa		305 x 30 mm	
Możliwość regulacji:			
- stół obrotowy prawo/lewo		52° / 52°	
- piły tarczowej prawo/lewo		2° / 47°	
Moc znamionowa		2.000 W	
Napięcie zasilania		230 V	
Laser, zasilany napięciem z sieci		•	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		600 x 600 x 600 mm	
Długość kabla		2,0 m	
Ciężar		17,0 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	619 003 000		1630,00 / 2004,90
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (56 zębów)			
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu			
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 227 000		226,00 / 277,98
piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30, Z=48 WZ 5°			
neg. precision cut			





		<b>KGS 305 M</b>	
Ograniczenie prądu rozruchowego			
Funkcja posuwu			
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°		105 mm 305 mm	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°		67 mm 205 mm	
Powierzchnia odkładcza		340 x 775 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		3.700 /min	
Piła tarczowa		305 x 30 mm	
Możliwość regulacji:			
- stół obrotowy prawo/lewo		47° / 47°	
- piły tarczowej prawo/lewo		2° / 47°	
Moc znamionowa		2.000 W	
Napięcie zasilania		230 V	
Laser, zasilany napięciem z sieci			
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		850 x 515 x 615 mm	
Długość kabla		2,0 m	
Ciężar		19,6 kg	
		<b>Cena detaliczna PLN (netto/brutto):</b>	
Nr kat.	619 305 000		1990,00 / 2447,70
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (56 zębów)			
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu			
Nr kat.	690 968 000	2800,00 / 3444,00	
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (56 zębów)			
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu			
+ podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 251			
Nr kat.	690 969 000	2920,00 / 3591,60	
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (56 zębów)			
+ 2 zintegrowane poszerzenia stołu			
+ podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 401			
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 227 000	226,00 / 277,98	
piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30, Z=48 WZ 5°			
neg. precision cut			



		<b>KGS 254 Plus</b>	
Regulacja obrotów		VC	
Funkcja posuwu			
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°		90 mm 305 mm	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°		54 mm 214 mm	
Powierzchnia odkładcza		1.000 x 365 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		3.900 - 5.150 /min	
Piła tarczowa		254 x 30 mm	
Możliwość regulacji:			
- stół obrotowy prawo/lewo		60° / 47°	
- piły tarczowej prawo/lewo		46° / 46°	
Moc znamionowa		2.000 W	
Napięcie zasilania		230 V	
Laser, zasilany napięciem z sieci			
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		930 x 690 x 590 mm	
Długość kabla		2,0 m	
Ciężar		24,0 kg	
		<b>Cena detaliczna PLN (netto/brutto):</b>	
Nr kat.	010 254 0300		3730,00 / 4587,90
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów)			
+ przyłącza do odciągu wiórów			
+ przejściówka (30 316)			
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 222 000	235,00 / 289,05	
piła tarczowa HW/CT Ø 254x30 Z=60 WZ 5°			
neg. multi cut			



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13












14

15

16

    		<b>KGS 254 I Plus</b>	
Silnik indukcyjny			
Funkcja posuwu			
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°		90 mm 305 mm	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°		54 mm 214 mm	
Powierzchnia odkładcza		1.000 x 365 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		4.650 /min	
Piła tarczowa		254 x 30 mm	
Możliwość regulacji:			
- stół obrotowy prawo/lewo		60° / 47°	
- piły tarczowej prawo/lewo		22,5° / 46°	
Moc znamionowa		1.800 W	
Napięcie zasilania		230 V	
Laser, zasilany napięciem z sieci			
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		930 x 690 x 590 mm	
Długość kabla		2,2 m	
Ciężar		32,5 kg	
		<b>Cena detaliczna PLN (netto/brutto):</b>	
Nr kat.	010 254 0200		3950,00 / 4858,50
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów)			
+ przyłącza do odciągu wiórów			
+ przejściówka (30 316)			
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 222 000		235,00 / 289,05
piła tarczowa HW/CT Ø 254x30 Z=60 WZ 5°			
neg. multi cut			



    		<b>KGS 315 Plus</b>	
Regulacja obrotów		VC	
Funkcja posuwu			
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°		120 mm 320 mm	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°		76 mm 223 mm	
Powierzchnia odkładcza		1.070 x 365 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		3.100 - 4.100 /min	
Piła tarczowa		315 x 30 mm	
Możliwość regulacji:			
- stół obrotowy prawo/lewo		60° / 47°	
- piły tarczowej prawo/lewo		46° / 46°	
Moc znamionowa		2.200 W	
Napięcie zasilania		230 V	
Laser, zasilany napięciem z sieci			
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		950 x 765 x 660 mm	
Długość kabla		2,1 m	
Ciężar		26,0 kg	
		<b>Cena detaliczna PLN (netto/brutto):</b>	
Nr kat.	010 315 0000		4650,00 / 5719,50
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (84 zęby)			
+ przyłącza do odciągu wiórów			
+ przejściówka (30 316)			
Nr kat.	690 970 000		5500,00 / 6765,00
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (84 zęby)			
+ przyłącza do odciągu wiórów			
+ przejściówka (30 316)			
+ podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 251			
Nr kat.	690 971 000		5600,00 / 6888,00
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (84 zęby)			
+ przyłącza do odciągu wiórów			
+ przejściówka (30 316)			
+ podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 401			
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 058 000		395,00 / 485,85
piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,8/1,8x30 Z=84 WZ 10°			
precision cut			



KAPÓWKA Z FUNKCJĄ PILARKI STOŁOWEJ

  		KGT 305 M
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego (jako kapówka) przy 90° / 90°		102 mm 150 mm
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego (jako kapówka) przy 45° / 45°		45 mm 115 mm
Szerokość cięcia - praca jako kapówka 90° / 45°		150 / 100 mm
Wysokość cięcia - praca jako kapówka 90° / 45°		102 / 70 mm
Wielkość stołu		462 x 261 mm
Wysokość cięcia - praca jako pilarka stołowa		0 - 50 mm
Powierzchnia odkładcza		1.000 x 365 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		3.700 /min
Piła tarczowa		305 x 30 mm
Możliwość regulacji:		
- stół obrotowy prawo/lewo		52° / 52°
- piły tarczowej prawo/lewo		2° / 47°
Moc znamionowa		1.600 W
Napięcie zasilania		230 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		658 x 600 x 460 mm
Długość kabla		2,8 m
Ciężar		22,0 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	619 004 000	2600,00 / 3198,00
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (48 zębów)		
+ ogranicznik wzdużny		
+ klucz do wymiany piły tarczowej		
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 054 000	338,00 / 415,74
piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30 Z=60 WZ 1.5°		
precision cut		



01

02


03

04

05

06

PODSTOŁOWA PILARKA TARCZOWA

 		UK 290
Wymiary stołu		674 x 478 mm
Wysokość robocza		878 / 420 mm
Maks. wys. cięcia 90/45°		60 / 42 mm
Maks. szer. materiału przy ograniczniku kątowym 90/45°		290 / 202 mm
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdużnym		150 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		4.500 /min
Piła tarczowa		220 x 30 mm
Zakres pochylania piły		-1,5 - 46,5°
Długość przesuwu		290 mm
Moc znamionowa		1.800 W
Napięcie zasilania		230 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		674 x 478 x 420 mm
Długość kabla		2,25 m
Ciężar		25,0 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	010 290 0000	4450,00 / 5473,50
+ piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (36 zębów)		
+ składana podstawa		
+ ogranicznik uniwersalny		
+ popychacz		
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 043 000	211,00 / 259,53
piła tarczowa HW/CT Ø 220x2,6/1,6x30 Z=48 DZ/HZ 10°		
precision cut		



07

08

09

10

11

12

13

14


15

16

STOŁOWE PILARKI TARCZOWE

	TS 216 Floor	TS 216
Wysokość cięcia 90/45°	63 / 43 mm	63 / 43 mm
Wymiary stołu (min./maks.)	585/780 x 630/930 mm	585/780 x 630/930 mm
Wysokość robocza (z podstawą / bez podstawy)	355 mm	850 / 355 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	5.000 /min	5.000 /min
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym	425 mm	425 mm
Maks. szer. materiału przy ograniczniku kątowym	165 mm	165 mm
Piła tarczowa	216 x 30 mm	216 x 30 mm
Zakres pochylania piły	-1,5 - 46,5°	-1,5 - 46,5°
Moc znamionowa	1.500 W	1.500 W
Podłączenie odciągu wiórów	58 mm	58 mm
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	670 x 650 x 355 mm	670 x 730 x 355 mm
Długość kabla	3,0 m	3,0 m
Ciężar	23,2 kg	28,5 kg



		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 676 000	2150,00 / 2644,50
+ piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (30 zębów)		
+ ogranicznik wzdłużny + ogranicznik kątowy		
+ przedłużenie stołu + poszerzenie stołu (strona prawa + lewa)		
+ instalacja do odsysania wiórów		
Nr kat.	600 667 000	2400,00 / 2952,00
+ piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (30 zębów) + podstawa		
+ kółka ebonitowe + ogranicznik wzdłużny		
+ ogranicznik kątowy + przedłużenie stołu		
+ poszerzenie stołu (strona prawa + lewa)		
+ instalacja do odsysania wiórów		
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 062 000	101,00 / 124,23
piła tarczowa HW/CT Ø 216x30 Z=30 WZ 22° neg. precision cut		

	TS 254
Wysokość cięcia 90/45°	87 / 50 mm
Wymiary stołu (min./maks.)	670 / 970 x 715 / 995 mm
Wysokość robocza (z podstawą / bez podstawy)	850 / 355 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	4.200 /min
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym	630 mm
Maks. szer. materiału przy ograniczniku kątowym	200 mm
Piła tarczowa	254 x 30 mm
Zakres pochylania piły	-1,5 - 46,5°
Moc znamionowa	2.000 W
Podłączenie odciągu wiórów	58 mm
Napięcie zasilania	230 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	740 x 750 x 355 mm
Długość kabla	3,1 m
Ciężar	33,4 kg



		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 668 000	3220,00 / 3960,60
+ piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (40 zębów)		
+ podstawa		
+ kółka ebonitowe		
+ ogranicznik wzdłużny		
+ ogranicznik kątowy		
+ przedłużenie stołu		
+ poszerzenie stołu		
+ schowek na piłę		
+ instalacja do odsysania wiórów		
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 221 000	220,00 / 270,60
piła tarczowa HW/CT Ø 254x30 Z=48 WZ 5° neg. precision cut		

	TKHS 315 C - 2,0 WNB	TKHS 315 C - 2,8 DNB
Wysokość cięcia 90/45°	85 / 60 mm	85 / 60 mm
Wymiary stołu (min./maks.)	550 x 800 mm	550 x 800 mm
Wysokość robocza	850 mm	850 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.980 /min	2.990 /min
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym	290 mm	290 mm
Maks. szer. materiału przy ograniczniku kątowym 90/45°	220 mm	220 mm
Piła tarczowa	315 x 30 mm	315 x 30 mm
Zakres pochylania piły	0 - 45°	0 - 45°
Moc znamionowa	2.000 W	2.800 W
Napięcie zasilania	230 V	400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1.650x650x1.000 mm	1.650x650x1.000 mm
Ciężar	62,0 kg	64,0 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	010 315 2000	1420,00 / 1746,60
+ piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (24 zęby)		
+ podstawa na kółkach transportowych z uchwytami		
+ ogranicznik uniwersalny		
+ przedłużenie stołu (550 x 800 mm)		
+ instalacja do odsysania wiórów		
+ popychacz		
Nr kat.	010 315 2100	1570,00 / 1931,10
+ piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (24 zęby)		
+ podstawa na kółkach transportowych z uchwytami		
+ ogranicznik uniwersalny		
+ przedłużenie stołu (550 x 800 mm)		
+ instalacja do odsysania wiórów		
+ popychacz		
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 315x3/2x30 Z=24 WZ 20° power cut	628 016 000 	628 016 000 195,00 / 239,85

	TKHS 315 M - 3,1 WNB	TKHS 315 M - 4,2 DNB
Wysokość cięcia 90/45°	85 / 53 mm	85 / 53 mm
Wymiary stołu (min./maks.)	600 x 800 mm	600 x 800 mm
Wysokość robocza	850 mm	850 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.990 /min	2.990 /min
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym	340 mm	340 mm
Maks. szer. materiału przy ograniczniku kątowym 90/45°	250 mm	250 mm
Piła tarczowa	315 x 30 mm	315 x 30 mm
Zakres pochylania piły	0 - 45°	0 - 45°
Moc znamionowa	3.100 W	4.200 W
Napięcie zasilania	230 V	400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1.700x700x1.000 mm	1.700x700x1.000 mm
Ciężar	75,0 kg	77,0 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	010 315 3100	3780,00 / 4649,40
+ piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (24 zęby)		
+ podstawa na kółkach transportowych z uchwytami		
+ ogranicznik wzdłużny		
+ ogranicznik kątowy		
+ przedłużenie stołu (600 x 800 mm)		
+ instalacja do odsysania wiórów		
+ popychacz		
Nr kat.	010 315 3300	2780,00 / 3419,40
+ piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (24 zęby)		
+ podstawa na kółkach transportowych z uchwytami		
+ ogranicznik wzdłużny		
+ ogranicznik kątowy		
+ przedłużenie stołu (600 x 800 mm)		
+ instalacja do odsysania wiórów		
+ popychacz		
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 315x3/2x30 Z=24 WZ 20° power cut	628 016 000 	628 016 000 195,00 / 239,85

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12





13

14





15

16

BUDOWLANE PILARKI TARCZOWE




	BKS 400 Plus - 3,1 WNB	BKS 400 Plus - 4,2 DNB
Wysokość cięcia	127 mm	127 mm
Wymiary stołu	1.030 x 660 mm	1.030 x 660 mm
Liczba obrotów pod obciążeniem	2.800 /min	2.750 /min
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym	300 mm	300 mm
Maks. szer. cięcia z dodatkowym przedłużeniem	1.300 mm	1.300 mm
Piła tarczowa	400 x 30 mm	400 x 30 mm
Moc znamionowa	3.100 W	4.200 W
Napięcie zasilania	230 V	400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1.830x750x1.020 mm	1.830x750x1.020 mm
Ciężar	88,0 kg	88,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	010 400 3000	5200,00 / 6396,00
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (28 zębów)		
+ ogranicznik wzdłużny		
+ ogranicznik kątowy z możliwością docinania klinów		
+ przedłużenie stołu		
+ uszy zaczepowe do podnoszenia		
+ popychacz		
Nr kat.	010 400 4000	5200,00 / 6396,00
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (28 zębów)		
+ ogranicznik wzdłużny		
+ ogranicznik kątowy z możliwością docinania klinów		
+ przedłużenie stołu		
+ uszy zaczepowe do podnoszenia		
+ popychacz		
+ przemiennik faz		
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 018 000	628 018 000
piła tarczowa HW/CT Ø 400x3,5/2,5x30 Z=28 FZ/FA 10°		
power cut		261,00 / 321,03







	BKS 450 Plus - 5,5 DNB	BKH 450 Plus - 5,5 DNB
Przeznaczone do pracy ciągłej	•	•
System jednodźwigniowej regulacji ustawienia piły	-	•
Wysokość cięcia	141 mm	20 - 140 mm
Wymiary stołu	1.030 x 660 mm	1.030 x 660 mm
Liczba obrotów pod obciążeniem	2.735 /min	2.750 /min
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym	300 mm	300 mm
Maks. szer. cięcia z dodatkowym przedłużeniem	1.300 mm	1.300 mm
Piła tarczowa	450 x 30 mm	450 x 30 mm
Moc znamionowa	5.500 W	5.500 W
Napięcie zasilania	400 V	400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1.830x750x1.020 mm	1.830x750x1.020 mm
Ciężar	90,0 kg	102,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	010 460 5000	6350,00 / 7810,50
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (32 zęby)		
+ ogranicznik wzdłużny		
+ ogranicznik kątowy z możliwością docinania klinów		
+ przedłużenie stołu		
+ uszy zaczepowe do podnoszenia		
+ popychacz		
+ przemiennik faz		
Nr kat.	010 470 5000	7400,00 / 9102,00
+ piła tarczowa z węglików spiekanych (32 zęby)		
+ ogranicznik wzdłużny		
+ ogranicznik kątowy z możliwością docinania klinów		
+ przedłużenie stołu		
+ uszy zaczepowe do podnoszenia		
+ popychacz		
+ przemiennik faz		
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej:	628 020 000	628 020 000
piła tarczowa HW/CT Ø 450x3,5/2,5x30 Z=32 FZ/FA 10°		
power cut		359,00 / 441,57




## PILARKI TAŚMOWE

		BAS 261 Precision	
Wysokość cięcia		103 mm	
Szerokość przepustu		245 mm	
Powierzchnia odkładcza		328 x 335 mm	
Moc znamionowa		400 W	
Długość brzeszczotu taśmowego		1.712 mm	
Szerokość brzeszczotu taśmowego		6,4 - 12,7 mm	
Zakres pochylania stolika		0 - 45°	
Prędkość cięcia		735 m/min	
Wysokość robocza: bez podstawy		375 mm	
Napięcie zasilania		230 V	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		530 x 470 x 840 mm	
Ciężar		32,5 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	619 008 000		1500,00 / 1845,00
+ uniwersalny brzeszczot taśmowy A6			
+ ogranicznik wzdłużny			
+ ogranicznik kątowy			
+ adapter odciągu wiórów (do śr. 44, 58, 100 mm)			
Nr kat. sugerowanego zamiennika brzeszczotu standardowego:	090 905 7183		93,00 / 114,39
brzeszczot 1712x12x0,36; A6; do drewna, tworzyw sztucznych			




		BAS 318 Precision WNB / BAS 318 Precision DNB	
Wysokość cięcia		170 mm	
Szerokość przepustu		307 mm	
Powierzchnia odkładcza		560 x 400 mm	
Moc znamionowa		900 W	
Długość brzeszczotu taśmowego		2.240 mm	
Szerokość brzeszczotu taśmowego		6 - 20 mm	
Zakres pochylania stolika		0° - 45°	
Prędkość cięcia		410 / 880 m/min	
Wysokość robocza z podstawą		1000 mm	
Napięcie zasilania		230 / 400 V	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		665 x 980 x 1.600 mm	
Ciężar		79,0 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	619 009 000 / -		3200,00 / 3936,00
+ uniwersalny brzeszczot taśmowy A6			
+ ogranicznik wzdłużny			
+ ogranicznik kątowy			
+ adapter odciągu wiórów (do śr. 44, 58, 100 mm)			
+ podstawa			
Nr kat.	- / 619 010 000		3200,00 / 3936,00
+ uniwersalny brzeszczot taśmowy A6			
+ ogranicznik wzdłużny			
+ ogranicznik kątowy			
+ adapter odciągu wiórów (do śr. 44, 58, 100 mm) + podstawa			
Nr kat. sugerowanego zamiennika brzeszczotu standardowego: brzeszczot hartowany indukcyjnie	090 902 9244		93,00 / 114,39
2240x12x0,5; A6; do drewna, tworzyw sztucznych			



		BAS 505 Precision WNB / BAS 505 Precision DNB	
Wysokość cięcia		280 mm	
Szerokość przepustu		440 mm	
Powierzchnia odkładcza		536 x 640 mm	
Moc znamionowa		1.500 / 1.900 W	
Długość brzeszczotu taśmowego		3.380 mm	
Szerokość brzeszczotu taśmowego		6 - 25 mm	
Zakres pochylania stolika		0 - 20°	
Prędkość cięcia		430 / 1020 m/min	
Wysokość robocza		925 mm	
Napięcie zasilania		230 / 400 V	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		834 x 639 x 1.860 mm	
Ciężar		133,0 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	605 052 000 / -		9400,00 / 11562,00
+ uniwersalny brzeszczot taśmowy A6			
+ ogranicznik wzdłużny			
+ króciec odsysający (śr. 100 mm)			
Nr kat.	- / 605 053 000		9400,00 / 11562,00
+ uniwersalny brzeszczot taśmowy A6			
+ ogranicznik wzdłużny			
+ króciec odsysający (śr. 100 mm)			
Nr kat. sugerowanego zamiennika brzeszczotu standardowego: brzeszczot hartowany indukcyjnie	090 902 9171		127,00 / 156,21
3380x15x0,5; A6; uniwersalny do drewna			





**GRUBOŚCIÓWKA**

		<b>DH 330</b>	
		<b>Cena detaliczna PLN (netto/brutto):</b>	
Nr kat.		020 003 3000	2750,00 / 3382,50
z 2 odwracanymi nożami strugarskimi HSS			
+ popychacz			
+ króciec odsysający			



**GRUBOŚCIÓWKO-STRUGARKI**




		<b>HC 260 C - 2,2 WNB</b>	<b>HC 260 C - 2,8 DNB</b>	
		<b>Cena detaliczna PLN (netto/brutto):</b>		
Nr kat.		011 402 6000	011 402 6100	4900,00 / 6027,00
+ zamontowane jednorazowo, dwustronne noże skrawające				
+ krótki, pochylany ogranicznik kątowy				
+ osłona wyrzutu wiórów				
+ popychacz				
+ króciec odsysający				





## PIŁY TARCZOWE DO KAPÓWEK

## Piły tarczowe Ø 216 mm




		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,4/1,6x30; Z=24 WZ 5° neg. power cut	628 009 000 	235,00 / 289,05
Piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,6/1,6x30; Z=48 WZ 5° neg. precision cut	628 041 000 	308,00 / 378,84
Piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,6/1,6x30; Z=60 FZ/TZ 5° neg. multi cut	628 083 000 	343,00 / 421,89



01

02

## Piły tarczowe Ø 254 mm

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Piła tarczowa HW/CT Ø 254x30; Z=24 WZ 5° neg. power cut	628 220 000 	148,00 / 182,04
Piła tarczowa HW/CT Ø 254x30; Z=48 WZ 5° neg. precision cut	628 221 000 	220,00 / 270,60
Piła tarczowa HW/CT Ø 254x30; Z=60 WZ 5° neg. multi cut	628 222 000 	235,00 / 289,05
Piła tarczowa HW/CT Ø 254x30; Z=80 FZ/TZ 5° neg. multi cut	628 223 000 	296,00 / 364,08







03

04

05

06

## Piły tarczowe Ø 305 mm

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30; Z=48 WZ 5° neg. precision cut	628 227 000 	226,00 / 277,98
Piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30; Z=60 WZ 5° neg. precision cut	628 228 000 	320,00 / 393,60
Piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30; Z=84 WZ 5° neg. precision cut	628 229 000 	372,00 / 457,56
Piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,8/2,0x30; Z=96 FZ/TZ 5° neg. multi cut	628 091 000 	453,00 / 557,19



07

08

09

10

## Piły tarczowe Ø 315 mm

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,4/1,8x30; Z=48 WZ 5° neg. precision cut	628 224 000 	225,00 / 276,75
Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,4/1,8x30; Z=84 WZ 5° neg. precision cut	628 225 000 	381,00 / 468,63
Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,4/1,8x30; Z=96 FZ/TZ 5° neg. multi cut	628 226 000 	460,00 / 565,80



11

12

13

## OSPRZĘT DO KAPÓWEK

## Lampa LED





		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Lampa LED	091 006 5173 	138,00 / 169,74



14



15

16

Podstawy		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Podstawa uniwersalna UMS	631 317 000 	410,00 / 504,30
Podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 100	629 004 000 	640,00 / 787,20
Podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 251	629 005 000 	980,00 / 1205,40
Podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 401	629 006 000 	1060,00 / 1303,80
Podstawy montażowe KSU 100/ 251/ 401 (2 sztuki)	629 008 000	230,00 / 282,90
Przedłużenie KSU 100	629 009 000	190,00 / 233,70






### PIŁY TARCZOWE DO PILAREK PODSTOŁOWYCH







Piły tarczowe Ø 220 mm		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Piła tarczowa HW/CT Ø 220x2,6/1,6x30; Z=48 DZ/HZ 10° precision cut	628 043 000 	211,00 / 259,53
Piła tarczowa HW/CT Ø 220x2,6/1,6x30; Z=80 FZ/TZ 10° multi cut	628 084 000 	297,00 / 365,31



### PIŁY TARCZOWE DO PILAREK STOŁOWYCH

Piły tarczowe Ø 254 mm		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Piła tarczowa HW/CT Ø 254x2,4x30; Z=24 WZ 5° neg power cut	628 025 000 	133,00 / 163,59
Piła tarczowa HW/CT Ø 254x2,4x30; Z=40 TZ 5° neg precision	628 059 000 	196,00 / 241,08
Piła tarczowa HW/CT Ø 254x2,4x30; Z=80 WZ 5° neg. multi cut	628 093 000 	280,00 / 344,40



Piły tarczowe Ø 315 mm		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Piła tarczowa CV Ø 315x1,8/1,8x30; Z=56 KV power cut	628 100 000 	117,00 / 143,91
Piła tarczowa CV Ø 315x1,8/1,8x30; Z=80 NV power cut	628 101 000 	117,00 / 143,91
Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,8/1,8x30; Z=20 FZ 22° power cut	628 015 000 	187,00 / 230,01
Piła tarczowa HW/CT Ø 315x3,0/2,0x30; Z=24 WZ 20° power cut	628 016 000 	195,00 / 239,85
Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,8/1,8x30; Z=48 WZ 15° precision cut	628 056 000 	233,00 / 286,59
Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,8/1,8x30; Z=84 WZ 10° precision cut	628 058 000 	395,00 / 485,85





### OSPRZĘT DO PILAREK STOŁOWYCH

Osprzęt		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Przystawka uniwersalna do podłączenia odciągu wiórów lub odkurzacza	091 005 8010	43,00 / 52,89
Stojak podporowy RS 420	091 005 3353	340,00 / 418,20



**PIŁY TARCZOWE DO BUDOWLANYCH PILAREK STOŁOWYCH**

**Piły tarczowe do BKS 400 Plus**



		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Piła tarczowa CV Ø 400x2,0/2,0x30; Z=56 KV power cut	628 105 000 	150,00 / 184,50
Piła tarczowa HW/CT Ø 400x3,5/2,5x30; Z=28 FZ/FA 10° power cut	628 018 000 	261,00 / 321,03
Piła tarczowa HW/CT Ø 400x3,5/2,5x30; Z=60 WZ 15° power cut	628 019 000 	393,00 / 483,39



01

02

**Piły tarczowe do BKS 450 Plus; BKH 450 Plus**

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Piła tarczowa HW/CT Ø 450x3,5/2,5x30; Z=32 FZ/FA 10° power cut	628 020 000 	359,00 / 441,57
Piła tarczowa HW/CT Ø 450x3,8/2,8x30; Z=66 WZ 15° power cut	628 021 000 	617,00 / 758,91



03

04

05

**BRZESZCZOTY, OSPRZĘT I PASY ŚCIERNE DO PILAREK TAŚMOWYCH**

**BAS 261 Precision**

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Brzeszczot 1712x6x0,36; A4; do drewna, tworzyw sztucznych	090 905 7175	95,00 / 116,85
Brzeszczot 1712x12x0,36; A6; do drewna, tworzyw sztucznych	090 905 7183	95,00 / 116,85
Brzeszczot 1712x12x0,36; 14,1"; do metali nieżelaznych, materiałów piankowych	090 905 7191	95,00 / 116,85
Cyrkiel	631 327 000	69,00 / 84,87



06

07

08

**BAS 318 Precision**

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Pas ścierny - K 80, 2240x20, 3 szt.	090 903 0528	57,00 / 70,11
Pas ścierny - K 120, 2240x20, 3 szt.	090 903 0536	57,00 / 70,11
Brzeszczot hartowany indukcyjnie 2240x6x0,5; A4; do drewna, tworzyw sztucznych	090 902 9252	95,00 / 116,85
Brzeszczot hartowany indukcyjnie 2240x12x0,5; A6; do drewna, tworzyw sztucznych	090 902 9244	103,00 / 126,69
Brzeszczot hartowany indukcyjnie 2240x15x0,5; A6; do drewna, tworzyw sztucznych	090 902 9260	103,00 / 126,69
Brzeszczot hartowany indukcyjnie 2240x15x0,5; A2; do metali nieżelaznych, mat. piankowych	090 902 9279	140,00 / 172,20
Cyrkiel	631 327 000	69,00 / 84,87

09

10

11

**BAS 505**

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Pas ścierny - 3380x25, K 80, 3 szt.	090 903 0544	84,00 / 103,32
Pas ścierny - 3380x25, K 120, 3 szt.	090 903 0552	84,00 / 103,32
Brzeszczot hartowany indukcyjnie 3380x15x0,5; A6; uniwersalny do drewna	090 902 9171	130,00 / 159,90
Brzeszczot hartowany indukcyjnie 3380x6x0,5; A4; do drewna, tworzyw sztucznych	090 902 9180	123,00 / 151,59
Brzeszczot hartowany indukcyjnie 3380x25x0,5; A6; do drewna, tworzyw sztucznych	090 900 0416	138,00 / 169,74
Brzeszczot hartowany indukcyjnie 3380x15x0,5; A2; do drewna z gwoździemi	090 902 9210	138,00 / 169,74

12

13

14

15

16

**OSPRZĘT I NOŻE DO STRUGANIA DO GRUBOŚCIÓWKO-STRUGAREK**

**DH 330**

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
podstawa uniwersalna UMS	631 317 000	410,00 / 504,30
stojak podporowy RS 420	091 005 3353	340,00 / 418,20
noże ze stali szybko tnącej HSS; 332x12x1,5; 2 szt. (do maszyn wyprodukowanych po 24.03.2005 r.)	091 106 3549	235,00 / 289,05



**HC 260 C**

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
stojak podporowy RS 420	091 005 3353	340,00 / 418,20
pastą ułatwiającą poślizg (70 g)	091 100 1071	36,00 / 44,28
pastą ułatwiającą poślizg (1,0 kg)	431 306 2258	74,00 / 91,02
aerazol do konserwacji maszyn do obróbki drewna	091 101 8691	27,00 / 33,21
noże ze stali narzędziowej 2 szt. 260x18,6x1 - bez możliwości ostrzenia	091 103 0713	115,00 / 141,45
noże ze stali szybko tnącej 2 szt. HSS 260x20x3	091 103 0721	230,00 / 282,90
noże z płytkami z węgla spiekanego 2 szt. HM 260x20x3	091 103 0730	840,00 / 1033,20

**OSPRZĘT DO ODCIĄGÓW WIÓRÓW**

**SPA 1200, SPA 1702 W**




Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
filtr do SPA 1100/1200	091 300 5058	850,00 / 1045,50
filtr do SPA 1701/1702	092 001 6529	850,00 / 1045,50
adapter uniwersalny	091 303 1288	45,00 / 55,35
ssawa wyciągowa	091 303 1270	125,00 / 153,75
pierścień redukcyjny	091 303 1300	38,00 / 46,74
rozgałęźnik	091 303 1296	48,00 / 59,04
zestaw przyłączeniowy SPA 1100/1700/1701 (wąż 2,5 m, adapter pierścień red.)	091 301 0779	245,00 / 301,35
automatyczny włącznik ALV 1, 230 V (dwa gniazda 230 V)	091 301 4626	385,00 / 473,55
automatyczny włącznik ALV 10, 230 V / 400 V (dwa gniazda 230 V i dwa gniazda 400 V)	091 301 4634	1290,00 / 1586,70
worek filtracyjny SPA 1200	139 918 7989	145,00 / 178,35
worek filtracyjny SPA 1702	138 819 3456	280,00 / 344,40
worek na wióry do SPA 1100/1200 (10 szt.)	091 300 7123	27,00 / 33,21
worek na wióry do SPA 1700/1701/1702 (10 szt.)	091 301 7617	85,00 / 104,55
wąż przedłużający 2,5 mb	785 401 8544	245,00 / 301,35
wąż przedłużający 5,0 mb	785 411 2915	555,00 / 682,65
wąż przedłużający 10,0 mb	785 411 5035	1080,00 / 1328,40








**SPA 2002 D**

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
filtr do SPA 2002	091 305 9441	1980,00 / 2435,40
automatyczny włącznik ALV 1, 230 V (dwa gniazda 230 V)	091 301 4626	385,00 / 473,55
automatyczny włącznik ALV 10, 230 V / 400 V (dwa gniazda 230 V i dwa gniazda 400 V)	091 301 4634	1290,00 / 1586,70
worek na wióry do SPA 2002 (10 szt.)	091 305 9433	135,00 / 166,05
wąż przedłużający 2,5 mb	785 401 8544	245,00 / 301,35
wąż przedłużający 5,0 mb	785 411 2915	555,00 / 682,65
wąż przedłużający 10,0 mb	785 411 5035	1080,00 / 1328,40






## SPRĘŻARKI - klasa BASIC

		Basic 250-24 W OF	
			
Wydajność na ssaniu		220 l/min	
Wydajność na tłoczeniu		120 l/min	
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)		100 l/min	
Ciśnienie maksymalne		8 bar	
Moc silnika		2,0 KM / 1,5 kW	
Maks. liczba obrotów		2.850 /min	
Ilość cylindrów		1	
Ilość stopni sprężania		1	
Pojemność zbiornika		24 l	
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)		84 dB(A)	
Napięcie zasilania		230 V	
Wymiary		620 x 340 x 580 mm	
Długość kabla		1,5 m	
Ciężar		24,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.		601 532 000	730,00 / 897,90
			





		Basic 250-50 W OF	Basic 280-50 W OF	
				
Wydajność na ssaniu		220 l/min	280 l/min	
Wydajność na tłoczeniu		120 l/min	140 l/min	
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)		100 l/min	130 l/min	
Ciśnienie maksymalne		8 bar	8 bar	
Moc silnika		2,0 KM / 1,5 kW	2,5 KM / 1,7 kW	
Maks. liczba obrotów		2.850 /min	2.850 /min	
Ilość cylindrów		1	1	
Ilość stopni sprężania		1	1	
Pojemność zbiornika		50 l	50 l	
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)		84 dB(A)	84 dB(A)	
Napięcie zasilania		230 V	230 V	
Wymiary		780 x 400 x 625 mm	770 x 386 x 662 mm	
Długość kabla		1,5 m	1,5 m	
Ciężar		29,0 kg	32,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.		601 535 000	975,00 / 1199,25	
				
Nr kat.		690 988 000	1110,00 / 1365,30	
				
Nr kat.		601 529 000	1170,00 / 1439,10	
				





		Basic 250-24 W	Basic 250-50 W	
				
Wydajność na ssaniu		200 l/min	200 l/min	
Wydajność na tłoczeniu		110 l/min	110 l/min	
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)		95 l/min	95 l/min	
Ciśnienie maksymalne		8 bar	8 bar	
Moc silnika		2,0 KM / 1,5 kW	2,0 KM / 1,5 kW	
Maks. liczba obrotów		2.850 /min	2.850 /min	
Ilość cylindrów		1	1	
Ilość stopni sprężania		1	1	
Pojemność zbiornika		24 l	50 l	
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)		84 dB(A)	84 dB(A)	
Napięcie zasilania		230 V	230 V	
Wymiary		620 x 340 x 580 mm	780 x 400 x 625 mm	
Długość kabla		1,5 m	1,5 m	
Ciężar		27,0 kg	32,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.		601 533 000	620,00 / 762,60	
				
Nr kat.		690 836 000	775,00 / 953,25	
				
Nr kat.		601 534 000	775,00 / 953,25	
				
Nr kat.		690 866 000	930,00 / 1143,90	
				



SPRĘŻARKI - klasa POWER




	Power 180-5 W OF	Power 250-10 W OF
Wydajność na ssaniu	160 l/min	220 l/min
Wydajność na tłoczeniu	90 l/min	120 l/min
Ciśnienie maksymalne	8 bar	10 bar
Moc silnika	1,5 KM / 1,1 kW	2,0 KM / 1,5 kW
Maks. liczba obrotów	2.850 /min	2.850 /min
Ilość cylindrów	1	1
Ilość stopni sprężania	1	1
Pojemność zbiornika	5 l	10 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	81,6 dB(A)	83,7 dB(A)
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar	16,0 kg	24,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	601 531 000 	820,00 / 1008,60
Nr kat.	601 544 000 	1065,00 / 1309,95



	Power 280-20 W OF	Power 400-20 W OF
Wydajność na ssaniu	280 l/min	330 l/min
Wydajność na tłoczeniu	150 l/min	200 l/min
Ciśnienie maksymalne	10 bar	10 bar
Moc silnika	1,7 kW	2,2 kW
Maks. liczba obrotów	2.850 /min	1.400 /min
Ilość cylindrów	1	2
Ilość stopni sprężania	1	1
Pojemność zbiornika	20 l	20 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	82,5 dB(A)	78 dB(A)
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar	40,0 kg	47,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	601 545 000 	1810,00 / 2226,30
Nr kat.	601 546 000 	3620,00 / 4452,60



SPRĘŻARKI - klasa MEGA

	Mega 350-50 W	Mega 350-100 W	Mega 350-100 D
Wydajność na ssaniu	320 l/min	320 l/min	320 l/min
Wydajność na tłoczeniu	250 l/min	250 l/min	250 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	220 l/min	220 l/min	220 l/min
Ciśnienie maksymalne	10 bar	10 bar	10 bar
Moc silnika	3,0 KM / 2,2 kW	3,0 KM / 2,2 kW	3,0 KM / 2,2 kW
Maks. liczba obrotów	1.350 /min	1.350 /min	1.350 /min
Ilość cylindrów	2	2	2
Ilość stopni sprężania	1	1	1
Pojemność zbiornika	50 l	90 l	90 l
Poziom ciśnienia akust. (LpA)	86 dB(A)	86 dB(A)	86 dB(A)
Napięcie zasilania	230 V	230 V	400 V
Wymiary	880 x 490 x 780 mm	1.000 x 410 x 900 mm	1.000 x 410 x 900 mm
Długość kabla	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Ciężar	52,0 kg	69,0 kg	69,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	601 589 000 		2150,00 / 2644,50
Nr kat.	601 538 000 		2260,00 / 2779,80
Nr kat.		601 539 000 	2260,00 / 2779,80



	Mega 400-50 W	Mega 400-50 D
Wydajność na ssaniu	400 l/min	400 l/min
Wydajność na tłoczeniu	300 l/min	300 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	260 l/min	260 l/min
Ciśnienie maksymalne	10 bar	10 bar
Moc silnika	3,0 KM / 2,2 kW	3,0 KM / 2,2 kW
Maks. liczba obrotów	1.050 /min	1.050 /min
Ilość cylindrów	2	2
Ilość stopni sprężania	1	1
Pojemność zbiornika	50 l	50 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	86 dB(A)	86 dB(A)
Napięcie zasilania	230 V	400 V
Wymiary	1.050 x 410 x 817 mm	1.050 x 410 x 817 mm
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	73,0 kg	73,0 kg



Nr kat.	601 536 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
		2980,00 / 3665,40	

Nr kat.	601 537 000	3000,00 / 3690,00

	Mega 350-150 D	Mega 520-200 D
Wydajność na ssaniu	320 l/min	490 l/min
Wydajność na tłoczeniu	250 l/min	370 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	220 l/min	320 l/min
Ciśnienie maksymalne	10 bar	10 bar
Moc silnika	3,0 KM / 2,2 kW	4,0 KM / 3,0 kW
Maks. liczba obrotów	1.350 /min	1.300 /min
Ilość cylindrów	2	2
Ilość stopni sprężania	1	1
Pojemność zbiornika	150 l	200 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	86 dB(A)	89 dB(A)
Napięcie zasilania	400 V	400 V
Wymiary	1.380 x 420 x 950 mm	1.500 x 450 x 960 mm
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	85,0 kg	131,0 kg



Nr kat.	601 587 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
		2850,00 / 3505,50	



Nr kat.	601 541 000	3200,00 / 3936,00

	Mega 550-90 D	Mega 580-200 D
Wydajność na ssaniu	510 l/min	510 l/min
Wydajność na tłoczeniu	395 l/min	395 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	360 l/min	360 l/min
Ciśnienie maksymalne	11 bar	11 bar
Moc silnika	4,0 KM / 3,0 kW	4,0 KM / 3,0 kW
Maks. liczba obrotów	1.400 /min	1.400 /min
Ilość cylindrów	2	2
Ilość stopni sprężania	2	2
Pojemność zbiornika	90 l	200 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	87 dB(A)	87 dB(A)
Napięcie zasilania	400 V	400 V
Wymiary	1.126x490x917 mm	1.430x550x1.010 mm
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	103,0 kg	136,0 kg




Nr kat.	601 540 000	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
		4180,00 / 5141,40	


Nr kat.	601 588 000	3940,00 / 4846,20

	Mega 650-270 D	Mega 700-90 D
Wydajność na ssaniu	650 l/min	650 l/min
Wydajność na tłoczeniu	520 l/min	520 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	450 l/min	450 l/min
Ciśnienie maksymalne	11 bar	11 bar
Moc silnika	5,5 KM / 4,0 kW	5,5 KM / 4,0 kW
Maks. liczba obrotów	1.400 /min	1.400 /min
Ilość cylindrów	2	2
Ilość stopni sprężania	2	2
Chłodzenie międzystopniowe	•	•
Pojemność zbiornika	270 l	90 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	88 dB(A)	88 dB(A)
Napięcie zasilania	400 V	400 V
Wymiary	1.530x600x1.160 mm	1.188x520x1.110 mm
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	170,0 kg	119,0 kg
Nr kat.	601 543 000 	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 5070,00 / 6236,10
Nr kat.	601 542 000 	5080,00 / 6248,40



	Mega 830-270 D
Wydajność na ssaniu	830 l/min
Wydajność na tłoczeniu	586 l/min
Ciśnienie maksymalne	11 bar
Moc silnika	7,5 KM / 5,5 kW
Maks. liczba obrotów	1.400 /min
Ilość cylindrów	2
Ilość stopni sprężania	2
Chłodzenie międzystopniowe	•
Pojemność zbiornika	270 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	97 dB(A)
Napięcie zasilania	400 V
Wymiary	1.520 x 590 x 1.260 mm
Długość kabla	1,5 m
Ciężar	210,0 kg
Nr kat.	411 602 0441 



	Mega 1210-500 D
Wydajność na ssaniu	1210 l/min
Wydajność na tłoczeniu	958 l/min
Ciśnienie maksymalne	11 bar
Moc silnika	10,0 KM / 7,4 kW
Maks. liczba obrotów	1.300 /min
Ilość cylindrów	2
Ilość stopni sprężania	2
Chłodzenie międzystopniowe	•
Pojemność zbiornika	500 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	102 dB(A)
Napięcie zasilania	400 V
Wymiary	2.030 x 680 x 1.400 mm
Długość kabla	1,5 m
Ciężar	295,0 kg
Nr kat.	411 602 0968 





Zakrętki udarowe		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DSSW 360 Set	604 118 500 	310,00 / 381,30
DSSW 500-1/2" C	601 590 000 	590,00 / 725,70
DSSW 930-1/2"	601 549 000 	750,00 / 922,50
DSSW 1690-3/4"	601 550 000 	1600,00 / 1968,00
DSSW 2440-1"	601 551 000 	2800,00 / 3444,00
Zestaw nasadek udarowych 1/2" ze stali chrom.-molibden. (10-11-12-13-15-17-19-21-22-24)	628 831 000	300,00 / 369,00
Zestaw nasadek udarowych 1/2" (17-19-21)	628 833 000	145,00 / 178,35
Zestaw nasadek udarowych 3/4" ze stali chrom.-molibden. (21-22-24-26-27-28-30-32)	628 834 000	560,00 / 688,80
Zestaw nasadek udarowych 1" ze stali chrom.-molibden. (24-27-30-32-33-34-36-38)	628 835 000	900,00 / 1107,00
Magnetyczny uchwyt ścienny na klucz pneumatyczny	628 848 000	170,00 / 209,10



**NOWOŚĆ**

01

02

03

04

05


Zakrętki kątowe		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DRS 68 Set 1/2"	604 119 500 	330,00 / 405,90
DRS 35-1/4"	601 552 000 	390,00 / 479,70
DRS 95-1/2"	601 553 000 	400,00 / 492,00



06

07


08

Wiertarka		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DB 10	604 120 000 	280,00 / 344,40



09

10

Wkrętarka		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DS 14	604 117 000 	420,00 / 516,60



11

12

Pneumatyczne młotki kujące		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DMH 30 Set	604 115 500 	325,00 / 399,75
DMH 290 Set	601 561 500 	800,00 / 984,00
Szpicdluto; chwyt sześciokątny	090 102 6521	26,00 / 31,98
Przecinak murarski płaski 20x180 mm; chwyt sześciokątny	090 102 6530	26,00 / 31,98
Przecinak murarski płaski 50x180 mm; chwyt sześciokątny	090 102 6548	45,00 / 55,35
Przecinak murarski płaski 40x250 mm; chwyt sześciokątny	090 102 6572	52,00 / 63,96
Sprężyna do młota kującego MHS 315	090 101 3047	13,00 / 15,99
Sprężyna do młota kującego MHS 450	090 102 6327	13,00 / 15,99
Odrzewiacz igłowy (do DMH 30 Set, DMH 290 Set)	628 822 000	145,00 / 178,35




13

14

15

16

**Przecinarka do blach i karoserii**

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DKS 10 Set	601 560 500 	750,00 / 922,50
Brzeszczoty z 14 zębami (10 sztuk)	090 106 3087	94,00 / 115,62
Brzeszczoty z 24 zębami (10 sztuk)	090 106 3095	94,00 / 115,62
Brzeszczoty z 32 zębami (10 sztuk)	090 106 3109	94,00 / 115,62







**Szlifierki proste**

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DG 25 Set	604 116 500 	235,00 / 289,05
DG 700	601 554 000 	420,00 / 516,60
DG 700 L	601 555 000 	530,00 / 651,90
DG 700-90	601 592 000 	850,00 / 1045,50



**Szlifierki kątowe**

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DW 125	601 556 000 	680,00 / 836,40
DW 10-125 Quick	601 591 000   	950,00 / 1168,50




**Pilnik taśmowy**





		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DBF 457	601 559 000 	690,00 / 848,70



**Szlifierka mimośrodowa**

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DSX 150	601 558 000 	715,00 / 879,45
Talerz podporowy	131 970 6247	80,00 / 98,40
Tarcza pośrednia z rzepem Ø 150 mm (bez otworów)	624 037 000	67,60 / 83,15
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P40 (5 szt.)	624 001 000	18,40 / 22,63
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P60 (5 szt.)	624 002 000	15,70 / 19,31
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P80 (5 szt.)	624 003 000	14,30 / 17,59
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P100 (5 szt.)	624 004 000	13,30 / 16,36
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P120 (5 szt.)	624 005 000	13,30 / 16,36
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P180 (5 szt.)	624 006 000	13,30 / 16,36
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P240 (5 szt.)	624 007 000	13,30 / 16,36
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P320 (5 szt.)	624 008 000	13,30 / 16,36
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P40 (25 szt.)	624 019 000	83,10 / 102,21
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P60 (25 szt.)	624 020 000	67,90 / 83,52
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P80 (25 szt.)	624 021 000	61,20 / 75,28
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P100 (25 szt.)	624 022 000	56,80 / 69,86
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P120 (25 szt.)	624 023 000	56,80 / 69,86
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P180 (25 szt.)	624 024 000	56,00 / 68,88
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P240 (25 szt.)	624 025 000	55,40 / 68,14
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P320 (25 szt.)	624 026 000	55,40 / 68,14
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P400 (25 szt.)	624 027 000	55,40 / 68,14
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P40 (25 szt.)	624 028 000	66,50 / 81,80
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P60 (25 szt.)	624 029 000	55,40 / 68,14
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P80 (25 szt.)	624 030 000	50,00 / 61,50
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P100 (25 szt.)	624 031 000	46,90 / 57,69
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P120 (25 szt.)	624 032 000	46,90 / 57,69
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P180 (25 szt.)	624 033 000	48,10 / 59,16
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P240 (25 szt.)	624 034 000	46,90 / 57,69
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P320 (25 szt.)	624 035 000	46,90 / 57,69
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P400 (25 szt.)	624 036 000	46,90 / 57,69



Zszywacze		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DKNG 40/50	601 562 500 	725,00 / 891,75
DKG 80/16	601 564 500 	420,00 / 516,60
DKG 90/40	601 566 500 	790,00 / 971,70
DKG 114/65	601 567 500 	1470,00 / 1808,10
Zszywki 80/06 CNK 3000 szt.	090 105 3855	15,00 / 18,45
Zszywki 80/08 CNK 3000 szt.	090 105 3863	16,00 / 19,68
Zszywki 80/10 CNK 3000 szt.	090 105 3871	17,00 / 20,91
Zszywki 80/12 CNK 3000 szt.	090 105 3880	20,00 / 24,60
Zszywki 80/14 CNK 3000 szt.	090 105 3898	22,00 / 27,06
Zszywki 80/16 CNK 3000 szt.	090 105 3901	24,00 / 29,52
Zszywki 90/15 CNK 2000 szt.	090 105 3790	23,00 / 28,29
Zszywki 90/20 CNK 2000 szt.	090 105 3804	26,00 / 31,98
Zszywki 90/25 CNK 2000 szt.	090 105 3812	29,00 / 35,67
Zszywki 90/30 CNK 2000 szt.	090 105 3820	33,00 / 40,59
Zszywki 90/35 CNK 2000 szt.	090 105 3839	37,00 / 45,51
Zszywki 90/40 CNK 2000 szt.	090 105 3847	41,00 / 50,43
Zszywki 114/35 CNK 10000 szt.	628 870 000	346,00 / 425,58
Zszywki 114/40 CNK 10000 szt.	628 871 000	403,00 / 495,69
Zszywki 114/45 CNK 10000 szt.	628 872 000	431,00 / 530,13
Zszywki 114/50 CNK 10000 szt.	628 873 000	459,00 / 564,57
Zszywki 114/65 CNK 10000 szt.	628 874 000	653,00 / 803,19



Gwoździarki		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DPN 25	601 563 500 	670,00 / 824,10
DSN 50	601 568 500 	705,00 / 867,15
Gwoździe galwanizowane SKN 16 NK 1000 szt.	090 105 3715	13,00 / 15,99
Gwoździe galwanizowane SKN 20 NK 1000 szt.	090 105 3723	13,00 / 15,99
Gwoździe galwanizowane SKN 25 NK 1000 szt.	090 105 3731	14,00 / 17,22
Gwoździe galwanizowane SKN 30 NK 1000 szt.	090 105 3740	16,00 / 19,68
Gwoździe galwanizowane SKN 35 NK 1000 szt.	090 105 3758	18,00 / 22,14
Gwoździe galwanizowane SKN 40 NK 1000 szt.	090 105 3766	20,00 / 24,60
Gwoździe galwanizowane SKN 45 NK 1000 szt.	090 105 3774	22,00 / 27,06
Gwoździe galwanizowane SKN 50 NK 1000 szt.	090 105 3782	23,00 / 28,29
Sztyfty ocynkowane PL 15 NK 10000 szt.	628 860 000	107,00 / 131,61
Sztyfty ocynkowane PL 18 NK 10000 szt.	628 861 000	117,00 / 143,91
Sztyfty ocynkowane PL 22 NK 10000 szt.	628 862 000	130,00 / 159,90
Sztyfty ocynkowane PL 25 NK 10000 szt.	628 863 000	140,00 / 172,20



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12






13

14

15


16

**Pistolety do malowania**

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
FSP 100	601 574 000 	175,00 / 215,25
FSP 600	601 575 000 	130,00 / 159,90
FSP 1000 S	601 576 000 	175,00 / 215,25
FSP 600 HVLP	601 577 000 	570,00 / 701,10
FSP 600 LVLP	601 578 000 	605,00 / 744,15
Komplet dysz 1,2 mm do FB 150 / SB 200 / FSP 600 / FSP 1000 S	090 102 6858	47,00 / 57,81
Komplet dysz 1,5 mm do FB 150 / SB 200 / FSP 600 / FSP 1000 S	090 102 6866	48,00 / 59,04
Komplet dysz 2,0 mm do FB 150 / SB 200 / FSP 600 / FSP 1000 S	090 102 6882	48,00 / 59,04
Komplet dysz 2,5 mm do FB 150 / SB 200 / FSP 600 / FSP 1000 S	090 102 6904	48,00 / 59,04
Komplet dysz 1,3 mm do FSP 600 HVLP	628 807 000	177,00 / 217,71
Komplet dysz 1,5 mm do FSP 600 HVLP	628 808 000	177,00 / 217,71
Komplet dysz 1,8 mm do FSP 600 HVLP	628 809 000	177,00 / 217,71
Komplet dysz 2,0 mm do FSP 600 HVLP	628 810 000	177,00 / 217,71
Komplet dysz 1,3 mm do FSP 600 LVLP	628 811 000	196,00 / 241,08
Komplet dysz 1,5 mm do FSP 600 LVLP	628 812 000	196,00 / 241,08
Komplet dysz 1,8 mm do FSP 600 LVLP	628 813 000	196,00 / 241,08
Komplet dysz 2,0 mm do FSP 600 LVLP	628 814 000	196,00 / 241,08
Zamienny zbiornik grawitacyjny z tworzywa sztucznego do FSP 600 HVLP, FSP 600 LVLP	628 815 000	97,00 / 119,31
Filtr zamienny do FSP 600 HVLP, FSP 600 LVLP	628 806 000	47,00 / 57,81





**Pistolet do piaskowania**

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
SSP 1000	601 569 000 	94,00 / 115,62
Środek do piaskowania, 8 kg	090 106 4423	104,00 / 127,92



**Pistolety natryskowe**

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
SPP 1000	601 570 000 	94,00 / 115,62
UBS 1000	601 571 000 	94,00 / 115,62



**Pistolet do nakładania klejów i past**

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DKP 310	601 573 000 	214,00 / 263,22







**Smarownica**

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DFP 400	601 572 000 	235,00 / 289,05



## Przystawki do pompowania opon

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
RF 60	602 233 000 	91,00 / 111,93
RF 60 G	602 234 000 	140,00 / 172,20
RF 80 D	602 236 000 	352,00 / 432,96
RF 80 G	602 235 000 	300,00 / 369,00
Adapter do pompowania opon	090 102 6262	32,00 / 39,36
Adapter do pompowania piłek	090 103 1550	16,00 / 19,68
Adapter na pompkę rowerową do wentyla opon samochodowych	090 102 6270	24,00 / 29,52
3-częściowy zestaw adapterów do pompowania (rower, piłka, materac)	090 105 5769	31,00 / 38,13
Końcówka do pompowania z obejmą	771 067 2339	74,00 / 91,02
Wąż przyłączeniowy z końcówką do pompowania, gwint zewn. 1/4"	090 102 6661	31,00 / 38,13
Wąż przyłączeniowy z końcówką do pompowania	100 167 2319	111,00 / 136,53
Manometr 1-10 bar (np. do RF 480)	782 367 2327	332,00 / 408,36
Manometr do przystawki do pompowania opon (np. do RF 100)	090 102 6815	48,00 / 59,04



01





02

03

04

05

## Pistolety wydmuchowe

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
BP 10	601 579 000 	27,50 / 33,83
BP 210	601 580 000 	35,00 / 43,05
BPA 15	601 583 000 	69,00 / 84,87
BPA 15 S	601 584 000 	138,00 / 169,74
BP 200	601 581 000 	61,00 / 75,03
BP 500	601 582 000 	72,50 / 89,18



06



07

08

09

10

## Zestawy narzędzi

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
LPZ 4 Set	601 585 000 	163,00 / 200,49
LPZ 7 Set	601 586 000 	255,00 / 313,65
Złączka przegubowa 1/4"	090 106 0991	47,00 / 57,81



11

12

13



14

15

16

**OSPRZĘT DO UKŁADÓW SPRĘŻONEGO POWIETRZA**

**Olej do narzędzi  
pneumatycznych i sprężarek**

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Olej Pneumatikol (0,5 l) do narzędzi pneumatycznych	090 100 8540 	36,00 / 44,28
Olej sprężarkowy (1,0 l)	090 100 4170 	63,00 / 77,49



**Bloki uzdatniania powietrza**

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
FRL 180 1/4" (reduktor ciśnienia z manometrem, separator wilgoci i naolejaczk)	090 106 3869	430,00 / 528,90
FRL 200 1/2" (reduktor ciśnienia z manometrem, separator wilgoci i naolejaczk)	090 106 3850	620,00 / 762,60



**Reduktory ciśnienia z manometrem  
i separatorem wilgoci**

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
FR 180 1/4"	090 106 3877	245,00 / 301,35
FR 200 1/2"	090 106 3885	340,00 / 418,20



**Reduktory ciśnienia z manometrem**

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
R 180 1/4"	090 106 3834	127,00 / 156,21
R 200 1/2"	090 106 3826	215,00 / 264,45



**Separatory wilgoci z filtrem**

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
F 180 1/4"	090 106 3818	159,00 / 195,57
F 200 1/2"	090 106 3800	248,00 / 305,04



**Naolejaczce**

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
L 180 1/4"	090 106 3796	160,00 / 196,80
L 200 1/2"	090 106 3788	250,00 / 307,50



**Naolejaczce przelotowe**

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Naolejacz przelotowy z gwintem wewnętrznym 1/4"	090 105 4584	170,00 / 209,10



## ELEMENTY INSTALACJI PNEUMATYCZNYCH

## Rury instalacyjne

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Rury instalacyjne, średnica wewn. 12 mm, długość 25 m	785 119 4171	370,00 / 455,10
Rury instalacyjne, średnica wewn. 18 mm, długość 25 m	785 119 4180	615,00 / 756,45



01

## Rozdzielacze

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Zespół przyłączeniowy z gwintem wewnętrznym 1/2"	787 619 4001	97,00 / 119,31
Rozgałęźnik: średnica wewnętrzna 2x3/4" i 3x1/2"	090 105 9691	140,00 / 172,20
Zaślepka zabezpieczająca 1/2"	610 907 9322	10,00 / 12,30



02

## Złącza zaciskowe

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Złącze zaciskowe, d=22 mm, 3/4"	787 619 3943	27,50 / 33,83
Złącze zaciskowe, d=15 mm, 1/2"	787 619 3951	30,00 / 36,90
Trójnik zaciskowy, d=15 mm	787 619 4010	32,00 / 39,36
Trójnik zaciskowy, d=22 mm	787 619 4028	47,00 / 57,81
Trójnik zaciskowy z odwadniaczem, d=22 mm	787 661 5287	120,00 / 147,60
Kolanko zaciskowe, d=15 mm	787 619 4060	25,00 / 30,75
Kolanko zaciskowe, d=22 mm	787 619 4079	36,50 / 44,90
Złącze zaciskowe dwustronne, d=15 mm	787 619 4125	20,00 / 24,60
Złącze zaciskowe dwustronne, d=22 mm	787 619 4133	26,50 / 32,60



04

## Końcówki z gwintem zewnętrznym

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Końcówka z gwintem, d=15 mm; z gwintem przyłączeniowym 1/2"	787 619 3978	18,00 / 22,14
Końcówka z gwintem, d=22 mm; z gwintem przyłączeniowym 1/2"	787 619 3986	18,00 / 22,14
Końcówka z gwintem, d=22 mm; z gwintem przyłączeniowym 3/4"	787 619 3994	22,00 / 27,06



07

## Zawory kulkowe

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Zawór kulkowy, d=15 mm; z gwintem przyłączeniowym 1/2"	090 105 9489	110,00 / 135,30
Zawór kulkowy, d=18 mm; z gwintem przyłączeniowym 1/2"	090 105 9497	155,00 / 190,65
Zawór kulkowy, d=22 mm; z gwintem przyłączeniowym 3/4"	090 105 9500	115,00 / 141,45



09

## Pierścień zabezpieczający

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Pierścień zabezpieczający, d=22 mm	787 619 4117	3,20 / 3,94



10

## Uchwyty do rur

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Uchwyt do rur, d=15 mm	787 669 3610	10,50 / 12,92
Uchwyt do rur, d=22 mm	787 669 3628	15,80 / 19,43



12

## Nożyce do rur

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nożyce do cięcia rur	091 096 9168	204,00 / 250,92



13

14

15

16








**WĘŻE PNEUMATYCZNE**

**Wężę pneumatyczne z opłotem**

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Wąż PVC z opłotem 6 mm - 5 mb z szybkozłączką i króćcem	090 105 4908 	61,00 / 75,03
Wąż PVC z opłotem 6 mm - 10 mb z szybkozłączką i króćcem	090 105 4916 	76,00 / 93,48
Wąż PVC z opłotem 9 mm - 10 mb z szybkozłączką i króćcem	090 105 4924 	88,00 / 108,24
Wąż PVC z opłotem 9 mm - 50 mb	090 105 4932 	215,00 / 264,45
Wąż PVC z opłotem 12,5 mm - 50 mb	090 105 6161 	270,00 / 332,10







**Wężę pneumatyczne SUPER-AIR**

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Wąż PVC 6,3 mm - 10 mb	090 105 6048 	97,00 / 119,31
Wąż PVC 10 mm - 10 mb	090 105 6056 	113,00 / 138,99
Wąż PVC 10 mm - 50 mb	090 105 7303 	309,00 / 380,07
Wąż PVC spiralny z szybkozłączką i króćcem 8 x 1 mm - 2,5/5,0 mb	090 105 4940 	77,00 / 94,71
Wąż PVC spiralny z szybkozłączką i króćcem 8 x 1 mm - 4,0/7,5 mb	090 105 4959 	113,00 / 138,99
Wąż PVC spiralny z szybkozłączką i króćcem 10 x 1 mm - 6,0/10,0 mb	090 105 4967 	172,00 / 211,56
Wąż PVC spiralny z szybkozłączką i króćcem 8 x 1 mm - 8,0/6,0 mb	090 106 2145 	330,00 / 405,90



**Zwijacze do wężę pneumatycznych**

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
SA 100 - zwijacz bębnowy z wężem PVC z opłotem; Ø 9 mm/20 mb	090 105 4975 	282,00 / 346,86
SA 250 - zwijacz bębnowy z wężem PVC z opłotem; Ø 8 mm/8 mb	628 820 000 	605,00 / 744,15
SA 300 - zwijacz bębnowy z wężem PVC z opłotem; Ø 8 mm/15 mb	090 106 3427 	705,00 / 867,15
ST 200 - zwijacz bębnowy z wężem PVC z opłotem; Ø 8,5 mm/30 mb	090 105 4568 	450,00 / 553,50





**ARMATURA**

**Rozdzielacze powietrza**

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Rozdzielacz dwudrożny z szybkozłączkami; wejście: gwint wewnętrzny 3/8" (opak.)	090 102 6645	73,00 / 89,79
Rozdzielacz dwudrożny z szybkozłączkami; wejście: gwint wewnętrzny 1/2"	320 000 0001	73,00 / 89,79
Rozdzielacz trójdrożny z szybkozłączkami; wejście: gwint wewnętrzny 3/8" (opak.)	090 102 6653	105,00 / 129,15
Rozdzielacz trójdrożny z szybkozłączkami; wejście: gwint wewnętrzny 1/2"	320 000 0002	92,00 / 113,16



**Szybkozłączki**

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/4" (opak.)	090 103 1517	19,90 / 24,48
Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 3/8" (opak.)	090 102 5894	19,90 / 24,48
Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/2" (opak.)	090 102 5908	19,90 / 24,48
Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 1/4" (opak.)	090 102 5916	19,90 / 24,48
Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 3/8" (opak.)	090 102 5924	19,90 / 24,48
Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 1/2" (opak.)	090 102 5932	19,90 / 24,48
Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 6 mm (opak.)	090 102 5940	20,20 / 24,85
Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 9 mm (opak.)	090 102 6351	20,20 / 24,85
Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 13 mm (opak.)	090 102 6360	20,20 / 24,85
Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/4" (opak.), 20 sztuk	090 105 4126	405,00 / 498,15
Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 3/8" (opak.), 20 sztuk	090 105 4134	405,00 / 498,15
Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/2" (opak.), 20 sztuk	090 105 4142	405,00 / 498,15
Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 1/4" (opak.), 20 sztuk	090 105 4150	405,00 / 498,15
Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 3/8" (opak.), 20 sztuk	090 105 4169	405,00 / 498,15
Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 1/2" (opak.), 20 sztuk	090 105 4177	405,00 / 498,15
Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 6 mm (opak.), 20 sztuk	090 105 4185	460,00 / 565,80
Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 9 mm (opak.), 20 sztuk	090 105 4193	460,00 / 565,80
Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 6 mm	780 000 9035	18,85 / 23,19
Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 9 mm	780 000 9043	18,85 / 23,19
Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 13 mm	780 000 9558	18,85 / 23,19
Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 1/4"	780 100 9055	18,85 / 23,19
Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 3/8"	780 100 9063	18,85 / 23,19
Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 1/2"	780 100 9071	18,85 / 23,19
Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/8"	320 000 0003	18,85 / 23,19
Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/4"	780 200 9083	18,85 / 23,19
Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 3/8"	780 200 9091	18,85 / 23,19
Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/2"	780 200 9105	18,85 / 23,19



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16



Króćce do szybkozłączynek		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Króciec wejściowy do szybkozłączyki Ø 6 mm (opak.)	090 102 5959	5,80 / 7,13
Króciec wejściowy do szybkozłączyki Ø 9 mm (opak.)	090 102 5967	5,80 / 7,13
Króciec wejściowy do szybkozłączyki Ø 13 mm (opak.)	090 102 5975	6,45 / 7,93
Króciec wejściowy do szybkozłączyki Ø 6 mm (opak.), 20 sztuk	090 105 4215	113,50 / 139,61
Króciec wejściowy do szybkozłączyki Ø 9 mm (opak.), 20 sztuk	090 105 4223	103,50 / 127,31
Króciec wejściowy do szybkozłączyki Ø 6 mm	780 406 5606	3,65 / 4,49
Króciec wejściowy do szybkozłączyki Ø 9 mm	780 400 9161	3,65 / 4,49
Króciec wejściowy do szybkozłączyki Ø 13 mm	780 401 0372	3,65 / 4,49
Króciec wejściowy z gwintem zewnętrznym 1/4" (opak.)	090 102 5983	6,50 / 8,00
Króciec wejściowy z gwintem zewnętrznym 3/8" (opak.)	090 102 5991	7,45 / 9,16
Króciec wejściowy z gwintem wewnętrznym 1/4" (opak.)	090 102 6017	7,35 / 9,04
Króciec wejściowy z gwintem wewnętrznym 3/8" (opak.)	090 102 6025	8,35 / 10,27
Króciec wejściowy z gwintem wewnętrznym 1/4" (opak.), 20 sztuk	090 105 4266	129,00 / 158,67
Króciec wejściowy z gwintem wewnętrznym 3/8" (opak.), 20 sztuk	090 105 4274	155,00 / 190,65
Króciec wejściowy do szybkozłączyki z gwintem zewnętrznym 1/4"	780 300 9117	4,70 / 5,78
Króciec wejściowy do szybkozłączyki z gwintem wewnętrznym 1/4"	780 300 9125	4,90 / 6,03
Króciec wejściowy do szybkozłączyki z gwintem zewnętrznym 3/8"	780 300 9133	5,70 / 7,01
Króciec wejściowy do szybkozłączyki z gwintem zewnętrznym 1/2" AG	628 739 000	9,15 / 11,25
Króciec wejściowy do szybkozłączyki z gwintem wewnętrznym 3/8"	780 300 9141	5,80 / 7,13
Króciec wejściowy do szybkozłączyki z gwintem zewnętrznym 1/2" IG	628 738 000	9,15 / 11,25

Złączki dwustronne		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Złączka dwustronna z gwintem zewnętrznym 1/4" x 1/4" (opak.)	090 102 6130	6,40 / 7,87
Złączka dwustronna z gwintem zewnętrznym 3/8" x 3/8" (opak.)	090 102 6149	7,75 / 9,53
Złączka dwustronna z gwintem zewnętrznym 1/2" x 1/2" (opak.)	090 102 6157	10,25 / 12,61
Złączka dwustronna z gwintem zewnętrznym 1/4" x 1/4" (opak.), 20 szt.	090 105 4363	132,50 / 162,98



Redukcje		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Redukcja z gwintem zewnętrznym 3/8" x 1/4" (opak.)	090 102 6173	7,70 / 9,47
Redukcja z gwintem zewnętrznym 1/2" x 1/4" (opak.)	090 102 6190	13,50 / 16,61
Redukcja z gwintem zewnętrznym 1/2" x 3/8" (opak.)	090 102 6203	10,35 / 12,73
Redukcja z gwintem zewnętrznym 1/2" x 3/8" (opak.), 20 sztuk	090 105 4401	289,00 / 355,47
Redukcja z gwintem zewnętrznym 1/4" x 1/8"	780 800 9247	4,35 / 5,35



Złączki nakrętno-wkrętne		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Złączka nakrętno-wkrętna 1/4" x 3/8" (opak.)	090 102 6220	6,45 / 7,93
Złączka nakrętno-wkrętna 1/4" x 1/2" (opak.)	090 102 6238	9,00 / 11,07
Złączka nakrętno-wkrętna 3/8" x 1/2" (opak.)	090 102 6246	7,70 / 9,47
Złączka nakrętno-wkrętna 1/2" x 3/4" (opak.)	090 102 6254	11,50 / 14,15
Złączka nakrętno-wkrętna 1/4" x 3/8" (opak.), 20 sztuk	090 105 4410	127,35 / 156,64
Złączka nakrętno-wkrętna 1/4" x 1/2" (opak.), 20 sztuk	090 105 4428	188,40 / 231,73
Złączka nakrętno-wkrętna 1/8" x 1/4"	780 900 9275	3,40 / 4,18
Złączka nakrętno-wkrętna 1/4" x 3/8"	780 900 9283	4,00 / 4,92
Złączka nakrętno-wkrętna 1/4" x 1/2"	780 903 5764	7,00 / 8,61
Złączka nakrętno-wkrętna 3/8" x 1/2"	780 900 9291	7,00 / 8,61



**Końcówki do węży pneumatycznych**

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem zewnętrznym 1/4" (opak.)	090 102 6041	7,50 / 9,23
Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem zewnętrznym 1/4" (opak.)	090 102 6068	7,75 / 9,53
Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem zewnętrznym 3/8" (opak.)	090 102 6050	9,15 / 11,25
Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem zewnętrznym 3/8" (opak.)	090 102 6076	8,55 / 10,52
Końcówka do węży Ø 13 mm z gwintem zewnętrznym 3/8" (opak.)	090 102 6114	13,05 / 16,05
<hr/>		
Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem wewnętrznym 1/4" (opak.)	090 102 6084	8,70 / 10,70
Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem wewnętrznym 1/4" (opak.)	090 102 6092	9,05 / 11,13
Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem wewnętrznym 3/8" (opak.)	090 102 6289	9,85 / 12,12
Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem wewnętrznym 3/8" (opak.)	090 102 6106	9,85 / 12,12
<hr/>		
Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem zewnętrznym 1/8"	780 500 9106	6,70 / 8,24
<hr/>		
Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem zewnętrznym 1/8"	320 000 0004	5,70 / 7,01
<hr/>		
Końcówka do węży Ø 13 mm z gwintem zewnętrznym 1/4"	780 503 3767	8,55 / 10,52
Końcówka do węży Ø 13 mm z gwintem zewnętrznym 1/2"	780 500 9300	11,10 / 13,65
Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem zewnętrznym 1/4", 20 sztuk	090 105 4282	186,30 / 229,15
Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem zewnętrznym 3/8", 20 sztuk	090 105 4304	216,35 / 266,11
Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem zewnętrznym 1/4", 20 sztuk	090 105 4290	195,65 / 240,65
Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem zewnętrznym 3/8", 20 sztuk	090 105 4312	216,35 / 266,11



01



02

03

04

05

**Łączówki do węży**

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Łączówka do węży, dwustronna d=6 x 6 mm (opak.)	090 102 6378	15,05 / 18,51
Łączówka do węży, dwustronna d=9 x 9 mm (opak.)	090 102 6386	15,05 / 18,51
Łączówka do węży, dwustronna 13 x 13 mm	320 000 0007	7,70 / 9,47



06

**Opaski zaciskowe**

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Zaciski śrubowe, d=9,5-11,5, 5 sztuk	090 102 6777	17,60 / 21,26
Zaciski śrubowe, d=12,0-20,0, 5 sztuk	090 102 6807	16,60 / 20,42
<hr/>		
Opaski zaciskowe, d=11-13, 5 sztuk	090 105 4983	16,60 / 20,42
Opaski zaciskowe, d=13-15, 5 sztuk	090 105 4991	16,60 / 20,42



07

08

**Taśma uszczelniająca**

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Uniwersalna taśma uszczelniająca w rolce 12 m	090 102 6319	13,25 / 16,30



09

10

11

12



13

14


15

16



POMPY ZANURZENIOWE DO WODY CZYSTEJ

	TP 6600	TP 8000 S
Moc znamionowa	250 W	350 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	6.600 l/h	8.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	6,0 m	7,0 m
Maks. głębokość zanurzenia	5,0 m	5,0 m
Maks. ciśnienie	0,6 bar	0,7 bar
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	70 mm	70 mm
Przyłącze części tłoczącej	1 1/4" gwint wewn.	1 1/4" gwint wewn.
Obudowa pompy	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	10,0 m	10,0 m
Ciężar	4,3 kg	4,3 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	025 066 0000	286,00 / 351,78
		
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 080 0000	330,00 / 405,90
		





	TP 13000 S	
Moc znamionowa	550 W	
Napięcie zasilania	230 V	
Maks. wydajność pompowania	13.000 l/h	
Maks. wysokość pompowania	9,5 m	
Maks. głębokość zanurzenia	5,0 m	
Maks. ciśnienie	0,95 bar	
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	70 mm	
Przyłącze części tłoczącej	1 1/4" gwint wewn.	
Obudowa pompy	tworzywo sztuczne	
Liczba wirników	1	
Długość kabla	10,0 m	
Ciężar	5,0 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 130 0000	606,00 / 745,38
		



	TPF 6600 SN	TPF 7000 S
Moc znamionowa	450 W	450 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	6.600 l/h	7.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	6,0 m	6,0 m
Maks. głębokość zanurzenia	5,0 m	5,0 m
Maks. ciśnienie	0,6 bar	0,6 bar
Najniższy poziom manualnego wypompowywania wody	3 mm	3 mm
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	25 mm	25 mm
Przyłącze części tłoczącej	1 1/4" gwint wewn.	1 1/4" gwint wewn.
Obudowa pompy	stal szlachetna	tworzywo sztuczne
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	10,0 m	10,0 m
Ciężar	4,6 kg	4,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 066 0006	501,00 / 616,23
		
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 080 0002	407,00 / 500,61
		




## PŁYTKO ZASYSAJĄCE POMPY ZANURZENIOWE DO WODY CZYSTEJ

	TP 7500 SI	TP 12000 SI
Moc znamionowa	300 W	600 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	7.500 l/h	11.700 l/h
Maks. wysokość pompowania	6,5 m	9,0 m
Maks. głębokość zanurzenia	7,0 m	7,0 m
Maks. ciśnienie	0,65 bar	0,9 bar
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	3 mm	3 mm
Przyłącze części tłoczącej	1 1/4" gwint zewn.	1 1/4" gwint zewn.
Obudowa pompy	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	10,0 m	10,0 m
Ciężar	4,2 kg	5,1 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	025 075 0013 	606,00 / 745,38
Nr kat.	025 120 0009 	804,00 / 988,92





## POMPA ZANURZENIOWO-CIŚNIENIOWA DO WODY CZYSTEJ

	TDP 7501 S	
Moc znamionowa	1.000 W	
Napięcie zasilania	230 V	
Maks. wydajność pompowania	7.500 l/h	
Maks. wysokość pompowania	34,0 m	
Maks. głębokość zanurzenia	7,0 m	
Maks. ciśnienie	3,4 bar	
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	70 mm	
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	
Obudowa pompy	tworzywo sztuczne	
Liczba wirników	3	
Długość kabla	10,0 m	
Ciężar	9,1 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 075 0100 	867,00 / 1066,41





WIELOFUNKCYJNE POMPY ZANURZENIOWE DO WODY CZYSTEJ I BRUDNEJ


	TPS 14000 S	TPS 16000 S
	Combi	Combi
Moc znamionowa	770 W	970 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	14.000 l/h	16.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	8,5 m	9,5 m
Maks. głębokość zanurzenia	7,0 m	7,0 m
Maks. ciśnienie	0,85 bar	0,95 bar
Najniższy poziom manualnego wypompowywania wody	3 mm	3 mm
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	60 mm	60 mm
Przyłącze części tłoczącej	1 1/2" gwint wewn.	1 1/2" gwint wewnętrzny
Obudowa pompy	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne
Maks. rozmiar cząstek stałych	20 mm	30 mm
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	10,0 m	10,0 m
Ciężar	7,7 kg	7,8 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 140 0000 	538,00 / 661,74
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 160 0000 	601,00 / 739,23



POMPY ZANURZENIOWE DO WODY BRUDNEJ



	PS 7500 S	PS 15000 S
	Moc znamionowa	450 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	7.500 l/h	15.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	5,0 m	9,5 m
Maks. głębokość zanurzenia	5,0 m	5,0 m
Maks. ciśnienie	0,5 bar	0,95 bar
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	140 mm	140 mm
Przyłącze części tłoczącej	1 1/4" gwint wewn.	1 1/4" gwint wewnętrzny
Obudowa pompy	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne
Maks. rozmiar cząstek stałych	30 mm	30 mm
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	10,0 m	10,0 m
Ciężar	4,8 kg	6,5 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 075 0000 	344,00 / 423,12
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 150 0000 	536,00 / 659,28





	PS 18000 SN
Moc znamionowa	1.100 W
Napięcie zasilania	230 V
Maks. wydajność pompowania	19.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	11,0 m
Maks. głębokość zanurzenia	7,0 m
Maks. ciśnienie	1,1 bar
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	140 mm
Przyłącze części tłoczącej	1 1/2" gwint wewn.
Obudowa pompy	stal szlachetna
Maks. rozmiar cząstek stałych	35 mm
Liczba wirników	1
Długość kabla	10,0 m
Ciężar	7,9 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 180 0000 
	1191,00 / 1464,93



## POMPY DO WODY BRUDNEJ I BUDOWLANEJ

	DP 18-5 SA	DP 28-10 S Inox
Moc znamionowa	900 W	1.850 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	18.000 l/h	28.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	9,4 m	17,0 m
Maks. głębokość zanurzenia	7,0 m	7,0 m
Maks. ciśnienie	0,94 bar	1,7 bar
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	5 mm	10 mm
Przyłącze części tłoczącej	1 1/2" gwint wewn.	1 1/2" gwint wewn.
Obudowa pompy	aluminium	stal szlachetna
Maks. rozmiar cząstek stałych	5 mm	10 mm
Liczba wirników	1	1
Wirnik pompy	tworzywo sztuczne	stal nierdzewna
Długość kabla	10 m	10 m
Ciężar	10,0 kg	18,5 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	604 111 000 	2111,00 / 2596,53
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	604 112 000 	3533,00 / 4345,59



	SP 24-46 SG	SP 28-50 S Inox
Moc znamionowa	900 W	1.470 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	24.000 l/h	28.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	9,0 m	12,0 m
Maks. głębokość zanurzenia	7,0 m	7,0 m
Maks. ciśnienie	0,9 bar	1,2 bar
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	46 mm	50 mm
Przyłącze części tłoczącej	2" gwint wewn.	2" gwint wewn.
Obudowa pompy	żeliwo szare	stal szlachetna
Maks. rozmiar cząstek stałych	46 mm	50 mm
Liczba wirników	1	1
Wirnik pompy	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne
Długość kabla	10 m	10 m
Ciężar	17,9 kg	19,3 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	604 113 000 	2279,00 / 2803,17
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	604 114 000 	3052,00 / 3753,96



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12



13

14



15

16



POMPY OGRODOWE

	P 2000 G	P 3300 G
Moc znamionowa	450 W	900 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	2.000 l/h	3.300 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m	8,0 m
Maks. wysokość pompowania	30,0 m	45,0 m
Maks. ciśnienie	3,0 bar	4,5 bar
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Obudowa pompy	żeliwo szare	żeliwo szare
Materiał wału napędowego	stal szlachetna	stal szlachetna
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	7,6 kg	11,1 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 962 000 	262,00 / 322,26
Nr kat.	600 963 000 	361,00 / 444,03



	P 4000 G	P 4500 Inox
Moc znamionowa	1.100 W	1.300 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	4.000 l/h	4.500 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m	8,0 m
Maks. wysokość pompowania	46,0 m	48,0 m
Maks. ciśnienie	4,6 bar	4,8 bar
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Obudowa pompy	żeliwo szare	stal nierdzewna
Materiał wału napędowego	stal szlachetna	stal szlachetna
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	12,2 kg	10,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 964 000 	405,00 / 498,15
Nr kat.	600 965 000 	533,00 / 655,59





	P 6000 Inox	P 9000 G
Moc znamionowa	1.300 W	1.900 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	6.000 l/h	9.000 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m	9,0 m
Maks. wysokość pompowania	55,0 m	51,0 m
Maks. ciśnienie	5,5 bar	5,1 bar
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.	1 1/4" gwint wewn.
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Obudowa pompy	stal szlachetna	żeliwo szare
Materiał wału napędowego	stal szlachetna	stal szlachetna
Liczba wirników	5	1
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	12,7 kg	25,1 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 966 000 	972,00 / 1195,56
Nr kat.	600 967 000 	1129,00 / 1388,67









## HYDROFORY DOMOWE

	HWW	HWW 3500/25
	3300/25 G	Inox
Moc znamionowa	900 W	900 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	3.300 l/h	3.500 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m	8,0 m
Maks. wysokość pompowania	45,0 m	45,0 m
Maks. ciśnienie	4,5 bar	4,5 bar
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Pojemność zbiornika w przybliżeniu	24 l	24 l
Obudowa pompy	żeliwo szare	stal nierdzewna
Materiał wału napędowego	stal szlachetna	stal szlachetna
Materiał zbiornika	stal	stal
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	16,2 kg	14,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 968 000	659,00 / 810,57
		
Nr kat.	600 969 000	732,00 / 900,36
		



	HWW	HWW 4500/25
	4000/25 G	Inox
Moc znamionowa	1.100 W	1.300 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	4.000 l/h	4.500 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m	8,0 m
Maks. wysokość pompowania	46,0 m	48,0 m
Maks. ciśnienie	4,6 bar	4,8 bar
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Pojemność zbiornika w przybliżeniu	24 l	24 l
Obudowa pompy	żeliwo szare	stal szlachetna
Materiał wału napędowego	stal szlachetna	stal szlachetna
Materiał zbiornika	stal	stal
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	17,2 kg	17,1 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 971 000	769,00 / 945,87
		
Nr kat.	600 972 000	847,00 / 1041,81
		



	HWW 4500/25	HWWI 3500/25
	Inox Plus	Inox
Moc znamionowa	1.300 W	1.100 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	4.500 l/h	3.500 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m	8,0 m
Maks. wysokość pompowania	48,0 m	45,0 m
Maks. ciśnienie	4,8 bar	4,5 bar
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Pojemność zbiornika w przybliżeniu	24 l	24 l
Obudowa pompy	stal szlachetna	stal szlachetna
Materiał wału napędowego	stal szlachetna	stal szlachetna
Materiał zbiornika	stal szlachetna	stal
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	16,2 kg	17,5 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 973 000	1140,00 / 1402,20
		
Nr kat.	600 970 000	894,00 / 1099,62
		



13

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11



12

13



14

15

16



	HWWI 4500/25		HWW 6000/25	
	Inox		Inox	
Moc znamionowa	1.300 W		1.300 W	
Napięcie zasilania	230 V		230 V	
Maks. wydajność pompowania	4.500 l/h		6.000 l/h	
Maks. wysokość ssania	8,0 m		8,0 m	
Maks. wysokość pompowania	48,0 m		55,0 m	
Maks. ciśnienie	4,8 bar		5,5 bar	
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.		1" gwint wewn.	
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.		1" gwint wewn.	
Pojemność zbiornika w przybliżeniu	24 l		24 l	
Obudowa pompy	stal szlachetna		stal szlachetna	
Materiał wału napędowego	stal szlachetna		stal szlachetna	
Materiał zbiornika	stal		stal	
Liczba wirników	1		5	
Długość kabla	1,5 m		1,5 m	
Ciężar	17,8 kg		18,9 kg	
Nr kat.	600 974 000		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
			920,00 / 1131,60	
Nr kat.	600 975 000		1432,00 / 1761,36	
				




	HWW 6000/50		HWW 9000/100 G	
	Inox		żeliwo szare	
Moc znamionowa	1.300 W		1.900 W	
Napięcie zasilania	230 V		230 V	
Maks. wydajność pompowania	6.000 l/h		9.000 l/h	
Maks. wysokość ssania	8,0 m		9,0 m	
Maks. wysokość pompowania	55,0 m		51,0 m	
Maks. ciśnienie	5,5 bar		5,1 bar	
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.		1 1/4" gwint wewn.	
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.		1" gwint wewn.	
Pojemność zbiornika w przybliżeniu	50 l		100 l	
Obudowa pompy	stal szlachetna		żeliwo szare	
Materiał wału napędowego	stal szlachetna		stal szlachetna	
Materiał zbiornika	stal		stal	
Liczba wirników	5		1	
Długość kabla	1,5 m		1,5 m	
Ciężar	22,1 kg		39,9 kg	
Nr kat.	600 976 000		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
			1735,00 / 2134,05	
Nr kat.	600 977 000		1871,00 / 2301,33	
				



POMPY DO WODY CZYSZTEJ Z AUTOMATYKĄ



	HWA 3500 Inox	HWA1 4500 Inox
Moc znamionowa	1.100 W	1.300 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	3.500 l/h	4.500 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m	8,0 m
Maks. wysokość pompowania	45,0 m	48,0 m
Maks. ciśnienie	4,5 bar	4,8 bar
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Obudowa pompy	stal szlachetna	stal szlachetna
Materiał wału napędowego	stal szlachetna	stal szlachetna
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	10,6 kg	11,5 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 978 000 	779,00 / 958,17
Nr kat.	600 979 000 	931,00 / 1145,13



	HWA 6000 Inox	
Moc znamionowa	1.300 W	
Napięcie zasilania	230 V	
Maks. wydajność pompowania	6.000 l/h	
Maks. wysokość ssania	8,0 m	
Maks. wysokość pompowania	55,0 m	
Maks. ciśnienie	5,5 bar	
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.	
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	
Obudowa pompy	stal szlachetna	
Materiał wału napędowego	stal szlachetna	
Liczba wirników	5	
Długość kabla	1,5 m	
Ciężar	13,0 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 980 000 	1401,00 / 1723,23



POMPY GŁĘBINOWE

	TBP 4000 M	TBP 5000 M
Turbina	7-stopniowa	8-stopniowa
Moc znamionowa	750 W	1.000 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	3.800 l/h	5.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	55,0 m	60,0 m
Maks. głębokość zanurzenia	20,0 m	20,0 m
Maks. ciśnienie	5,5 bar	6,0 bar
Przyłącze części tłoczącej	1"	1"
Obudowa pompy	stal szlachetna / tworzywo sztuczne	stal szlachetna
Średnica zewn. pompy	98 mm	98 mm
Wysokość pompy	920 mm	920 mm
Liczba wirników	7	8
Długość kabla	22,0 m	22,0 m
Ciężar	12,0 kg	12,2 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	025 040 0055 	1798,00 / 2211,54
Nr kat.	025 050 0050 	2247,00 / 2763,81





Osprzęt do pomp i hydroforów		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Zraszacz SB 2	090 306 3122	48,00 / 59,04
Zraszacz ogrodowy GB 7	090 306 0778	77,00 / 94,71
Lanca zraszająca GS 10	090 306 3130	104,00 / 127,92
Zraszacz powierzchniowy FR 9	090 306 3149	104,00 / 127,92
Wąż ogrodowy 20 m	090 306 3190	207,00 / 254,61
Zestaw montażowy MSS 310 - HAW/P	090 306 1260	307,00 / 377,61
Zestaw montażowy MSS 380 - HWW	090 306 1278	339,00 / 416,97
Zestaw montażowy MSD 200 - HWW/P	090 306 1251	135,00 / 166,05
Standardowy wąż ssący, 4 m	090 306 1227	241,00 / 296,43
Standardowy wąż ssący, 7 m	090 306 1235	257,00 / 316,11
Profesjonalny wąż ssący, 4 m	090 306 1200	272,00 / 334,56
Gumowe podkładki do hydroforów	090 305 8625	131,00 / 161,13
Boja	090 306 1367	127,00 / 156,21
Boja z króćcem	090 306 1359	221,00 / 271,83
Filtr 1" krótki z wkładem filtrującym wielokrotnego użytku	090 305 0314	199,00 / 244,77
Filtr 1" długi z wkładem filtrującym wielokrotnego użytku	090 305 0306	238,00 / 292,74
Filtr 1 1/2" długi bez wkładu filtrującego	090 301 4253	238,00 / 292,74
Jednokierunkowe wkłady filtrujące 1" wersja krótka	090 302 8432	32,00 / 39,36
Jednokierunkowe wkłady filtrujące 1" wersja długa	090 302 8351	34,00 / 41,82
Wkłady filtracyjne wielokrotnego użytku 1" wersja krótka	090 302 8440	56,00 / 68,88
Wkłady filtracyjne wielokrotnego użytku 1" wersja długa	090 302 8360	68,00 / 83,64
Wkłady filtracyjne wielokrotnego użytku 1 1/2" wersja długa	090 302 8416	68,00 / 83,64
Klucz do filtrów	090 305 8005	21,00 / 25,83
Wąż z osprzętem do części tłocznej (uchwyt Storza C=2")	090 306 1294	339,00 / 416,97
Adapter wielowymiarowy 1" gwint zewnętrzny	090 301 8410	29,00 / 35,67
Adapter wielowymiarowy 1 1/4" gwint wewnętrzny	090 306 1677	29,00 / 35,67
Adapter wielowymiarowy 1 1/2" gwint zewnętrzny	090 306 1685	29,00 / 35,67
Połączenie kątowe 1"	090 301 9379	29,00 / 35,67
Połączenie kątowe 1 1/4"	090 305 3143	29,00 / 35,67
Złącze kłowe Storza 1 1/2"	090 306 1375	91,00 / 111,93
Złącze kłowe Storza z rurą przedłużeniową	090 301 9352	130,00 / 159,90
Hydromat HM 3	628 799 000	429,00 / 527,67
Zabezpieczenie przed pracą na sucho	090 302 8521	374,00 / 460,02
Uniwersalna taśma uszczelniająca w rolce 12 m	090 102 6319	14,00 / 17,22
Wąż tłoczny 7 m	628 821 000	158,00 / 194,34

**NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU**



**HS 45 / HS 55 / HS 65**

Moc znamionowa	450 W
Maksymalna średnica cięcia	28 mm
Grubość cięcia	18 mm
Długość noża	450 / 550 / 650 mm
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	3.100 /min
Długość kabla	0,3 m
Ciężar (bez kabla)	3,4 / 3,6 / 3,8 kg

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. HS 45 z futerałem do przechowywania	620 016 000 	620,00 / 762,60
Nr kat. HS 55 z futerałem do przechowywania	620 017 000 	660,00 / 811,80
Nr kat. HS 65 z futerałem do przechowywania	620 018 000 	690,00 / 848,70



**HS 8745 / HS 8755 / HS 8765**

Moc znamionowa	560 W
Maksymalna średnica cięcia	34 mm
Grubość cięcia	20 mm
Długość noża	450 / 550 / 650 mm
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	3.100 /min
Długość kabla	0,3 m
Ciężar (bez kabla)	3,8 / 3,9 / 4,0 kg

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. HS 8745 z futerałem do przechowywania	608 745 000 	720,00 / 885,60
Nr kat. HS 8755 z futerałem do przechowywania	608 755 000 	770,00 / 947,10
Nr kat. HS 8765 z futerałem do przechowywania	608 765 000 	820,00 / 1008,60



**HS 8855 / HS 8865 / HS 8875**

Moc znamionowa	660 W
Maksymalna średnica cięcia	34 mm
Grubość cięcia	26 mm
Długość noża	550 / 650 / 750 mm
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	2.900 /min
Długość kabla	0,3 m
Ciężar (bez kabla)	4,1 / 4,2 / 4,4 kg

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. HS 8855 z futerałem do przechowywania	608 855 000 	1000,00 / 1230,00
Nr kat. HS 8865 z futerałem do przechowywania	608 865 000 	1100,00 / 1353,00
Nr kat. HS 8875 z futerałem do przechowywania	608 875 000 	1150,00 / 1414,50



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16



OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN		Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN	
		netto	brutto			netto	brutto
16 741	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-P 115x3,0x22,2 mm do stali nierdz. (wypukła)	6,02	7,40	23 309	Zestaw dłut SDS-max 2 szt.	79,60	97,91
16 742	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-R 100x2,5x16,0 mm do stali	5,31	6,53	23 310	SDS-max Pro 4 / 12x340 mm	147,00	180,81
16 744	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-P 100x2,5x16,0 mm do stali nierdz.	5,31	6,53	23 311	SDS-max Pro 4 / 12x540 mm	183,00	225,09
16 745	Tarcza ścierna Flexiamant A 24-N 100x6,0x16,0 mm do stali (wypukła)	7,40	9,10	23 312	SDS-max Pro 4 / 12x740 mm	246,00	302,58
16 747	Tarcza ścierna do stali nierdz. A 36-0 125x6,0x22,2 mm	8,20	10,09	23 313	SDS-max Pro 4 / 14x340 mm	162,00	199,26
16 748	Tarcza ścierna do metali nieżelaznych A 36-M 115x6,0x22,2 mm	8,57	10,54	23 314	SDS-max Pro 4 / 14x540 mm	193,00	237,39
16 749	Tarcza ścierna Flexiamant super A 36-M 125x6,0x22,2 mm do aluminium (wypukła)	9,68	11,91	23 315	SDS-max Pro 4 / 15x340 mm	192,00	236,16
16 751	Tarcza tnąca Flexiamant super A 30-O 115x2,5x22,2 mm do aluminium (wypukła)	6,53	8,03	23 316	SDS-max Pro 4 / 15x540 mm	190,00	233,70
16 752	Tarcza tnąca Flexiamant super A 30-O 125x2,5x22,2 mm do aluminium	6,70	8,24	23 317	SDS-max Pro 4 / 16x340 mm	167,00	205,41
16 753	Tarcza tnąca Flexiamant super A 30-O 150x3,0x22,2 mm do aluminium	8,37	10,30	23 318	SDS-max Pro 4 / 16x540 mm	198,00	243,54
16 754	Tarcza ścierna Flexiamant super A 36-M 150x6,0x22,2 mm do aluminium (wypukła)	12,90	15,87	23 319	SDS-max Pro 4 / 18x340 mm	168,00	206,64
16 760	Tarcza ścierna Flexiamant super A 36-M 180x6,0x22,2 mm do aluminium (wypukła)	15,90	19,56	23 320	SDS-max Pro 4 / 18x540 mm	210,00	258,30
16 763	Tarcza ścierna Flexiamant super A 36-M 230x6,0x22,2 mm do aluminium (wypukła)	24,30	29,89	23 321	SDS-max Pro 4 / 20x320 mm	173,00	212,79
16 770	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-R 115x2,5x22,2 mm do stali	5,46	6,72	23 322	SDS-max Pro 4 / 20x520 mm	214,00	263,22
16 792	Tarcza ścierna Flexiamant super ZA 24-T 115x4,0x22,2 mm do rur (wypukła)	15,40	18,94	23 323	SDS-max Pro 4 / 20x920 mm	280,00	344,40
16 795	Tarcza ścierna Flexiamant super ZA 24-T 180x4,0x22,2 mm do rur (wypukła)	23,80	29,27	23 324	SDS-max Pro 4 / 22x320 mm	198,00	243,54
16 796	Tarcza ścierna Flexiamant super ZA 24-T 230x4,0x22,2 mm do rur (wypukła)	34,50	42,44	23 325	SDS-max Pro 4 / 22x520 mm	219,00	269,37
22 971	Krażek fibrowy 115x22,2 mm; P 36; Cyrkokorund	3,47	4,27	23 326	SDS-max Pro 4 / 22x920 mm	331,00	407,13
22 972	Krażek fibrowy 115x22,2 mm; P 40; Cyrkokorund	3,22	3,96	23 327	SDS-max Pro 4 / 24x320 mm	220,00	270,60
22 973	Krażek fibrowy 115x22,2 mm; P 50; Cyrkokorund	2,91	3,58	23 328	SDS-max Pro 4 / 24x520 mm	252,00	309,96
22 974	Krażek fibrowy 115x22,2 mm; P 60; Cyrkokorund	2,71	3,33	23 329	SDS-max Pro 4 / 25x320 mm	211,00	259,53
22 975	Krażek fibrowy 115x22,2 mm; P 80; Cyrkokorund	2,61	3,21	23 330	SDS-max Pro 4 / 25x520 mm	262,00	322,26
22 976	Krażek fibrowy 115x22,2 mm; P 100; Cyrkokorund	2,40	2,95	23 331	SDS-max Pro 4 / 25x920 mm	367,00	451,41
22 977	Krażek fibrowy 115x22,2 mm; P 120; Cyrkokorund	2,40	2,95	23 333	SDS-max Pro 4 / 28x520 mm	276,00	339,48
22 981	Krażek fibrowy 125x22,2 mm; P 36; Cyrkokorund	3,88	4,77	23 334	SDS-max Pro 4 / 28x720 mm	363,00	446,49
22 982	Krażek fibrowy 125x22,2 mm; P 40; Cyrkokorund	3,68	4,53	23 337	SDS-max Pro 4 / 45x520 mm	788,00	969,24
22 984	Krażek fibrowy 125x22,2 mm; P 60; Cyrkokorund	3,06	3,76	23 338	SDS-max Pro 4 / 52x520 mm	1029,00	1265,67
22 985	Krażek fibrowy 125x22,2 mm; P 80; Cyrkokorund	3,06	3,76	23 339	SDS-max Pro 4 / 30x520 mm	296,00	364,08
22 986	Krażek fibrowy 125x22,2 mm; P 100; Cyrkokorund	2,91	3,58	23 340	SDS-max Pro 4 / 32x320 mm	264,00	324,72
22 987	Krażek fibrowy 125x22,2 mm; P 120; Cyrkokorund	2,91	3,58	23 341	SDS-max Pro 4 / 32x520 mm	332,00	408,36
22 991	Krażek fibrowy 180x22,2 mm; P 36; Cyrkokorund	7,35	9,04	23 342	SDS-max Pro 4 / 32x920 mm	472,00	580,56
22 992	Krażek fibrowy 180x22,2 mm; P 40; Cyrkokorund	6,84	8,41	23 344	SDS-max Pro 4 / 35x520 mm	354,00	435,42
22 994	Krażek fibrowy 180x22,2 mm; P 60; Cyrkokorund	5,46	6,72	23 345	SDS-max Pro 4 / 35x720 mm	417,00	512,91
22 995	Krażek fibrowy 180x22,2 mm; P 80; Cyrkokorund	5,26	6,47	23 347	SDS-max Pro 4 / 38x520 mm	417,00	512,91
22 996	Krażek fibrowy 180x22,2 mm; P 100; Cyrkokorund	5,26	6,47	23 349	SDS-max Pro 4 / 40x520 mm	487,00	599,01
22 997	Krażek fibrowy 180x22,2 mm; P 120; Cyrkokorund	5,26	6,47	23 350	SDS-max Pro 4 / 40x720 mm	691,00	849,93
23 031	Koronka wiertarska z gwintem Ratio 125/100 mm	1417,00	1742,91	23 351	Grot zbieżny SDS-max dl. całkowita 280 mm	55,50	68,27
23 032	Koronka wiertarska z gwintem Ratio 100/100 mm	1331,00	1637,13	23 352	Grot zbieżny SDS-max dl. całkowita 400 mm	53,30	65,56
23 034	Koronka wiertarska z gwintem Ratio 50/100 mm	774,00	952,02	23 353	Dłuto wąskie SDS-max dl. 280 mm szer. 25 mm	45,70	56,21
23 035	Koronka wiertarska z gwintem Ratio 68/100 mm	964,00	1185,72	23 354	Dłuto wąskie SDS-max dl. 400 mm szer. 25 mm	52,50	64,58
23 038	Wiertło centrujące 12x155 mm do pracy z koronkami z gwintem Ratio	120,00	147,60	23 355	Dłuto łopatkowe SDS-max dl. 400 mm szer. 50 mm	101,00	124,23
23 107	Trzpień ustalający (do 23246 i 23247)	274,00	337,02	23 356	Dłuto łopatkowe SDS-max dl. 300 mm szer. 80 mm	119,00	146,37
23 112	Lamelowy talerz szlifierski 180 mm; P 40	31,10	38,25	23 357	Dłuto drażnione SDS-max dl. 300 mm szer. 26 mm	125,00	153,75
23 114	Lamelowy talerz szlifierski 180 mm; P 60	31,10	38,25	23 358	Grot zbieżny SDS-max dl. całkowita 600 mm	66,80	82,16
23 115	Lamelowy talerz szlifierski 180 mm; P 80	31,10	38,25	23 359	Dłuto wąskie SDS-max dl. 600 mm szer. 25 mm	67,80	83,39
23 175	Lamelowy talerz szlifierski 115 mm; P 40	9,78	12,03	23 365	Dłuto SDS-max do złobienia dl. 300 mm szer. 32 mm	122,00	150,06
23 176	Lamelowy talerz szlifierski 115 mm; P 60	9,90	12,18	23 366	Dłuto łopatkowe SDS-max dl. 350 mm szer. 115 mm	284,00	349,32
23 177	Lamelowy talerz szlifierski 115 mm; P 80	9,90	12,18	23 367	Dłuto SDS-max do płytek ceramicznych 400x50 mm	163,00	200,49
23 178	Lamelowy talerz szlifierski 115 mm; P 120	9,90	12,18	23 368	Dłuto ząbkowane SDS-max dl. 300 mm szer. 32 mm	106,00	130,38
23 195	Lamelowy talerz szlifierski 125 mm; P 40	11,90	14,64	23 369	Dłuto łopatkowe SDS-max dl. 300 mm szer. 10 mm	106,00	130,38
23 196	Lamelowy talerz szlifierski 125 mm; P 60	12,20	15,01	23 370	Przejsiówka (adapter) z gwintem Ratio dl. 195 mm, końcówka SDS-max	342,00	420,66
23 197	Lamelowy talerz szlifierski 125 mm; P 80	12,50	15,38	23 371	Przejsiówka z SDS-max na SDS-plus	299,00	367,77
23 198	Lamelowy talerz szlifierski 125 mm; P 120	12,60	15,50	23 375	Koronka frezerska SDS-max 45/550 mm	908,00	1116,84
23 259	Talerz gumowy 125 mm	25,80	31,73	23 376	Koronka frezerska SDS-max 45/990 mm	908,00	1116,84
23 265	Kołpak do polerowania z owczej wełny 180 mm	60,60	74,54	23 377	Koronka frezerska SDS-max 55/550 mm	931,00	1145,13
23 272	Elastyczna tarcza podporowa 113 mm 5/8"	66,90	82,29	23 378	Koronka frezerska SDS-max 55/990 mm	1041,00	1280,43
23 273	Elastyczna tarcza podporowa 173 mm 5/8"	105,00	129,15	23 379	Koronka frezerska SDS-max 65/550 mm	974,00	1198,02
23 275	Elastyczny talerz oporowy 175-M14 do krążków fibrowych; standard	50,00	61,50	23 380	Koronka frezerska SDS-max 65/990 mm	1149,00	1413,27
23 276	Pokrywa ochronna	212,00	260,76	23 381	Koronka frezerska SDS-max 80/550 mm	1473,00	1811,79
23 278	Elastyczny talerz oporowy 122-M14 do krążków fibrowych; standard	34,80	42,80	23 382	Koronka frezerska SDS-max 80/990 mm	1402,00	1724,46
23 279	Elastyczny talerz oporowy 112-M14 do krążków fibrowych; standard	27,40	33,70	23 383	Dłuto łopatkowe SDS-max dl. 400 mm szer. 110 mm	308,00	378,84
23 280	Elastyczny talerz oporowy 220-M14 do krążków fibrowych; standard	105,00	129,15	23 384	Dłuto do asfaltu SDS-max dl. 400 mm szer. 90 mm	308,00	378,84
23 281	Elastyczny talerz oporowy 175-5/8" do krążków fibrowych; standard	52,70	64,82	23 385	Dłuto skrzydełkowe SDS-max dl. 380 mm szer. 35 mm	308,00	378,84
23 282	Elastyczny talerz oporowy 220-5/8" do krążków fibrowych; standard	105,00	129,15	23 386	Wbijak uziomu SDS-max dl. 260 mm szer. 16,5 mm	222,00	273,06
23 283	Elastyczny talerz oporowy 112-5/8" do krążków fibrowych; standard	25,30	31,12	23 387	Wbijak uziomu SDS-max dl. 260 mm szer. 13 mm	222,00	273,06
23 284	Elastyczny talerz oporowy 122-5/8" do krążków fibrowych; standard	32,20	39,61	23 391	Koronka wiertarska z gwintem M16 30/55 mm	237,00	291,51
23 287	Samoprzyczepny talerz podporowy 123 mm M 14	68,30	84,01	23 392	Koronka wiertarska z gwintem M16 35/55 mm	258,00	317,34
23 288	Samoprzyczepny talerz podporowy 147 mm M 14	84,30	103,69	23 393	Koronka wiertarska z gwintem M16 40/55 mm	281,00	345,63
23 289	Samoprzyczepny talerz podporowy 173 mm M 14	108,00	132,84	23 394	Koronka wiertarska z gwintem M16 50/55 mm	316,00	388,68
23 290	Elastyczny talerz oporowy 112-M14 do krążków fibrowych; z wycięciami	30,80	37,88	23 395	Koronka wiertarska z gwintem M16 68/55 mm	239,00	293,97
23 291	Elastyczny talerz oporowy 122-M14 do krążków fibrowych; z wycięciami	36,00	44,28	23 396	Koronka wiertarska z gwintem M16 82/55 mm	286,00	351,78
23 292	Elastyczny talerz oporowy 175-M14 do krążków fibrowych; z wycięciami	56,10	69,00	23 398	Koronka wiertarska z gwintem M16 100/55 mm	405,00	498,15
23 298	Talerz podporowy do krążków Metabo Pyramid 123 mm z gwintem 5/8"	74,00	91,02	23 399	Koronka wiertarska z gwintem M16 112/55 mm	771,00	948,33
23 299	Trzpień mocujący 280 mm; przy pracy z koronkami frezerskimi z gwintem Ratio	501,00	616,23	23 443	Pojemnik ze środkiem chłodzącym do smarowania brzeszczotów	81,20	99,88
23 300	Talerz podporowy do krążków Metabo Pyramid 123 mm z gwintem M14	74,00	91,02	23 463	Zestaw grotów SDS-max 400 mm, 10 szt.	540,00	664,20

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16





## OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN		Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN	
	netto	brutto		netto	brutto
23 852 Plusbox R Hammer	56,40	69,37	24 026 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 320 (25 szt.)	55,40	68,14
23 854 Walizka MC 20	150,00	184,50	24 027 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 400 (25 szt.)	55,40	68,14
23 855 Walizka MC 10 na wiertarko-wkrętarki akumulatorowe serii BS i SB	106,00	130,38	24 028 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 40 (25 szt.)	66,50	81,80
23 856 Walizka MC 10 na wiertarko-wkrętarki serii SB i młotowiertarki BHE	109,00	134,07	24 029 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 60 (25 szt.)	55,40	68,14
23 857 Walizka MC 20 na szliflerki kątowe	113,00	138,99	24 030 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 80 (25 szt.)	50,00	61,50
23 858 Walizka MC 10 na wiertarko-wkrętarki serii SB i młotowiertarki BHE	106,00	130,38	24 031 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 100 (25 szt.)	46,90	57,69
23 860 Walizka MC do wyrzynarek	149,00	183,27	24 032 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 120 (25 szt.)	46,90	57,69
23 862 Konsola ścienna do szlifierek stolowych	253,00	311,19	24 033 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 180 (25 szt.)	48,10	59,16
23 867 Podstawa do szlifierek stacjonarnych	548,00	674,04	24 034 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 240 (25 szt.)	46,90	57,69
23 868 Plusbox L	249,00	306,27	24 035 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 320 (25 szt.)	46,90	57,69
23 874 Skrzynka narzędziowa z blachy stalowej do szlifierek dwuręcznych	485,00	596,55	24 036 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 400 (25 szt.)	46,90	57,69
23 903 Brzeszczot PIONIER chwyt U 90 mm/progressiv 2,0-3,0 mm; 5 szt. - drewno	30,10	37,02	24 037 Tarcza pośrednia z rzepem 150 mm	67,60	83,15
23 905 Brzeszczot wyrzynarki BiM 82/2,5 mm; chwyt U; 5 szt. - drewno	57,10	70,23	24 041 Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 40 (10 szt.)	12,50	15,38
23 906 Brzeszczot PIONIER chwyt U 74 mm/progressiv 2,4-5,0 mm; 5 szt.; drewno	55,30	68,02	24 042 Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 60 (10 szt.)	12,00	14,76
23 907 Brzeszczot do wyrzynarki BiM 52/1,2 mm; chwyt U; 5 szt.; metal	27,70	34,07	24 043 Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 80 (10 szt.)	11,60	14,27
23 909 Brzeszczot PIONIER chwyt U 74 mm/progressiv 1,2-2,6 mm; 5 szt.; metal	30,10	37,02	24 044 Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 100 (10 szt.)	11,60	14,27
23 910 Klucz 2-trzpieniowy, wygięty	15,80	19,43	24 045 Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 120 (10 szt.)	11,60	14,27
23 920 Brzeszczot do wyrzynarek HCS Progressive 66/1,1-1,5 mm; 5 szt. - drewno	13,70	16,85	24 046 Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 180 (10 szt.)	11,60	14,27
23 921 Brzeszczot do wyrzynarek HCS Progressive 74/4,0-5,2 mm; 5 szt. - drewno	17,00	20,91	24 047 Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 240 (10 szt.)	11,60	14,27
23 923 Brzeszczot do wyrzynarek HCS Progressive 74/4,0-5,2 mm; 5 szt. - drewno	19,70	24,23	24 048 Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 320 (10 szt.)	11,60	14,27
23 924 Brzeszczot do wyrzynarek HSS Progressive 66/1,1-1,5 mm; 5 szt. - ark. stal., met. niez.	18,40	22,63	24 051 Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 40 (25 szt.)	27,30	33,58
23 925 Brzeszczot do wyrzynarek HSS Progressive 66/1,9-2,3 mm; 5 szt. - ark. stal., met. niez.	18,40	22,63	24 052 Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 60 (25 szt.)	26,00	31,98
23 926 Brzeszczot do wyrzynarek HSS Progressive 66/1,1-1,5 mm; 5 szt. - ark. stal., met. niez.	18,40	22,63	24 053 Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 80 (25 szt.)	25,10	30,87
23 929 Brzeszczot do wyrzynarek BiM Progressive 66/1,9-2,3 mm; 5 szt. - ark. stal., met. niez.	25,30	31,12	24 054 Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 100 (25 szt.)	24,80	30,50
23 933 Brzeszczot do wyrzynarek BiM Progressive 74/4,0-5,2 mm; 5 szt. - drewno	37,20	45,76	24 055 Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 120 (25 szt.)	24,80	30,50
23 934 Klucz 2-trzpieniowy	10,30	12,67	24 056 Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 180 (25 szt.)	24,80	30,50
23 935 Klucz 2-trzpieniowy	12,80	15,74	24 057 Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 240 (25 szt.)	24,80	30,50
23 936 Brzeszczot do wyrzynarki HCS 50/1,35 mm; chwyt U; 5 szt. - drewno	20,20	24,85	24 058 Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 320 (25 szt.)	24,80	30,50
23 937 Brzeszczot do wyrzynarki BiM 70/2,0 mm; chwyt U; 5 szt. - arkusze stali	30,90	38,01	24 059 Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 400 (25 szt.)	24,80	30,50
23 938 Brzeszczot do wyrzynarki HSS 50/0,7 mm; chwyt U; 5 szt. - arkusze stali	16,90	20,79	24 060 Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm - asortyment różny (25 szt.)	27,30	33,58
23 939 Brzeszczot do wyrzynarki HSS 75/3,0 mm; chwyt U; 5 szt. - aluminium	18,10	22,26	24 061 Tarcza pośrednia z rzepem 80 mm	19,90	24,48
23 940 Brzeszczot do wyrzynarki HSS 50/2,0 mm; chwyt U; 5 szt. - arkusze stali	16,90	20,79	24 063 Samoprzyczepna tarcza polska 80 mm	21,30	26,20
23 941 Brzeszczot do wyrzynarki HSS 50/1,2 mm; chwyt U; 5 szt. - arkusze stali	16,00	19,68	24 064 Talerz z mocowaniem na rzep 80 mm do SXE	41,00	50,43
23 942 Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/4,0 mm; chwyt U; 5 szt. - drewno	18,20	22,39	24 066 Samoprzyczepny papier ścierny; 150 mm - asortyment różny (25 szt.)	61,30	75,40
23 943 Brzeszczot do wyrzynarki HCS 82/2,5 mm; chwyt U; 5 szt. - drewno	18,20	22,39	24 081 Samoprzyczepny papier ścierny; 80 mm; P 40 (25 szt.)	26,90	33,09
23 944 Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/4,0 mm; chwyt U; 5 szt. - drewno	17,40	21,40	24 082 Samoprzyczepny papier ścierny; 80 mm; P 60 (25 szt.)	25,10	30,87
23 945 Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/3,0 mm; chwyt U; 5 szt. - drewno	16,30	20,05	24 083 Samoprzyczepny papier ścierny; 80 mm; P 80 (25 szt.)	24,50	30,14
23 948 Brzeszczot do wyrzynarki BiM 75/1,65 mm; 5 szt. - drewno	42,20	51,91	24 084 Samoprzyczepny papier ścierny; 80 mm; P 100 (25 szt.)	24,50	30,14
23 949 Brzeszczot do wyrzynarki BiM 90/2,5 mm; 5 szt. - drewno	35,40	43,54	24 085 Samoprzyczepny papier ścierny; 80 mm; P 120 (25 szt.)	24,50	30,14
23 950 Brzeszczot do wyrzynarki BiM Progressive 66/1,10 mm; 5 szt. - arkusze stalowe	28,10	34,56	24 086 Samoprzyczepny papier ścierny; 80 mm; P 180 (25 szt.)	24,50	30,14
23 960 Brzeszczot do wyrzynarki HCS Progressive 74/4,0 mm; 5 szt. - drewno	17,60	21,65	24 087 Samoprzyczepny papier ścierny; 80 mm; P 240 (25 szt.)	24,50	30,14
23 961 Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/2,5 mm; 3 szt. - drewno	12,20	15,01	24 088 Samoprzyczepny papier ścierny; 80 mm; P 320 (25 szt.)	24,50	30,14
23 962 Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/4,0 mm; 3 szt. - drewno	12,10	14,88	24 089 Samoprzyczepny papier ścierny; 80 mm; P 400 (25 szt.)	24,50	30,14
23 964 Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/4,0 mm; 3 szt. - drewno	11,20	13,78	24 092 Samoprzyczepna gąbka polska 80 mm	13,20	16,24
23 965 Brzeszczot do wyrzynarki HSS 50/1,2 mm; 3 szt. - arkusze stalowe	11,80	14,51	24 094 Kształek fibrowy 100x16 mm; P 24, Korund	2,40	2,95
23 968 Zestaw brzeszczotów 3 szt. (23 964 + 23 961 + 23 965)	12,90	15,87	24 101 Kształek fibrowy 180x22,2 mm; P 120, Korund	4,34	5,34
23 969 Brzeszczot do wyrzynarki HCS 74/2,7 mm; 5 szt. - drewno	18,80	23,12	24 102 Kształek fibrowy 180x22,2 mm; P 50, Korund	4,75	5,84
23 970 Brzeszczot do wyrzynarki BiM 57/1,5 mm; 5 szt. - metal	31,00	38,13	24 103 Kształek fibrowy 180x22,2 mm; P 24, Korund	5,82	7,16
23 971 Brzeszczot do wyrzynarki BiM 57/1,2 mm; 5 szt. - arkusze stalowe, metale nieżelazne	26,00	31,98	24 104 Kształek fibrowy 180x22,2 mm; P 40, Korund	4,90	6,03
23 972 Brzeszczot do wyrzynarki BiM 50/1,5 mm; 5 szt. - arkusze stalowe, metale nieżelazne	25,30	31,12	24 105 Kształek fibrowy 180x22,2 mm; P 60, Korund	4,34	5,34
23 973 Brzeszczot do wyrzynarki BiM 50/2,0 mm; 5 szt. - arkusze stalowe, metale nieżelazne	29,00	35,67	24 106 Kształek fibrowy 180x22,2 mm; P 80, Korund	4,34	5,34
23 974 Brzeszczot do wyrzynarki BiM 75/3,0 mm; 5 szt. - aluminium, metale nieżelazne	32,10	39,48	24 107 Kształek fibrowy 180x22,2 mm; P 100, Korund	4,34	5,34
23 975 Brzeszczot do wyrzynarki BiM 75/2,5 mm; 5 szt. - drewno, laminaty stolarskie, panele	42,00	51,66	24 122 Kształek fibrowy 180x22,2 mm; P 36, Korund	5,46	6,72
23 976 Brzeszczot do wyrzynarki BiM 75/4,0 mm; 5 szt. - drewno	36,30	44,65	24 123 Kształek fibrowy 180x22,2 mm; P 16, Korund	6,84	8,41
23 977 Brzeszczot do wyrzynarki BiM 105/3,0 mm; 5 szt. - drewno	71,00	87,33	24 124 Kształek fibrowy 180x22,2 mm; P 30, Korund	5,61	6,90
23 978 Brzeszczot do wyrzynarki BiM 106/1,2 mm; 5 szt. - arkusze stalowe, met. niez., sandwich	43,60	53,63	24 135 Kształek fibrowy 115x22,2 mm; P 16, Korund	3,22	3,96
23 979 Brzeszczot do wyrzynarki BiM 106/2,0 mm; 5 szt. - arkusze stalowe, met. niez., sandwich	42,30	52,03	24 136 Kształek fibrowy 115x22,2 mm; P 24, Korund	2,61	3,21
23 980 Brzeszczot do wyrzynarki BiM 125/4,0 mm; 5 szt. - drewno	80,60	99,14	24 137 Kształek fibrowy 115x22,2 mm; P 40, Korund	2,30	2,83
23 998 Zestaw 5 brzeszczotów do wyrzynarki HCS 60/3 mm do drewna	33,00	40,59	24 138 Kształek fibrowy 115x22,2 mm; P 60, Korund	2,15	2,64
23 999 Zestaw 5 brzeszczotów do wyrzynarki BiM 60/3 mm do drewna	60,20	74,05	24 139 Kształek fibrowy 115x22,2 mm; P 80, Korund	2,15	2,64
24 001 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 40 (5 szt.)	18,40	22,63	24 140 Kształek fibrowy 115x22,2 mm; P 100, Korund	2,15	2,64
24 002 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 60 (5 szt.)	15,70	19,31	24 141 Kształek fibrowy 115x22,2 mm; P 120, Korund	2,15	2,64
24 003 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 80 (5 szt.)	14,30	17,59	24 142 Kształek fibrowy 115x22,2 mm; P 150, Korund	2,15	2,64
24 004 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 100 (5 szt.)	13,30	16,36	24 143 Kształek fibrowy 115x22,2 mm; P 180, Korund	2,30	2,83
24 005 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 120 (5 szt.)	13,30	16,36	24 144 Kształek fibrowy 115x22,2 mm; P 50, Korund	2,30	2,83
24 006 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 180 (5 szt.)	13,30	16,36	24 145 Kształek fibrowy 115x22,2 mm; P 36, Korund	2,40	2,95
24 007 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 240 (5 szt.)	13,30	16,36	24 216 Kształek fibrowy 125x22,2 mm; P 36, Korund	2,61	3,21
24 008 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 320 (5 szt.)	13,30	16,36	24 217 Kształek fibrowy 125x22,2 mm; P 50, Korund	2,30	2,83
24 019 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 40 (25 szt.)	83,10	102,21	24 218 Kształek fibrowy 125x22,2 mm; P 24, Korund	2,91	3,58
24 020 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 60 (25 szt.)	67,90	83,52	24 219 Kształek fibrowy 125x22,2 mm; P 40, Korund	1,99	2,45
24 021 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 80 (25 szt.)	61,20	75,28	24 220 Kształek fibrowy 125x22,2 mm; P 60, Korund	1,99	2,45
24 022 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 100 (25 szt.)	56,80	69,86	24 221 Kształek fibrowy 125x22,2 mm; P 80, Korund	2,30	2,83
24 023 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 120 (25 szt.)	56,80	69,86	24 222 Kształek fibrowy 125x22,2 mm; P 100, Korund	2,40	2,95
24 024 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 180 (25 szt.)	56,00	68,88	24 223 Kształek fibrowy 125x22,2 mm; P 16, Korund	3,68	4,53
24 025 Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 240 (25 szt.)	55,40	68,14	24 224 Kształek fibrowy 125x22,2 mm; P 120, Korund	2,40	2,95

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16



## OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN		Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN	
	netto	brutto		netto	brutto
25 163	Piła otwornica HSS-BiM, 19 mm	37,40 46,00	25 249	Wiertło SDS-plus Pro 4 / 5,5x200x260 mm	29,00 35,67
25 164	Piła otwornica HSS-BiM, 20 mm	38,30 47,11	25 251	Wiertło SDS-plus Pro 4 / 8,0x450x400 mm	45,60 56,09
25 165	Piła otwornica HSS-BiM, 21 mm	37,40 46,00	25 254	Wiertło SDS-plus Pro 4 / 12,0x360x300 mm	53,90 66,30
25 166	Piła otwornica HSS-BiM, 22 mm	38,30 47,11	25 255	Wiertło SDS-plus Pro 4 / 16,0x260x200 mm	51,60 63,47
25 167	Piła otwornica HSS-BiM, 24 mm	39,20 48,22	25 256	Wiertło SDS-plus Pro 4 / 5,0x260x200 mm	35,00 43,05
25 168	Piła otwornica HSS-BiM, 25 mm	40,20 49,45	25 354	Tuleja ograniczająca głębokość wkręcania 61-77	45,00 55,35
25 169	Piła otwornica HSS-BiM, 27 mm	42,90 52,77	25 390	Zestaw bitów 10 sztuk op.: 1 szt.	117,00 143,91
25 170	Piła otwornica HSS-BiM, 29 mm	41,90 51,54	25 391	Zestaw bitów Pozidriv - Torx 10 cz. op.: 1 szt.	134,00 164,82
25 171	Piła otwornica HSS-BiM, 30 mm	42,90 52,77	25 434	Piła otwornica HSS-BiM, zestaw nr 1 (9 szt.)	458,00 563,34
25 172	Piła otwornica HSS-BiM, 32 mm	42,90 52,77	25 435	Piła otwornica HSS-BiM, zestaw nr 2 (12 szt.)	676,00 831,48
25 173	Piła otwornica HSS-BiM, 33 mm	44,20 54,37	25 451	Skrzynka na duże szlifierki kątowe (W, WX)	223,00 274,29
25 174	Piła otwornica HSS-BiM, 35 mm	45,30 55,72	25 491	Brzeszczot szablasy BiM 150/1,8 mm; 100 szt. - metal	937,00 1152,51
25 175	Piła otwornica HSS-BiM, 37 mm	44,20 54,37	25 492	Brzeszczot szablasy BiM 225/1,8 mm; 100 szt. - metal	1460,00 1795,80
25 176	Piła otwornica HSS-BiM, 38 mm	44,20 54,37	25 494	Brzeszczot szablasy BiM 205/1,8-2,6 mm; 100 szt. - drewno	1384,00 1702,32
25 177	Piła otwornica HSS-BiM, 40 mm	48,70 59,90	25 497	Brzeszczoty do piły szablastej, typ 631 932 000 - 200 szt.	2084,00 2563,32
25 178	Piła otwornica HSS-BiM, 41 mm	54,40 66,91	25 507	Bit Torsion* TX 8x89 mm op.: 1 szt.	27,00 33,21
25 179	Piła otwornica HSS-BiM, 43 mm	56,00 68,88	25 580	Zestaw wiertel SDS Plus	47,20 58,06
25 180	Piła otwornica HSS-BiM, 44 mm	54,40 66,91	25 599	Kaseta na pył do SXE 425/450 TurboTec	80,90 99,51
25 181	Piła otwornica HSS-BiM, 46 mm	56,00 68,88	25 600	Dziurkowana płyta szlifierska z rzepem do FMS 200 Intec	48,90 60,15
25 182	Piła otwornica HSS-BiM, 48 mm	55,00 67,65	25 601	Kaseta do odsysania pyłu z filtrem faldowanym 25 602	39,30 48,34
25 184	Piła otwornica HSS-BiM, 51 mm	55,80 68,63	25 602	Poliestrowy filtr faldowany do kasety 25 601	15,60 19,19
25 185	Piła otwornica HSS-BiM, 52 mm	64,10 78,84	25 603	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 40	26,20 32,23
25 186	Piła otwornica HSS-BiM, 54 mm	64,10 78,84	25 604	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 60	26,20 32,23
25 187	Piła otwornica HSS-BiM, 56 mm	64,10 78,84	25 605	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 80	26,50 32,60
25 188	Piła otwornica HSS-BiM, 57 mm	64,10 78,84	25 606	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 100	25,70 31,61
25 189	Piła otwornica HSS-BiM, 59 mm	64,10 78,84	25 607	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 120	25,70 31,61
25 190	Piła otwornica HSS-BiM, 60 mm	71,50 87,95	25 608	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 180	25,70 31,61
25 191	Piła otwornica HSS-BiM, 64 mm	71,00 87,33	25 609	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 240	26,00 31,98
25 192	Piła otwornica HSS-BiM, 65 mm	72,90 89,67	25 610	Zestaw papierów ściernych, samoprzyczepnych (10 szt.)	25,20 31,00
25 193	Piła otwornica HSS-BiM, 67 mm	72,90 89,67	25 611	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 40 "pro"	31,10 38,25
25 194	Piła otwornica HSS-BiM, 68 mm	72,90 89,67	25 612	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 60 "pro"	31,10 38,25
25 195	Piła otwornica HSS-BiM, 70 mm	74,00 91,02	25 613	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 80 "pro"	30,10 37,02
25 196	Piła otwornica HSS-BiM, 73 mm	72,90 89,67	25 614	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 100 "pro"	30,10 37,02
25 197	Piła otwornica HSS-BiM, 76 mm	74,80 92,00	25 615	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 120 "pro"	30,10 37,02
25 198	Piła otwornica HSS-BiM, 79 mm	74,80 92,00	25 616	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 180 "pro"	30,10 37,02
25 199	Piła otwornica HSS-BiM, 83 mm	74,80 92,00	25 617	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 240 "pro"	30,10 37,02
25 200	Piła otwornica HSS-BiM, 86 mm	80,90 99,51	25 618	Zestaw papierów ściernych, samoprzyczepnych (10 szt.) "pro"	30,10 37,02
25 201	Piła otwornica HSS-BiM, 89 mm	86,30 106,15	25 619	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 40	23,10 28,41
25 202	Piła otwornica HSS-BiM, 92 mm	86,30 106,15	25 620	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 60	23,10 28,41
25 203	Piła otwornica HSS-BiM, 95 mm	97,90 120,42	25 621	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 80	21,90 26,94
25 204	Piła otwornica HSS-BiM, 98 mm	104,00 127,92	25 622	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 100	21,90 26,94
25 205	Piła otwornica HSS-BiM, 102 mm	113,00 138,99	25 623	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 120	21,90 26,94
25 206	Piła otwornica HSS-BiM, 105 mm	130,00 159,90	25 624	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 180	21,90 26,94
25 207	Piła otwornica HSS-BiM, 108 mm	146,00 179,58	25 625	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 240	21,90 26,94
25 208	Piła otwornica HSS-BiM, 111 mm	159,00 195,57	25 641	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 80	20,60 25,34
25 209	Piła otwornica HSS-BiM, 114 mm	181,00 222,63	25 642	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 100	20,60 25,34
25 210	Piła otwornica HSS-BiM, 121 mm	202,00 248,46	25 643	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 120	20,60 25,34
25 211	Piła otwornica HSS-BiM, 127 mm	235,00 289,05	25 644	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 180	20,60 25,34
25 213	Piła otwornica HSS-BiM, 140 mm	286,00 351,78	25 645	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 240	20,60 25,34
25 214	Piła otwornica HSS-BiM, 152 mm	310,00 381,30	25 646	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 320	20,60 25,34
25 215	Łączówka: piła otwornica HSS-BiM 14-30 mm - chwyt SW 9	49,50 60,89	25 657	Dziurkowana płyta szlifierska z rzepem do FSR 200 Intec	47,70 58,67
25 216	Łączówka: piła otwornica HSS-BiM 32-152 mm - chwyt SW 9	77,10 94,83	25 658	Dziurkowana płyta szlifierska z rzepem do FSX 200 Intec	55,90 68,76
25 217	Łączówka: piła otwornica HSS-BiM 14-30 mm - SDS Plus	64,50 79,34	25 681	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) P 40	41,60 51,17
25 218	Łączówka: piła otwornica HSS-BiM 32-152 mm - SDS Plus	173,00 212,79	25 682	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) P 60	36,10 44,40
25 220	Wiertło centrujące przy pracy z piłą otwornicą HSS-BiM	12,90 15,87	25 683	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) P 80	33,70 41,45
25 229	Wiertło SDS-plus Pro 4 / 8,0x250x310 mm	26,70 32,84	25 684	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) P 100	31,80 39,11
25 230	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 4,0x110x50 mm; 10 szt.	137,00 168,51	25 685	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) P 120	31,80 39,11
25 231	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 5,0x110x50 mm; 10 szt.	113,00 138,99	25 686	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) P 180	31,80 39,11
25 232	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 5,0x160x100 mm; 10 szt.	137,00 168,51	25 687	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) P 240	31,80 39,11
25 233	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 6,0x110x50 mm; 10 szt.	103,00 126,69	25 688	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) P 320	31,80 39,11
25 234	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 6,0x160x100 mm; 10 szt.	115,00 141,45	25 722	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 150 mm P 320	60,90 74,91
25 235	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 6,0x210x150 mm; 10 szt.	122,00 150,06	25 726	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 125 mm P 40	57,50 70,73
25 236	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 8,0x110x50 mm; 10 szt.	134,00 164,82	25 727	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 125 mm P 60	48,60 59,78
25 237	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 8,0x160x100 mm; 10 szt.	146,00 179,58	25 728	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 125 mm P 80	44,20 54,37
25 238	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 8,0x210x150 mm; 10 szt.	185,00 227,55	25 729	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 125 mm P 100	41,90 51,54
25 239	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 10,0x110x50 mm; 10 szt.	157,00 193,11	25 730	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 125 mm P 120	41,90 51,54
25 240	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 10,0x160x100 mm; 10 szt.	168,00 206,64	25 731	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 125 mm P 180	41,90 51,54
25 241	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 10,0x210x150 mm; 10 szt.	215,00 264,45	25 732	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 125 mm P 240	41,90 51,54
25 242	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 10,0x260x200 mm; 10 szt.	253,00 311,19	25 733	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 125 mm P 320	41,90 51,54
25 243	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 12,0x160x100 mm; 10 szt.	211,00 259,53	25 734	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 125 mm P 400	41,90 51,54
25 244	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 12,0x210x150 mm; 10 szt.	254,00 312,42	25 744	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 150 mm P 240	60,90 74,91
25 245	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 12,0x260x200 mm; 10 szt.	318,00 391,14	25 765	Papier ścierny (10 szt.) 93x185 mm P 40	25,90 31,86
25 246	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 14,0x160x100 mm; 10 szt.	277,00 340,71	25 766	Papier ścierny (10 szt.) 93x185 mm P 60	21,50 26,45
25 247	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 14,0x210x150 mm; 10 szt.	321,00 394,83	25 767	Papier ścierny (10 szt.) 93x185 mm P 80	19,30 23,74
25 248	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 14,0x260x200 mm; 10 szt.	380,00 467,40	25 768	Papier ścierny (10 szt.) 93x185 mm P 100	18,10 22,26

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN		Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN	
		netto	brutto			netto	brutto
25 769	Papier ścierny (10 szt.) 93x185 mm P 120	18,10	22,26	26 184	SDS-plus classic 8,0x260 mm	6,12	7,53
25 770	Papier ścierny (10 szt.) 93x185 mm P 180	18,10	22,26	26 185	SDS-plus classic 10,0x110 mm	4,70	5,78
25 771	Papier ścierny (10 szt.) 93x185 mm P 240	18,10	22,26	26 186	SDS-plus classic 10,0x160 mm	4,80	5,90
25 786	Papier ścierny (10 szt.) 115x230 mm P 40	37,70	46,37	26 187	SDS-plus classic 10,0x210 mm	5,87	7,22
25 787	Papier ścierny (10 szt.) 115x230 mm P 60	30,70	37,76	26 188	SDS-plus classic 10,0x260 mm	6,58	8,09
25 788	Papier ścierny (10 szt.) 115x230 mm P 80	27,40	33,70	26 189	SDS-plus classic 10,0x310 mm	7,81	9,61
25 789	Papier ścierny (10 szt.) 115x230 mm P 100	25,30	31,12	26 190	SDS-plus classic 10,0x450 mm	16,30	20,05
25 790	Papier ścierny (10 szt.) 115x230 mm P 120	25,30	31,12	26 191	SDS-plus classic 12,0x160 mm	5,61	6,90
25 791	Papier ścierny (10 szt.) 115x230 mm P 180	25,30	31,12	26 192	SDS-plus classic 12,0x210 mm	6,58	8,09
25 792	Papier ścierny (10 szt.) 115x230 mm P 240	25,30	31,12	26 193	SDS-plus classic 12,0x260 mm	7,25	8,92
25 793	Papier ścierny (10 szt.) 115x230 mm P 320	25,30	31,12	26 194	SDS-plus classic 12,0x310 mm	10,70	13,16
25 881	Papier ścierny (25 szt.) 93x185 mm P 40	49,10	60,39	26 195	SDS-plus classic 12,0x450 mm	12,60	15,50
25 882	Papier ścierny (25 szt.) 93x185 mm P 60	40,10	49,32	26 196	SDS-plus classic 14,0x160 mm	7,35	9,04
25 883	Papier ścierny (25 szt.) 93x185 mm P 80	36,10	44,40	26 197	SDS-plus classic 14,0x210 mm	9,18	11,29
25 884	Papier ścierny (25 szt.) 93x185 mm P 100	33,50	41,21	26 198	SDS-plus classic 14,0x310 mm	12,40	15,25
25 885	Papier ścierny (25 szt.) 93x185 mm P 120	33,50	41,21	26 199	SDS-plus classic 14,0x450 mm	17,90	22,02
25 886	Papier ścierny (25 szt.) 93x185 mm P 180	33,50	41,21	26 200	SDS-plus P4P / 5,0x110 mm	27,40	33,70
25 887	Papier ścierny (25 szt.) 93x185 mm P 240	33,50	41,21	26 201	SDS-plus P4P / 5,0x160 mm	31,60	38,87
25 888	Papier ścierny (25 szt.) 93x185 mm P 320	33,50	41,21	26 202	SDS-plus P4P / 5,5x110 mm	28,10	34,56
25 891	Papier ścierny (25 szt.) 115x230 mm P 40	71,90	88,44	26 203	SDS-plus P4P / 5,5x160 mm	33,50	41,21
25 892	Papier ścierny (25 szt.) 115x230 mm P 60	58,40	71,83	26 204	SDS-plus P4P / 6,0x110 mm	28,10	34,56
25 893	Papier ścierny (25 szt.) 115x230 mm P 80	52,10	64,08	26 205	SDS-plus P4P / 6,0x160 mm	29,90	36,78
25 894	Papier ścierny (25 szt.) 115x230 mm P 100	47,80	58,79	26 206	SDS-plus P4P / 6,0x210 mm	39,30	48,34
25 895	Papier ścierny (25 szt.) 115x230 mm P 120	47,80	58,79	26 207	SDS-plus P4P / 6,0x260 mm	51,80	63,71
25 896	Papier ścierny (25 szt.) 115x230 mm P 180	47,80	58,79	26 208	SDS-plus P4P / 6,0x310 mm	72,30	88,93
25 897	Papier ścierny (25 szt.) 115x230 mm P 240	47,80	58,79	26 209	SDS-plus P4P / 6,5x160 mm	38,30	47,11
25 898	Papier ścierny (25 szt.) 115x230 mm P 320	47,80	58,79	26 210	SDS-plus P4P / 6,5x210 mm	51,80	63,71
25 928	Zestaw taśm szliflerskich (3 szt.)	27,00	33,21	26 211	SDS-plus P4P / 6,5x260 mm	66,90	82,29
25 929	Taśmy szliflerskie (10 szt.) P 40	78,20	96,19	26 212	SDS-plus P4P / 6,5x310 mm	77,80	95,69
25 930	Taśmy szliflerskie (10 szt.) P 60	74,00	91,02	26 213	SDS-plus P4P / 7,0x110 mm	35,90	44,16
25 931	Taśmy szliflerskie (10 szt.) P 80	70,20	86,35	26 214	SDS-plus P4P / 7,0x160 mm	40,20	49,45
25 932	Taśmy szliflerskie (10 szt.) P 100	68,40	84,13	26 215	SDS-plus P4P / 8,0x110 mm	32,40	39,85
25 933	Taśmy szliflerskie (10 szt.) P 120	68,40	84,13	26 216	SDS-plus P4P / 8,0x160 mm	34,30	42,19
25 940	Taśmy szliflerskie (3 szt.) P 40	27,80	34,19	26 217	SDS-plus P4P / 8,0x210 mm	41,70	51,29
25 941	Taśmy szliflerskie (3 szt.) P 60	26,10	32,10	26 218	SDS-plus P4P / 8,0x260 mm	54,70	67,28
25 942	Taśmy szliflerskie (3 szt.) P 80	25,10	30,87	26 219	SDS-plus P4P / 10,0x110 mm	36,20	44,53
25 943	Taśmy szliflerskie (3 szt.) P 100	24,70	30,38	26 220	SDS-plus P4P / 10,0x160 mm	38,60	47,48
25 944	Taśmy szliflerskie (3 szt.) P 120	24,70	30,38	26 221	SDS-plus P4P / 10,0x210 mm	49,30	60,64
26 117	SDS-Plus P4P / 10x600 mm	179,00	220,17	26 222	SDS-plus P4P / 10,0x260 mm	59,20	72,82
26 118	SDS-Plus P4P / 12x600 mm	186,00	228,78	26 223	SDS-plus P4P / 10,0x310 mm	69,70	85,73
26 119	SDS-Plus P4P / 14x260 mm	104,00	127,92	26 224	SDS-plus P4P / 10,0x450 mm	126,00	154,98
26 120	SDS-Plus P4P / 14x600 mm	202,00	248,46	26 225	SDS-plus P4P / 12,0x160 mm	49,30	60,64
26 121	SDS-Plus P4P / 15x260 mm	131,00	161,13	26 226	SDS-plus P4P / 12,0x210 mm	61,00	75,03
26 122	SDS-Plus P4P / 22x250 mm	138,00	169,74	26 227	SDS-plus P4P / 12,0x260 mm	73,50	90,41
26 123	SDS-Plus P4P / 25x250 mm	193,00	237,39	26 228	SDS-plus P4P / 12,0x310 mm	80,90	99,51
26 150	Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 115 mm P 24	9,44	11,61	26 229	SDS-plus P4P / 12,0x450 mm	125,00	153,75
26 151	Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 115 mm P 36	8,22	10,11	26 230	SDS-plus P4P / 14,0x160 mm	62,70	77,12
26 152	Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 115 mm P 60	5,51	6,78	26 231	SDS-plus P4P / 14,0x210 mm	80,90	99,51
26 153	Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 115 mm P 80	5,21	6,41	26 232	SDS-plus P4P / 14,0x310 mm	118,00	145,14
26 154	Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 125 mm P 24	10,30	12,67	26 233	SDS-plus P4P / 14,0x450 mm	146,00	179,58
26 155	Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 125 mm P 36	9,18	11,29	26 234	SDS-plus P4P / 16,0x160 mm	99,20	122,02
26 156	Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 125 mm P 60	6,18	7,60	26 235	SDS-plus P4P / 16,0x210 mm	112,00	137,76
26 157	Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 125 mm P 80	5,77	7,10	26 236	SDS-plus P4P / 16,0x310 mm	141,00	173,43
26 158	Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 180 mm P 24	20,50	25,22	26 237	SDS-plus P4P / 8,0x310 mm	63,80	78,47
26 159	Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 180 mm P 36	18,10	22,26	26 243	Zestaw wiertel SDS-plus classic, 5 szt.: 5x160, 6x160, 8x160, 8x160, 10x160	45,90	56,46
26 160	Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 180 mm P 60	12,00	14,76	26 244	Zestaw wiertel SDS-plus classic, 7 szt.: 5x110;6x110;8x110;6x160;8x160;10x160;12x160	78,40	96,43
26 161	Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 180 mm P 80	11,20	13,78	26 245	Zestaw wiertel SDS-Plus Pro 4 Premium, 7 części	195,00	239,85
26 166	Tarcza lamelowa z nasypem ceramicznym 115 mm P 40	18,70	23,00	26 246	SDS-plus Pro 4 Premium, 7 szt.: 5x160;6x210;6,5x210;6,5x260;8x260;10x260;12x260	396,00	487,08
26 167	Tarcza lamelowa z nasypem ceramicznym 115 mm P 60	18,70	23,00	26 249	SDS-plus P4P / 12x260 mm (10 szt.)	661,00	813,03
26 168	Tarcza lamelowa z nasypem ceramicznym 115 mm P 80	18,70	23,00	26 268	SDS-plus P4P / 5x110 mm (10 szt.)	244,00	300,12
26 169	Tarcza lamelowa z nasypem ceramicznym 125 mm P 40	21,70	26,69	26 269	SDS-plus P4P / 5x160 mm (10 szt.)	285,00	350,55
26 170	Tarcza lamelowa z nasypem ceramicznym 125 mm P 60	21,70	26,69	26 270	SDS-plus P4P / 6x110 mm (10 szt.)	244,00	300,12
26 171	Tarcza lamelowa z nasypem ceramicznym 125 mm P 80	21,70	26,69	26 271	SDS-plus P4P / 6x160 mm (10 szt.)	264,00	324,72
26 172	SDS-plus classic 5,0x110 mm	3,83	4,71	26 272	SDS-plus P4P / 6x210 mm (10 szt.)	346,00	425,58
26 173	SDS-plus classic 5,0x160 mm	3,93	4,83	26 273	SDS-plus P4P / 8x160 mm (10 szt.)	304,00	373,92
26 174	SDS-plus classic 6,0x110 mm	3,78	4,65	26 274	SDS-plus P4P / 8x210 mm (10 szt.)	366,00	450,18
26 175	SDS-plus classic 6,0x160 mm	3,93	4,83	26 275	SDS-plus P4P / 10x160 mm (10 szt.)	336,00	413,28
26 176	SDS-plus classic 6,0x210 mm	4,03	4,96	26 276	SDS-plus P4P / 10x210 mm (10 szt.)	427,00	525,21
26 177	SDS-plus classic 6,0x260 mm	5,10	6,27	26 277	SDS-plus P4P / 12x160 mm (10 szt.)	427,00	525,21
26 178	SDS-plus classic 6,0x310 mm	6,74	8,29	26 278	SDS-plus P4P / 12x210 mm (10 szt.)	509,00	626,07
26 179	SDS-plus classic 7,0x110 mm	4,03	4,96	26 279	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu do RBE 9-60, 30x533 mm, P 120, 10 szt.	46,70	57,44
26 180	SDS-plus classic 7,0x160 mm	4,14	5,09	26 280	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu do RBE 9-60, 30x533 mm, P 180, 10 szt.	46,70	57,44
26 181	SDS-plus classic 8,0x110 mm	4,03	4,96	26 281	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu do RBE 9-60, 30x533 mm, P 240, 10 szt.	46,70	57,44
26 182	SDS-plus classic 8,0x160 mm	4,39	5,40	26 282	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu do RBE 9-60, 30x533 mm, P 320, 10 szt.	46,70	57,44
26 183	SDS-plus classic 8,0x210 mm	5,36	6,59	26 283	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu do RBE 9-60, 30x533 mm, P 400, 10 szt.	46,70	57,44



OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN		Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN	
	netto	brutto		netto	brutto
26 574	221,00	271,83	26 686	89,00	109,47
26 575	221,00	271,83	26 687	89,00	109,47
26 576	221,00	271,83	26 688	89,00	109,47
26 577	221,00	271,83	26 689	89,00	109,47
26 578	221,00	271,83	26 690	89,00	109,47
26 579	221,00	271,83	26 691	89,00	109,47
26 580	221,00	271,83	26 699	43,90	54,00
26 581	221,00	271,83	26 700	93,70	115,25
26 582	221,00	271,83	26 701	144,00	177,12
26 583	221,00	271,83	26 702	150,00	184,50
26 584	228,00	280,44	26 703	56,70	69,74
26 585	228,00	280,44	26 704	181,00	222,63
26 586	228,00	280,44	26 705	32,70	40,22
26 587	228,00	280,44	26 706	32,70	40,22
26 588	245,00	301,35	26 707	158,00	194,34
26 589	245,00	301,35	26 708	168,00	206,64
26 590	245,00	301,35	26 709	76,50	94,10
26 591	251,00	308,73	26 710	70,50	86,72
26 592	251,00	308,73	26 711	38,00	46,74
26 593	272,00	334,56	26 712	38,00	46,74
26 594	272,00	334,56	26 713	38,00	46,74
26 595	281,00	345,63	26 721	110,00	135,30
26 596	281,00	345,63	26 723	59,00	72,57
26 597	289,00	355,47	26 725	169,00	207,87
26 598	335,00	412,05	26 726	119,00	146,37
26 599	380,00	467,40	26 728	61,00	75,03
26 600	275,00	338,25	26 729	85,00	104,55
26 602	573,00	704,79	26 730	516,00	634,68
26 603	316,00	388,68	26 731	702,00	863,46
26 604	762,00	937,26	26 732	268,00	329,64
26 606	68,60	84,38	26 733	73,40	90,28
26 608	52,10	64,08	26 734	115,00	141,45
26 609	63,40	77,98	26 735	129,00	158,67
26 610	56,40	69,37	26 736	145,00	178,35
26 611	107,00	131,61	26 737	64,00	78,72
26 614	577,00	709,71	26 738	89,00	109,47
26 616	769,00	945,87	26 739	96,00	118,08
26 618	925,00	1137,75	26 741	79,00	97,17
26 620	1198,00	1473,54	26 742	89,00	109,47
26 622	1522,00	1872,06	26 743	132,00	162,36
26 623	383,00	471,09	26 744	38,00	46,74
26 624	744,00	915,12	26 745	82,00	100,86
26 640	99,00	121,77	26755	390,00	479,70
26 641	99,00	121,77	26756	430,00	528,90
26 642	99,00	121,77	26 902	219,00	367,77
26 643	99,00	121,77	26 903	399,00	392,37
26 644	89,00	109,47	26 904	339,00	416,97
26 645	89,00	109,47	26 905	399,00	490,77
26 646	89,00	109,47	26 911	720,00	885,60
26 647	89,00	109,47	26 912	751,00	923,73
26 648	89,00	109,47	26 913	782,00	961,86
26 649	360,00	442,80	26 915	844,00	1038,12
26 650	330,00	405,90	26 916	844,00	1038,12
26 651	300,00	369,00	26 917	977,00	1201,71
26 652	297,00	365,31	26 918	1359,00	1671,57
26 653	302,00	371,46	26 919	988,00	1215,24
26 654	297,00	365,31	26 920	1410,00	1734,30
26 655	297,00	365,31	26 921	1029,00	1265,67
26 656	290,00	356,70	26 922	1473,00	1811,79
26 662	205,00	252,15	26 923	1051,00	1292,73
26 663	79,00	97,17	26 924	1463,00	1799,49
26 664	329,00	404,67	26 950	56,00	68,88
26 665	409,00	503,07	26 951	215,00	264,45
26 674	139,00	170,97	26 952	49,00	60,27
26 675	123,00	151,29	26 953	69,00	84,87
26 676	109,00	134,07	26 954	299,00	367,77
26 677	99,00	121,77	26 955	89,00	109,47
26 678	99,00	121,77	26 956	69,00	84,87
26 679	99,00	121,77	26 957	69,00	84,87
26 680	99,00	121,77	26 958	299,00	367,77
26 681	99,00	121,77	26 959	119,00	146,37
26 682	99,00	121,77	26 960	89,00	109,47
26 683	119,00	146,37	26 961	43,00	52,89
26 684	105,00	129,15	26 962	135,00	166,05
26 685	95,00	116,85	26 963	116,00	142,68



OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN		Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN	
		netto	brutto			netto	brutto
27 404	Wiertło szalunkowe HSS 14×600 mm	84,70	104,18	27 536	Wiertło diamentowe (koronkowe) 7 mm z szablonem do wiercenia	95,50	117,47
27 405	Wiertło szalunkowe HSS 16×600 mm	107,00	131,61	27 537	Wiertło diamentowe (koronkowe) 8 mm z szablonem do wiercenia	102,00	125,46
27 409	Wiertło HM do betonu "pro" 18×160×95 mm	61,10	75,15	27 538	Wiertło diamentowe (koronkowe) 10 mm z szablonem do wiercenia	105,00	129,15
27 410	Wiertło HM do betonu "pro" 20×160×95 mm	70,00	86,10	27 539	Wiertło diamentowe (koronkowe) 12 mm z szablonem do wiercenia	114,00	140,22
27 421	Wiertło HM do betonu "pro" 5×150×105 mm	14,00	17,22	27 544	Wiertło diamentowe 14 mm + osłona i zestaw chłodzący	120,00	147,60
27 423	Wiertło HM do betonu "pro" 6×150×105 mm	15,30	18,82	27 579	Wiertło-seednik do drewna 10×90 mm	20,30	24,97
27 426	Wiertło HM do betonu "pro" 8×200×135 mm	20,60	25,34	27 580	Wiertło-seednik do drewna 12×90 mm	21,10	25,95
27 427	Wiertło HM do betonu "pro" 10×200×135 mm	29,40	36,16	27 581	Wiertło-seednik do drewna 14×90 mm	21,90	26,94
27 428	Wiertło HM do betonu "pro" 12×200×135 mm	32,10	39,48	27 582	Wiertło-seednik do drewna 15×90 mm	22,20	27,31
27 429	Wiertło HM do betonu "pro" 14×200×135 mm	39,00	47,97	27 583	Wiertło-seednik do drewna 16×90 mm	23,70	29,15
27 430	Wiertło HSS-CO 1,0×34×12 mm (2 szt.)	13,30	16,36	27 584	Wiertło-seednik do drewna 18×90 mm	24,40	30,01
27 431	Wiertło HSS-CO 1,5×40×18 mm (2 szt.)	11,80	14,51	27 585	Wiertło-seednik do drewna 20×90 mm	25,20	31,00
27 432	Wiertło HSS-CO 2,0×49×24 mm (2 szt.)	11,80	14,51	27 586	Wiertło-seednik do drewna 22×90 mm	26,30	32,35
27 433	Wiertło HSS-CO 2,5×57×30 mm (2 szt.)	13,30	16,36	27 587	Wiertło-seednik do drewna 24×90 mm	29,40	36,16
27 435	Wiertło HSS-CO 3,0×61×33 mm (2 szt.)	13,60	16,73	27 588	Wiertło-seednik do drewna 25×90 mm	30,00	36,90
27 436	Wiertło HSS-CO 3,2×65×36 mm (2 szt.)	14,90	18,33	27 589	Wiertło-seednik do drewna 26×90 mm	30,60	37,64
27 437	Wiertło HSS-CO 3,3×65×36 mm (2 szt.)	16,50	20,30	27 590	Wiertło-seednik do drewna 28×90 mm	32,40	39,85
27 438	Wiertło HSS-CO 3,5×70×39 mm (2 szt.)	15,00	18,45	27 591	Wiertło-seednik do drewna 30×90 mm	35,10	43,17
27 439	Wiertło HSS-CO 4,0×75×43 mm (2 szt.)	16,00	19,68	27 592	Wiertło-seednik do drewna 32×90 mm	36,60	45,02
27 440	Wiertło HSS-CO 4,1×75×43 mm	10,30	12,67	27 593	Wiertło-seednik do drewna 34×90 mm	40,10	49,32
27 441	Wiertło HSS-CO 4,2×75×43 mm	10,60	13,04	27 594	Wiertło-seednik do drewna 35×90 mm	41,40	50,92
27 442	Wiertło HSS-CO 4,5×80×47 mm	10,30	12,67	27 595	Wiertło-seednik do drewna 36×90 mm	41,70	51,29
27 443	Wiertło HSS-CO 4,8×86×52 mm	10,30	12,67	27 596	Wiertło-seednik do drewna 38×90 mm	44,10	54,24
27 444	Wiertło HSS-CO 5,0×86×52 mm	10,60	13,04	27 597	Wiertło-seednik do drewna 40×90 mm	45,90	56,46
27 445	Wiertło HSS-CO 5,1×86×52 mm	14,50	17,84	27 598	Wiertło-seednik do drewna 45×90 mm	56,60	69,62
27 446	Wiertło HSS-CO 5,2×86×52 mm	14,50	17,84	27 599	Wiertło-seednik do drewna 50×90 mm	63,80	78,47
27 447	Wiertło HSS-CO 5,5×93×57 mm	12,90	15,87	27 601	Nakrętka SW19	15,30	18,82
27 448	Wiertło HSS-CO 6,0×93×57 mm	13,20	16,24	27 608	Walek giętki BWS01; 2.000-5.000 /min	927,00	1140,21
27 449	Wiertło HSS-CO 6,5×101×63 mm	17,50	21,53	27 609	Walek giętki BWS 3; 20.000-30.000 /min	1411,00	1735,53
27 450	Wiertło HSS-CO 6,8×109×69 mm	20,60	25,34	27 621	Pompa BPV 01	85,00	104,55
27 451	Wiertło HSS-CO 7,0×109×69 mm	17,70	21,77	27 625	Wiertło HM do betonu "classic" 4,0×50×85 mm	6,70	8,24
27 452	Wiertło HSS-CO 7,5×109×69 mm	21,10	25,95	27 626	Wiertło HM do betonu "classic" 5,0×50×85 mm	6,65	8,18
27 454	Wiertło HSS-CO 8,0×117×75 mm	21,60	26,57	27 627	Wiertło HM do betonu "classic" 5,5×50×85 mm	7,09	8,72
27 455	Wiertło HSS-CO 8,2×117×75 mm	28,90	35,55	27 640	Pompa BPV 3+C1726	425,00	522,75
27 456	Wiertło HSS-CO 8,5×117×75 mm	25,00	30,75	27 641	Brzeszczot 6,4 mm	78,50	96,56
27 457	Wiertło HSS-CO 9,0×125×81 mm	29,00	35,67	27 642	Brzeszczot 9,4 mm	75,40	92,74
27 458	Wiertło HSS-CO 9,5×125×81 mm	30,00	36,90	27 643	Brzeszczot 12,7 mm	76,70	94,34
27 459	Wiertło HSS-CO 10,0×133×87 mm	32,50	39,98	27 644	Brzeszczot do metalu	77,60	95,45
27 460	Wiertło HSS-CO 10,2×133×87 mm	53,80	66,17	27 646	Wiertło HM do betonu "classic" 6×100×55 mm	6,45	7,93
27 461	Wiertło HSS-CO 10,5×133×87 mm	49,60	61,01	27 650	Wiertło HM do betonu "classic" 6,5×100×55 mm	7,91	9,73
27 462	Wiertło HSS-CO 11,0×142×94 mm	49,60	61,01	27 651	Wiertło HM do betonu "classic" 7×100×55 mm	8,32	10,23
27 463	Wiertło HSS-CO 11,5×142×94 mm	52,20	64,21	27 652	Wiertło HM do betonu "classic" 8×120×70 mm	7,65	9,41
27 464	Wiertło HSS-CO 12,0×151×101 mm	53,50	65,81	27 653	Wiertło HM do betonu "classic" 9×120×70 mm	12,20	15,01
27 465	Wiertło HSS-CO 12,5×151×101 mm	61,90	76,14	27 654	Wiertło HM do betonu "classic" 10×120×70 mm	10,60	13,04
27 466	Wiertło HSS-CO 13,0×151×101 mm	63,40	77,98	27 655	Wiertło HM do betonu "classic" 11×150×90 mm	15,60	19,19
27 467	Wiertło HM do muru 3×60×30 mm	4,85	5,97	27 656	Wiertło HM do betonu "classic" 12×150×90 mm	15,70	19,31
27 468	Wiertło HM do muru 4×75×40 mm	5,00	6,15	27 657	Wiertło HM do betonu "classic" 13×150×90 mm	21,90	26,94
27 469	Wiertło HM do muru 5×85×50 mm	5,00	6,15	27 658	Wiertło HM do betonu "classic" 14×150×90 mm	25,80	31,73
27 470	Wiertło HM do muru 5,5×85×50 mm	5,31	6,53	27 659	Wiertło HM do betonu "classic" 15×160×95 mm	28,70	35,30
27 471	Wiertło HM do muru 6×100×55 mm	5,40	6,64	27 661	Wiertło HM do betonu "classic" 16×150×95 mm	31,40	38,62
27 473	Wiertło HM do muru 7×100×60 mm	5,87	7,22	27 662	Wiertło HM do betonu "classic" 18×160×95 mm	39,50	48,59
27 474	Wiertło HM do muru 8×120×70 mm	6,79	8,35	27 664	Wiertło HM do betonu "classic" 20×160×95 mm	49,50	60,89
27 476	Wiertło HM do muru 10×120×70 mm	8,78	10,80	27 665	Wiertło HM do betonu "classic" 5×150×90 mm	10,00	12,30
27 478	Wiertło HM do muru 12×150×85 mm	11,80	14,51	27 675	Wiertło HM do betonu "classic" 6×150×90 mm	12,00	14,76
27 480	Wiertło HM do muru 14×150×95 mm	13,30	16,36	27 679	Wiertło HM do betonu "classic" 8×200×150 mm	15,70	19,31
27 487	Wiertło HM do muru 6×150×85 mm	7,50	9,23	27 680	Wiertło uniwersalne HM 4×85×50 mm	12,80	15,74
27 490	Wiertło HM do muru 6×200×135 mm	9,29	11,43	27 681	Wiertło uniwersalne HM 5×85×50 mm	13,10	16,11
27 491	Wiertło HM do muru 8×200×135 mm	9,29	11,43	27 682	Wiertło uniwersalne HM 5,5×85×50 mm	16,40	20,17
27 492	Wiertło HM do muru 10×200×135 mm	11,20	13,78	27 683	Wiertło uniwersalne HM 6×100×60 mm	14,00	17,22
27 493	Wiertło HM do muru 12×200×135 mm	12,30	15,13	27 684	Wiertło uniwersalne HM 6×150×90 mm	17,60	21,65
27 514	6-kałne wiertło do metalu 2 mm	15,90	19,56	27 687	Wiertło uniwersalne HM 7×100×60 mm	18,10	22,26
27 515	6-kałne wiertło do metalu 3 mm	15,90	19,56	27 688	Wiertło uniwersalne HM 8×120×80 mm	14,70	18,08
27 516	6-kałne wiertło do metalu 4 mm	16,70	20,54	27 689	Wiertło uniwersalne HM 8×250×200 mm	20,10	24,72
27 517	6-kałne wiertło do metalu 5 mm	17,40	21,40	27 691	Wiertło uniwersalne HM 10×120×80 mm	17,70	21,77
27 518	6-kałne wiertło do metalu 6 mm	18,20	22,39	27 692	Wiertło uniwersalne HM 10×250×200 mm	22,30	27,43
27 519	6-kałne wiertło do metalu 8 mm	18,90	23,25	27 693	Wiertło uniwersalne HM 12×150×90 mm	24,60	30,26
27 522	Wiertło do drewna 2 mm	15,90	19,56	27 694	Wiertło uniwersalne HM 12×250×200 mm	33,40	41,08
27 523	Wiertło do drewna 3 mm	15,90	19,56	27 695	Wiertło uniwersalne HM 14×250×200 mm	45,80	56,33
27 524	Wiertło do drewna 4 mm	16,70	20,54	27 696	Wiertło uniwersalne HM 3x70 mm	14,50	17,84
27 525	Wiertło do drewna 5 mm	17,40	21,40	27 697	Wiertło HM do betonu "classic" 10×200×150 mm	17,70	21,77
27 526	Wiertło do drewna 6 mm	18,20	22,39	27 698	Wiertło HM do betonu "classic" 12×200×150 mm	19,40	23,86
27 527	Wiertło do drewna 8 mm	18,90	23,25	27 699	Wiertło HM do betonu "classic" 14×200×150 mm	34,30	42,19
27 528	Wiertło do drewna 10 mm	19,50	23,99	27 700	Wiertło HSS-R 1,0×34×12 mm (10 szt.)	10,40	12,79
27 534	Wiertło diamentowe (koronkowe) 5 mm z szablonem do wiercenia	89,00	109,47	27 701	Wiertło HSS-R 1,1×36×14 mm (10 szt.)	15,30	18,82
27 535	Wiertło diamentowe (koronkowe) 6 mm z szablonem do wiercenia	92,30	113,53	27 702	Wiertło HSS-R 1,2×38×16 mm (10 szt.)	15,30	18,82



OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN		Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN	
	netto	brutto		netto	brutto
27 703	15,30	18,82	27 778	67,30	82,78
27 704	15,30	18,82	27 779	67,30	82,78
27 705	12,30	15,13	27 780	52,20	64,21
27 706	15,30	18,82	27 781	74,50	91,64
27 707	15,30	18,82	27 782	74,50	91,64
27 708	15,20	18,70	27 783	74,50	91,64
27 709	15,30	18,82	27 784	74,50	91,64
27 710	13,30	16,36	27 785	67,00	82,41
27 711	15,30	18,82	27 786	74,50	91,64
27 712	15,30	18,82	27 787	74,50	91,64
27 713	15,30	18,82	27 788	74,50	91,64
27 714	15,30	18,82	27 789	74,50	91,64
27 715	13,60	16,73	27 790	62,70	77,12
27 716	15,30	18,82	27 792	47,10	57,93
27 717	15,30	18,82	27 795	42,70	52,52
27 718	15,30	18,82	27 800	40,00	49,20
27 719	15,30	18,82	27 805	47,40	58,30
27 720	13,00	15,99	27 810	46,80	57,56
27 721	16,90	20,79	27 815	54,50	67,04
27 722	15,70	19,31	27 820	53,70	66,05
27 723	16,90	20,79	27 852	35,60	43,79
27 724	19,00	23,37	27 857	35,60	43,79
27 725	15,70	19,31	27 862	35,60	43,79
27 726	21,50	26,45	27 867	31,10	38,25
27 727	21,50	26,45	27 872	38,80	47,72
27 728	21,50	26,45	27 874	33,30	40,96
27 729	21,50	26,45	27 875	40,40	49,69
27 730	16,00	19,68	27 877	40,00	49,20
27 731	23,00	28,29	27 882	37,20	45,76
27 732	19,10	23,49	27 883	45,70	56,21
27 733	22,20	27,31	27 884	42,50	52,28
27 734	22,20	27,31	27 887	47,80	58,79
27 735	20,80	25,58	27 892	52,70	64,82
27 736	24,40	30,01	27 893	65,40	80,44
27 737	24,40	30,01	27 894	73,40	90,28
27 738	20,30	24,97	27 897	64,90	79,83
27 739	23,80	29,27	27 902	61,70	75,89
27 740	19,80	24,35	27 907	71,40	87,82
27 741	25,20	31,00	27 910	45,70	56,21
27 742	25,20	31,00	27 912	45,70	56,21
27 743	25,20	31,00	27 917	56,70	69,74
27 744	25,20	31,00	27 922	59,00	72,57
27 745	23,00	28,29	27 924	83,40	102,58
27 746	27,70	34,07	27 927	66,40	81,67
27 747	27,70	34,07	27 932	82,20	101,11
27 748	27,70	34,07	27 937	76,80	94,46
27 749	27,70	34,07	27 942	102,00	125,46
27 750	24,50	30,14	27 943	128,00	157,44
27 751	31,30	38,50	27 944	128,00	157,44
27 752	31,30	38,50	27 945	133,00	166,05
27 753	31,30	38,50	27 946	145,00	175,89
27 754	31,30	38,50	27 947	136,00	167,28
27 755	28,90	35,55	27 948	151,00	185,73
27 756	33,20	40,84	27 949	154,00	189,42
27 757	33,20	40,84	27 950	9,64	11,86
27 758	33,20	40,84	27 951	9,64	11,86
27 759	33,20	40,84	27 952	9,64	11,86
27 760	26,50	32,60	27 953	9,64	11,86
27 761	40,40	49,69	27 954	9,64	11,86
27 762	40,40	49,69	27 955	9,64	11,86
27 763	45,10	55,47	27 957	9,64	11,86
27 764	45,10	55,47	27 958	10,30	12,67
27 765	39,00	47,97	27 960	7,09	8,72
27 766	49,20	60,52	27 961	7,09	8,72
27 767	49,20	60,52	27 962	7,91	9,73
27 768	49,20	60,52	27 963	7,50	9,23
27 769	49,20	60,52	27 966	8,78	10,80
27 770	41,50	51,05	27 967	9,29	11,43
27 771	53,80	66,17	27 968	10,80	13,28
27 772	55,10	67,77	27 969	12,30	15,13
27 773	53,80	66,17	27 970	12,30	15,13
27 774	53,80	66,17	27 971	14,00	17,22
27 775	52,10	64,08	27 973	15,60	19,19
27 776	67,30	82,78	27 975	17,70	21,77
27 777	67,30	82,78	27 976	19,00	23,37

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16





OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN		Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN	
	netto	brutto		netto	brutto
28 376	94,90	116,73	29 1748	34,80	42,80
28 377	135,00	166,05	29 1753	35,20	43,30
28 378	228,00	280,44	29 178	39,00	47,97
28 379	22,50	27,68	29 179	39,00	47,97
28 380	22,50	27,68	29 180	79,00	97,17
28 381	23,90	29,40	29 181	79,00	97,17
28 382	23,90	29,40	30 001	36,70	45,14
28 383	23,90	29,40	30 002	40,00	49,20
28 384	25,80	31,73	30 003	40,00	49,20
28 385	25,80	31,73	30 004	35,80	44,03
28 386	25,80	31,73	30 005	34,60	42,56
28 387	25,80	31,73	30 006	38,00	46,74
28 388	25,80	31,73	30 007	60,30	74,17
28 389	29,80	36,65	30 022	35,20	43,30
28 390	29,80	36,65	30 051	62,00	76,26
28 391	35,20	43,30	30 105	51,60	63,47
28 392	35,20	43,30	30 106	51,60	63,47
28 393	35,20	43,30	30 118	52,70	64,82
28 394	35,20	43,30	30 119	52,70	64,82
28 395	43,60	53,63	30 120	52,70	64,82
28 396	43,60	53,63	30 121	52,70	64,82
28 397	43,60	53,63	30 142	45,10	55,47
28 398	49,10	60,39	30 173	80,00	98,40
28 399	49,10	60,39	30 187	19,20	23,62
28 400	49,10	60,39	30 189	51,00	62,73
28 401	54,40	66,91	30 191	7,60	9,35
28 402	68,30	84,01	30 192	7,96	9,79
28 403	359,00	441,57	30 194	8,78	10,80
28 404	914,00	1124,22	30 195	9,49	11,67
28 405	3215,00	3954,45	30 201	45,70	56,21
28 406	10,90	13,41	30 202	322,00	396,06
28 407	10,90	13,41	30 203	314,00	386,22
28 408	14,50	17,84	30 244	52,10	64,08
28 409	25,00	30,75	30 245	40,80	50,18
28 410	25,00	30,75	30 259	249,00	306,27
28 411	31,00	38,13	30 260	39,00	47,97
28 790	227,00	279,21	30 282	37,50	46,13
28 791	1045,00	1285,35	30 296	84,00	103,32
28 792	255,00	313,65	30 298	152,00	186,96
28 823	99,00	121,77	30 299	177,00	217,71
28 832	57,60	70,85	30 312	263,00	323,49
28 836	80,80	99,38	30 314	128,00	157,44
28 838	28,30	34,81	30 316	26,20	32,23
28 843	24,30	29,89	30 317	46,50	57,20
28 845	26,50	32,60	30 320	44,00	54,12
28 847	29,30	36,04	30 321	351,00	431,73
28 849	139,00	170,97	30 322	98,10	120,66
28 850	160,00	196,80	30 323	19,50	23,99
29 060	47,40	58,30	30 324	53,60	65,93
29 061	47,40	58,30	30 325	310,00	381,30
29 062	47,40	58,30	30 326	863,00	1061,49
29 063	53,40	65,68	30 328	139,00	170,97
29 064	52,10	64,08	30 329	111,00	136,53
29 065	52,10	64,08	30 343	235,00	289,05
29 066	52,10	64,08	30 344	400,00	492,00
29 067	52,10	64,08	30 346	29,60	36,41
29 068	52,10	64,08	30 351	29,60	36,41
29 069	52,10	64,08	30 352	29,60	36,41
29 088	60,50	74,42	30 353	29,60	36,41
29 089	60,50	74,42	30 355	129,00	158,67
29 090	60,50	74,42	30 359	207,00	254,61
29 091	123,00	151,29	30 360	62,00	76,26
29 092	123,00	151,29	30 363	290,00	356,70
29 093	158,00	194,34	30 370	162,00	199,26
29 094	158,00	194,34	30 371	183,00	225,09
29 095	147,00	180,81	30 383	139,00	170,97
29 096	183,00	225,09	30 387	129,00	158,67
29 097	162,00	199,26	30 419	35,20	43,30
29 098	197,00	242,31	30 442	190,00	233,70
29 099	65,40	80,44	30 454	67,20	82,66
29 102	86,60	106,52	30 463	375,00	461,25
29 103	101,00	124,23	30 464	583,00	717,09
29 104	147,00	180,81	30 467	456,00	560,88
29 105	183,00	225,09	30 474	101,00	124,23
29 106	380,00	467,40	30 475	74,60	91,76





OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN netto brutto	Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN	
			netto	brutto
31 828	16,20 19,93	31 981	85,30 104,92	
31 829	12,80 15,74	31 984	59,80 73,55	
31 830	14,20 17,47	31 985	73,80 90,77	
31 831	21,50 26,45	31 986	84,70 104,18	
31 832	12,20 15,01	31 987	98,00 120,54	
31 833	12,80 15,74	31 989	92,90 114,27	
31 834	14,50 17,84	31 990	53,40 65,68	
31 835	18,80 23,12	31 991	85,00 104,55	
31 836	21,90 26,94	31 992	99,90 122,88	
31 837	14,10 17,34	31 993	144,00 177,12	
31 838	15,20 18,70	35 000	1267,00 1558,41	
31 839	18,30 22,51	35 008	125,00 153,75	
31 840	21,30 26,20	35 019	61,00 75,03	
31 841	28,80 35,42	35 033	65,80 80,93	
31 842	21,20 26,08	35 035	67,40 82,90	
31 843	28,90 35,55	35 036	68,70 84,50	
31 844	18,10 22,26	35 049	188,00 231,24	
31 845	23,20 28,54	35 050	188,00 231,24	
31 846	29,50 36,29	35 054	188,00 231,24	
31 847	28,20 34,69	35 056	188,00 231,24	
31 848	39,30 48,34	35 058	724,00 890,52	
31 849	26,70 32,84	35 072	59,30 72,94	
31 850	27,60 33,95	35 100	119,00 146,37	
31 851	36,40 44,77	35 104	45,10 55,47	
31 852	37,70 46,37	35 105	43,60 53,63	
31 853	48,20 59,29	35 114	50,30 61,87	
31 854	35,00 43,05	35 115	50,30 61,87	
31 855	37,60 46,25	35 116	50,30 61,87	
31 856	60,40 74,29	35 125	69,40 85,36	
31 864	19,90 24,48	35 126	70,50 86,72	
31 866	24,00 29,52	35 128	76,20 93,73	
31 868	31,40 38,62	35 132	151,00 185,73	
31 876	24,50 30,14	35 133	165,00 202,95	
31 878	392,00 482,16	35 143	59,50 73,19	
31 879	25,20 31,00	35 144	111,00 136,53	
31 894	900,00 1107,00	35 146	111,00 136,53	
31 907	67,00 82,41	35 165	8,62 10,60	
31 909	84,00 103,32	35 167	11,80 14,51	
31 910	43,40 53,38	35 168	19,20 23,62	
31 911	32,10 39,48	35 169	48,70 59,90	
31 912	51,90 63,84	35 250	69,50 85,49	
31 913	106,00 130,38	35 252	62,00 76,26	
31 914	73,70 90,65	35 253	193,00 237,39	
31 915	113,00 138,99	35 254	63,00 77,49	
31 916	122,00 150,06	35 255	68,70 84,50	
31 917	172,00 211,56	35 302	68,70 84,50	
31 918	227,00 279,21	35 304	70,90 87,21	
31 920	172,00 211,56	36 215	181,00 222,63	
31 921	240,00 295,20	36 216	181,00 222,63	
31 922	171,00 210,33	36 217	218,00 268,14	
31 923	235,00 289,05	36 219	64,30 79,09	
31 924	159,00 195,57	36 225	188,00 231,24	
31 925	84,30 103,69	36 226	193,00 237,39	
31 926	134,00 164,82	36 227	197,00 242,31	
31 927	227,00 279,21	36 241	348,00 428,04	
31 928	171,00 210,33	36 242	348,00 428,04	
31 930	224,00 275,52	36 243	348,00 428,04	
31 931	165,00 202,95	36 321	158,00 194,34	
31 932	61,00 75,03	36 322	158,00 194,34	
31 933	431,00 530,13	36 323	185,00 227,55	
31 934	549,00 675,27	36 333	173,00 212,79	
31 935	164,00 201,72	36 341	158,00 194,34	
31 936	193,00 237,39	36 342	158,00 194,34	
31 937	159,00 195,57	36 343	158,00 194,34	
31 938	350,00 430,50	36 351	272,00 334,56	
31 939	508,00 624,84	36 353	242,00 297,66	
31 940	342,00 420,66	36 361	257,00 316,11	
31 943	148,00 182,04	36 362	257,00 316,11	
31 945	62,80 77,24	36 363	262,00 322,26	
31 946	52,00 63,96	36 364	272,00 334,56	
31 947	67,80 83,39	36 515	74,00 91,02	
31 948	66,10 81,30	36 516	76,00 93,48	
31 949	55,80 68,63	36 517	95,50 117,47	
31 967	226,00 277,98	36 518	85,00 104,55	
31 980	38,90 47,85	36 519	83,40 102,58	

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

## OSPRZĘT

Numer katalogowy  
6 xx xxx 000

Cena detaliczna PLN  
netto brutto

		netto	brutto
36 520	Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus H2 1,5-13 mm, 1/2"-20 UNF	98,20	120,79
36 601	Uchwyt wiertarski (R) Futuro Top 1-10 mm, 1/2"-20 UNF w opak.	181,00	222,63
36 602	Uchwyt wiertarski (R) Futuro Top 1,5-13 mm, 1/2"-20 UNF w opak.	185,00	227,55
36 612	Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus S2 1-13 mm, 3/8"-24 UNF	89,90	110,58
36 613	Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus S2 1-10 mm, 1/2"-20 UNF	92,10	113,28
36 614	Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus S2 1,5-13 mm, 1/2"-20 UNF	108,00	132,84
36 615	Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus S1 1-10 mm, 3/8"-24 UNF	89,00	109,47
36 616	Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus S1 1-10 mm, 1/2"-20 UNF	90,10	110,82
36 617	Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus S1 1,5-13 mm, 1/2"-20 UNF	106,00	130,38
36 620	Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus S2M 1,5-13 mm, 1/2"-20 UNF; metalowa tuleja	119,00	146,37
36 621	Uchwyt wiertarski Futuro Plus S1M 1,5-13 mm, 1/2" UNF	118,00	145,14
36 623	Szybkomocujący uchwyt wiertarski Futuro Plus H1M 0,8-6,5 mm	77,60	95,45
42 395	Wybijak MK 1+2	42,60	52,40
42 396	Wybijak MK 3	61,60	75,77
90 103	Szafki na wiertła HHS-R (29 rozmiarów, 490 wiertel)	2153,00	2648,19
90 104	Szafki na wiertła HHS-G (29 rozmiarów, 410 wiertel)	3183,00	3915,09
90 106	Szafki na wiertła HHS-R (98 rozmiarów, 945 wiertel)	4110,00	5055,30



## Opis stosowanych piktogramów



**Szybka wymiana narzędzi\***  
bez użycia klucza,  
szybko, wygodnie i bezpiecznie.



**System Metabo Quick** umożliwia  
wymianę uchwytu i używanego  
narzędzia w ciągu kilku sekund  
bez użycia dodatkowych narzędzi.



**Szlifierka kątowna z płaską głowicą**  
wyjątkowo płaska głowica przekładni  
umożliwia pracę w miejscach, gdzie  
elementy tworzą kąt ostry do 39°.



**Szlifierka kątowna z płaską głowicą**  
wyjątkowo płaska głowica przekładni  
umożliwia pracę w miejscach, gdzie  
elementy tworzą kąt ostry do 43°.



**Metabo VibraTech (MVT)\***  
rękojeść redukująca wibracje gwarantuje  
komfort pracy w trybie ciągłym - dłuższa  
i efektywniejsza praca bez zmęczenia.



**Zintegrowany autobalanser** redukuje  
nawet o 50% wibracje przenoszone na  
dłonie i ramiona; znacznie obniża zużycie  
tarcz tnących (do 50%) i szlifierskich (do 50%).



**Możliwość przełączenia na pracę  
impulsową** - ułatwia wykręcanie zapie-  
czonych śrub lub wkrętów o uszkodzo-  
nych łbach oraz nawiercanie otworów.



**Silnik Metabo Marathon\***  
z opatentowanym zabezpieczeniem  
przeciwpyłowym gwarantuje  
długą żywotność.



**Silnik bezszczotkowy**  
gwarantuje szybki postęp pracy  
i najwyższą wydajność.



**Sprzęgło przeciążeniowe S-automatic**  
minimalizuje zjawisko odrzutu  
w przypadku zablokowania narzędzia,  
np. przy zakleszczeniu tarczy.



**Elektroniczny wyłącznik  
bezpieczeństwa\***  
redukuje zjawisko odrzutu  
w przypadku zablokowania narzędzia.



**Zabezpieczenie  
przed przeciążeniem\***  
chroni silnik przed przegrzaniem.



**Elektronika VTC (Vario Tacho-Costamatic)**  
umożliwia płynną regulację obrotów  
i gwarantuje ich utrzymanie na stałym  
poziomie w pełnym zakresie obciążenia.



**Elektronika VC (Vario Constamatic)**  
umożliwia płynną regulację obrotów  
i zapewnia utrzymanie ich na niemal  
stałym poziomie pod obciążeniem.



**Elektronika TC (Tacho Constamatic)**  
gwarantuje utrzymanie obrotów na  
stałym poziomie w pełnym zakresie  
obciążenia.



**Elektronika C (Constamatic)**  
utrzymuje niemal stałe obroty  
w zakresie obciążeń nominalnych  
i zapewnia wysoką wydajność pracy.



**Wyłącznik czuwakowy\***  
bezpieczna obsługa za sprawą ergo-  
nomicznie zlokalizowanego wyłącznika  
z powierzchnią antypoślizgową.



**Elektroniczna funkcja  
łagodnego rozruchu\***  
umożliwia uruchamianie  
urządzenia bez szarpnięcia.



**Dwubiegowa przekładnia napędu**  
z dwoma prędkościami  
do wydajnego wiercenia  
w drewnie i metalu.



**Zabezpieczenie przed ponow-  
nym uruchomieniem\*** zapobie-  
ga niezamierzonemu włączeniu  
po przywróceniu zasilania.



**Wiercenie**  
z uderem i bez uderu  
oraz podkuwanie.



**Wiercenie**  
z uderem i podkuwanie.



**Podkuwanie**  
w trybie ciągłym.



**Stalowa przelotka**  
do karabińczyka chroni szlifierkę  
kątowną przed upadkiem podczas  
prac na wysokościach.



**Połączenie sprzęgła mechani-  
cznego z elektrycznym**  
zapewnia niezwykle precyzyjną  
regulację momentu dokręcania.



**Technologia Metabo ULTRA-M**  
efektywny system ładowania  
zapewnia wyjątkowo długą  
żywotność akumulatora.



**Szybkie złącze USB**  
do ładowania i zasilania  
urządzeń z interfejsem USB.



**Lampa z diodami LED**  
gwarantuje równomierne,  
jasne światło do pracy.



**Opatentowany mechaniczny szybki  
hamulec** zatrzymuje noże w ciągu  
0,05 sekundy, zapewniając  
większe bezpieczeństwo.



**Najszybszy hamulec** hamulec tar-  
cowy zatrzymuje ściernicę także  
po zaniku prądu w ciągu 2 sekund  
po wyłączeniu lub zaniku prądu.



**Hamulec silnika** zatrzymuje  
tarczę w czasie poniżej 3 sekund,  
zwiększa bezpieczeństwo użytkownika,  
umożliwia szybszą wymianę tarczy.



**Hamulec silnika** zatrzymuje  
tarczę w czasie ciągu kilku  
sekund od wyłączenia urządzenia.



**Możliwość przełączenia  
na skoki wahadłowe** gwarantuje  
optymalną wydajność  
piłowania w każdym materiale.



**Symetrycznie regulowany  
układ ograniczników**  
do szybkiego i precyzyjnego  
cięcia pod skosem.



**Technologia M-Clean**  
odsysanie przez obudowę  
zapewnia maksymalną  
elastyczność głowicy szlifierskiej.



**Cichy silnik indukcyjny**  
wytrzymały i bezobsługowy.



**AutoClean Plus**  
zapewnia automatyczne  
czyszczenie filtra MPuls  
w czasie pracy w trybie ciągłym.



**AutoClean**  
funkcja automatycznego  
oczyszczania filtrów w czasie  
długotrwałej pracy urządzenia.



**PressClean**  
ręczne czyszczenie filtra mocnym  
strumieniem powietrza po na-  
ciśnięciu przełącznika na odkurzaczu.



**SelfClean**  
półautomatyczne czyszczenie  
filtra podczas przerw w pracy,  
przygotowujące do dalszej pracy.



**Optymalna ochrona  
przeciwpyłowa** zapewnia  
natychmiastowe i efektywne  
odsysanie wiórow i pyłu.



**Sprężarka bezolejowa**  
sprężarka tłokowa bezolejowa  
pozwala na łatwy transport  
i zmniejszone nakłady na serwis.



**Uchwyt do mocowania zawiesz**  
umożliwiają łatwy i bezpieczny  
transport na budowie.



**Tryb pracy silnika S1**  
przeznaczony do pracy  
ciągłej.



**Metabo Pump Protection** auto-  
matyczna ochrona przed pracą  
na sucho z sygnalizacją LED za-  
pewnia bezpieczeństwo pompy.



**Trzy stopnie ogrzewania**  
temperaturę można regulować  
w trzech stopniach - słabe  
ogrzewanie, średnie i mocne.



**Wodoodporność**  
ekstremalnie wytrzymały  
materiał, odporny na działanie  
wiatru i wody oraz na rozdarcie.



**Wiatroszczelność**  
ekstremalnie wytrzymały  
materiał, odporny na działanie  
wiatru i wody oraz na rozdarcie.

\* Symbole oznaczone gwiazdką nie zawsze są umieszczone przy każdej szlifierce kątownej, szlifierce kątownej z płaską głowicą czy urządzeniach Inox, ponieważ prawie wszystkie urządzenia tych grup produktowych posiadają takie właściwości.



# Program serwisowy Metabo. Najszerzy pakiet gwarancyjny na rynku.

**XXL**  
3-LETNIA  
GWARANCJA

## 3-letnia gwarancja Metabo

Na wszystkie maszyny udzielamy przedłużonej gwarancji XXL po ich uprzednim zarejestrowaniu w ciągu 30 dni od daty zakupu.\*

Rejestracja: [www.metabo-service.com](http://www.metabo-service.com)

**1 rok**  
FULL SERVICE

## ZERO kosztów serwisowych

Program zapewnia przez 1 rok od daty zakupu **PEŁNY, BEZPŁATNY SERWIS**: wymianę zużytych lub uszkodzonych części eksploatacyjnych m.in. szczotki i kable; bezpłatną robocizną; bezpłatną konserwację i transport **BEZ WZGLĘDU NA PRZYCYNĘ USTERKI** (dotyczy: kombimłotków SDS-plus, młotów SDS-max, elektronarzędzi akumulatorowych Li-Ion i LiHD).\*

**3 lata**  
GWARANCJI  
NA AKUMULATOR

## 3 lata gwarancji na akumulator

Udzielamy 3-letniej bezwzględnej gwarancji na nasze akumulatory Li-Ion i LiHD

- **bez ograniczenia cykli ładowania!**

W przypadku wyraźnego spadku pojemności akumulatora wymieniamy go na nowy.\*

**1 day**  
SERVICE

## ONE DAY SERVICE

Ponad 90% napraw serwisowych realizujemy w ciągu 24 godzin od momentu dostarczenia maszyny do Serwisu Metabo.\*



## Pierwsze przeciążenie GRATIS (dotyczy maszyn objętych gwarancją):

- w przypadku pierwszego przeciążenia, gdzie został uszkodzony wirnik, stojan lub sprzęgło wymienimy daną część bezpłatnie;
- w przypadku skrajnego przeciążenia powodującego spalenie całego silnika nieodpłatnie wymienimy najdroższy jego element (tj. wirnik, stojan lub sprzęgło);
- na wszystkie wymienione części, **w ramach naprawy pogwarancyjnej**, udzielamy **dotkowej 6-miesięcznej gwarancji**.



## Ochrona środowiska

- w przypadku przekazania nam Twojej maszyny do Serwisu, kiedy naprawa okaże się nieopłacalna, zapewniamy bezpłatną utylizację urządzenia;
- w przypadku rezygnacji z naprawy maszyny i decyzji o jej zwrocie, zwracamy maszynę w stanie zdemontowanym, jednakże bez kosztów doliczenia weryfikacji naprawy.







## Cennik, lista części zamiennych

- instrukcje oraz listy części zamiennych znajdują się na stronie: [www.metabo.pl](http://www.metabo.pl) w zakładce: Serwis&Doradztwo
- cennik części zamiennych: [www.metabo.pl](http://www.metabo.pl) w zakładce: Pobierz

\* regulaminy dotyczące gwarancji i programów serwisowych dostępne są na stronie: [www.metabo.pl](http://www.metabo.pl)

## Zakres naprawy serwisowej Metabo:

- bezpłatna dostawa maszyny objętej gwarancją, bezpośrednio do/z Centralnego Serwisu Metabo 
- dokładne wyczyszczenie podzespołów maszyny 
- kompleksowy przegląd, naprawa i konserwacja, w tym kontrola stanu zużycia elementów eksploatacyjnych 
- końcowa kontrola elektryczno-mechaniczna maszyny, w tym testowa praca maszyny pod obciążeniem 

## Jak sprawnie wysłać maszynę do serwisu?

1. Zapakuj maszynę w karton (w przypadku kompresora zabezpiecz go na palecie).
2. Dołącz oryginał wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z danymi kontaktowymi oraz certyfikat 3-letniej gwarancji XXL (jeśli zarejestrowałeś maszynę).
3. Dołącz kopię dowodu zakupu (faktura lub paragon).
4. Oddaj reklamowaną maszynę do Autoryzowanego dealera Metabo bądź wyślij bezpośrednio do Serwisu Metabo wg poniższych wytycznych:
  - a/ jeśli maszyna/y mają łączną wagę do 31 kg:
    - zamów kuriera DHL: tel. 42 6 345 345
    - podaj numer identyfikacyjny Metabo: 121 92 96 i adres wysyłki: Gdynska 28, 73-110 Stargard
  - b/ jeśli wysyłasz kompresor lub maszynę/y o wadze większej niż 31 kg:
    - napisz do Serwisu Metabo: [serwis@metabo.pl](mailto:serwis@metabo.pl) podając modele urządzeń i adres odbioru maszyn. Zamówimy dla Ciebie kuriera z firmy Raben.

**Hotline: 91 579 34 24**

poniedziałek-piątek: 8-16  
e-mail: [serwis@metabo.pl](mailto:serwis@metabo.pl)

### JEŚLI MASZYNA NIE JEST ZAREJESTROWANA:

- przy zakupie maszyn dla zastosowań konsumenckich (paragon) udzielamy 24-miesięcznej gwarancji, licząc od daty zakupu;
- przy zakupie maszyn dla zastosowań zawodowych (faktura VAT) udzielamy 12-miesięcznej gwarancji, licząc od daty zakupu.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

# metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

**Metabo Polska Sp. z o.o.**

73-110 Stargard, ul. Gdyńska 28  
tel. 91 579 34 34, fax 91 579 34 30  
e-mail: [metabo@metabo.pl](mailto:metabo@metabo.pl)  
[www.youtube.com/PLMetabo](http://www.youtube.com/PLMetabo)



[www.metabo.pl](http://www.metabo.pl)

Podano sugerowane ceny detaliczne. Ceny mogą się różnić u różnych sprzedawców i w żaden sposób nie są dla nich wiążące.